ARCOSAFETY

URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

Arredo urbano

• fermare • salvare • proteggere

Versione X

Arredo urbano

PDF interattivo

Navigate comodamente ed efficacemente nel nostro catalogo prodotti!

Ecco come funziona:

Selezionate con un clic dal nostro indice e verrete guidati immediatamente alla voce scelta.

Per rendere il più semplice possibile il vostro percorso nella nostra gamma di prodotti, ogni finestra di categoria è collegata ai bordi della pagina.

Ciò significa che avete sempre accesso diretto alle diverse categorie in qualsiasi momento.

Inoltre, i pulsanti che trovate nell' intestazione vi danno accesso immediato al nostro indice
Indice
o vi riportano alla pagina precedente

Indice





1. Paletti dissuasori - pagine 09 - 90

1.1 Paletti dissuasori 10 - 43

1.2 Paletti portacatena 44 - 45

1.3 Paletti flessibili in plastica 46 - 48

1.4 Catene + accessori 49 - 56

1.5 Dissuasori di sosta 57 - 67

1.6 Dissuasori in materiale riciclato 68

1.7 Dissuasori ornamentali 69 - 90





2. Acciaio inox - pagine 91 - 102

2.1 Paletti dissuasori in acciaio inox 92 - 95

2.2 Dissuasori in acciaio inox 96 - 97

2.3 Archetti in acciaio inox 98 - 100

2.4 Dissuasori in acciaio corten 101

2.5 Archetti di appoggio in acciaio corten 102





3.Elementi di delimitazione - pagine 103 - 128

3.1 Archetti tubolari 104 - 111

3.2 Barriere d'accesso 112 - 115

3.3 Limitatori di altezza 116 - 119

3.4 Ringhiera di protezione 120 - 125

3.5 Recinzione urbana / ringhiera 126 - 128





4. Sbarre - pagine 129 - 138

4.1 Sbarre girevoli 130 - 133, 138

4.2 Barriere d'accesso 134 - 135

4.3 Sbarre manuali 136 - 137





5. Arredo esterno - pagine 139 - 160

5.1 Rastrelliere per monopattini 140

5.2 Portabiciclette / archetti di appoggio 141 - 156

5.3 Stendibiancheria 157

5.4 Cestini portarifiuti 158 - 159

5.5 Fioriere 160





6. Protezione cantieri - pagine 161 - 191

6.1 Paletti dissuasori 162 - 173

6.2 Paletti portacatena / accessori 174 - 175

6.3 Archetti di protezione 176 - 182

6.4 Ringhiere di protezione 183 - 186

6.5 Paracolpi 187 - 190

6.6 Profili di segnalazione e protezione 191

Responsabilità del produttore:
Non assumiamo alcuna responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, salvo che vengano utilizzati ricambi originali. Tutti gli articoli vengono spediti senza decorazioni. A causa delle proprietà dei materiali sono possibili lievi differenze di colore rispetto a quanto raffigurato nel catalogo.
Tutti gli articoli illustrati sono articoli di riferimento del produttore.

Condizioni generali
di contratto: vedere
www.arcosafety.it

Prodotti dal design personalizzato
Supporto alla vendita 192 - 194

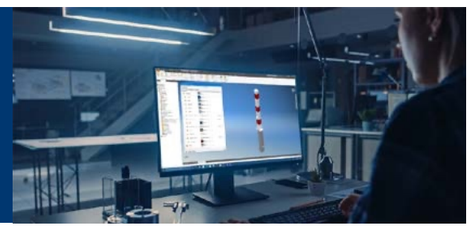



Pellicole plastiche per paletti, archetti, ecc.

	Cod. art.
Fino a tubo Ø 60 mm	
pellicola plastica, rossa rifrangente 100 x 200 mm	430.19
pellicola plastica, nera 100 x 200 mm	430.191
pellicola plastica, gialla 100 x 200 mm	430.191G
pellicola plastica, bianca rifrangente 100 x 200 mm	430.191W
Fino a tubo Ø 89 mm / tubo quadro 70 x 70 mm	
pellicola plastica, rossa rifrangente 110 x 285 mm	430.18
pellicola plastica, nera 110 x 285 mm	430.181
pellicola plastica, gialla 110 x 285 mm	430.181G
pellicola plastica, bianca rifrangente 110 x 285 mm	430.181W
Fino a tubo Ø 102 mm	
pellicola plastica, rossa rifrangente 110 x 330 mm	430.182R
pellicola plastica, nera 110 x 330 mm	430.182S
Fino a tubo Ø 108 mm	
pellicola plastica, rossa rifrangente 110 x 350 mm	430.183R
pellicola plastica, nera 110 x 350 mm	430.183S
Fino a tubo Ø 152 mm / tubo quadro 100 x 100 mm	
pellicola plastica, rossa rifrangente 110 x 500 mm	430.184R
pellicola plastica, nera 110 x 500 mm	430.184S
Fino a tubo Ø 193 mm	
pellicola plastica, rossa rifrangente 110 x 620 mm	430.186R
pellicola plastica, nera 110 x 620 mm	430.186S
pellicola plastica, gialla 110 x 620 mm	430.186G
Fino a tubo Ø 275 mm	
pellicola plastica, rossa rifrangente 110 x 890 mm	430.187R
pellicola plastica, nera 110 x 890 mm	430.187S

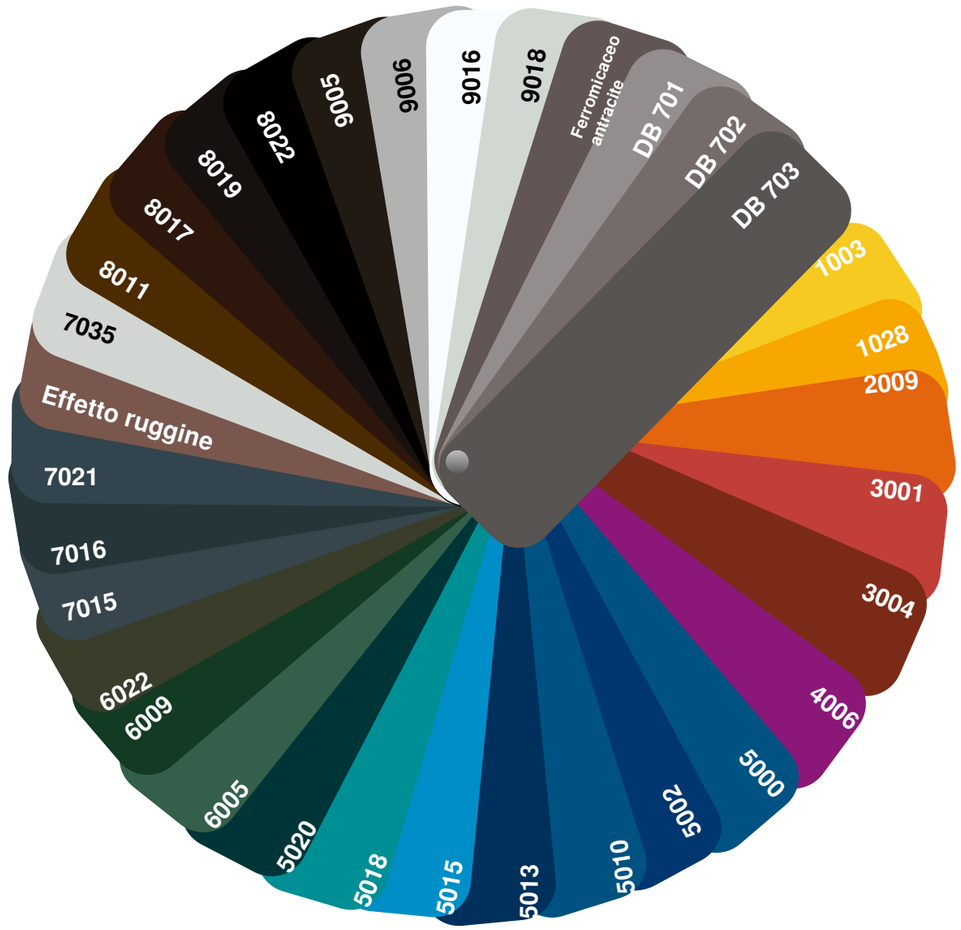

Le informazioni non sono vincolanti per quanto riguarda colore e brillantezza. Servono a darvi un'idea dei rivestimenti che forniamo

Disponibile anche in finitura a struttura fine:
RAL 7016, DB 702, DB 703 (rivestimento antiadesivo)

Bicolore:

Verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti
Verniciato giallo con fasce nere
Altri colori RAL e verniciature speciali su richiesta.

Suggerimento per il montaggio

posa in calcestruzzo di paletti o bussole di fondazione



1.
Scavo per il basamento in calcestruzzo
Dimensioni: Diametro/profilo del paletto o della bussola di fondazione + ca. 300 mm
Profondità: lunghezza interrata del paletto o della bussola di fondazione + ca. 100 mm



2.
Riempimento di ghiaia (drenaggio)
(per paletti estraibili)



3.
Paletto e bussola vanno posizionati al centro dello scavo
bordo superiore della bussola a filo con il bordo superiore del terreno



4.
Riempire con calcestruzzo, mettere a piombo con la livella e lisciare con la cazzuola.

5.
Indurimento e verifica della chiusura

Occhielli per catene

Occhielli

diametro interno Ø 20 mm, diametro esterno Ø 35 mm



Posizione degli occhielli

posizioni standard:
paletto con 1 occhiello: posizione D
paletto con 2 occhielli: posizione D + B

Paletti estraibili



Posizione del dispositivo di chiusura (triangolare o a cilindro)
posizione D

Orientamento del paletto nella bussola di fondazione

posizione A



Paletti fissi con piastra di base



Paletti ribaltabili



Direzione di ribaltamento

MADE IN GERMANY

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

1. Paletti dissuasori



1.1 Paletti dissuasori 10 - 43
1.2 Paletti portacatena 44 - 45
1.3 Paletti flessibili in plastica 46 - 48
1.4 Catene + accessori 49 - 56
1.5 Dissuasori di sosta 57 - 67
1.6 Dissuasori in materiale riciclato 68
1.7 Dissuasori ornamentali 69 - 90

Simboli

In linea di massima, i paletti dissuasori sono zincati a caldo secondo EN ISO 1461.
I dissuasori ornamentali sono realizzati in alluminio di qualità o in acciaio zincato a caldo.

B = Verniciato (bianco con fasce rosse rifrangenti o altra finitura cromatica)
D = Chiusura triangolare interna superiore secondo DIN 3223
F = Chiusura triangolare vigili del fuoco secondo DIN 3223
H = Bussola di fondazione
P = Piastra di ancoraggio da tassellare
U = Ribaltabile
V = Predisposto per lucchetto
Z = Serratura a cilindro europeo
+1 = 1 occhiello +2 = 2 occhielli

		Diametro in mm									Quadro in mm	
Versione standard		42	60	76	89	102	108	152	193	273	70x70	100x100
Fisso, da cementare	pagina del catalogo	11	12	17	21	22	23	24	26	28	30	41
Fisso, da tassellare		11	12	17	21	22	23	24	26	28	30	41
Estraibile con chiusura triangolare			13	18	21	22	23	25	26	28	30	41
Estraibile con serratura a cilindro europeo			13	18	21	22	23	25			33	
Ribaltabile con sistema di chiusura triangolare			14	19							32	
Ribaltabile con serratura a cilindro europeo			14	19							33	
Versioni speciali												
Fisso, da infiggere	pagina del catalogo	11										
Fisso, inclinabile				20				29				
Paletto guida per vigili del fuoco, fisso			16									
Estraibile senza sistema di chiusura			16					25	27			
Estraibile, per lucchetto			15									
Estraibile con chiusura triangolare interna superiore											34	
Ribaltabile con chiusura triangolare interna superiore											34	
Ribaltabile con sollevamento e ribaltamento											37	
Ribaltabile, 500 mm fuori terra											40	
Ribaltabile, per lucchetto			15								36	
Ribaltabile ed estraibile											36	
Estraibile con chiusura triangolare da 8 mm											39	
Con chiusura triangolare e cilindro europeo											35	
Completamente a scomparsa											38	

Prodotti simili: vedere le sezioni paletti ornamentali, paletti in acciaio inox, protezione cantieri (giallo/nero)

Paletti dissuasori

tubo d'acciaio Ø 42 x 2.5 mm
con tappo in plastica
900 mm fuori terra





4042B/2



4042PB/2



4042EB/2

Una versione leggera della nostra gamma di paletti dissuasori per utenti privati.

		Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare			
lunghezza totale: 1300 mm			
zincato a caldo	senza occhiello	2.3	4042
	con 1 occhiello	2.3	4042/1
	con 2 occhielli	2.3	4042/2
zincato a caldo e verniciato bianco con fascia rossa rifrangente	senza occhiello	2.3	4042B
	con 1 occhiello	2.3	4042B/1
	con 2 occhielli	2.3	4042B/2
Fisso, da tassellare			
con piastra di base 70 x 120 mm			
e due fori per bulloni			
zincato a caldo	senza occhiello	2.8	4042P
	con 1 occhiello	2.8	4042P/1
	con 2 occhielli	2.8	4042P/2
zincato a caldo e verniciato bianco con fascia rossa rifrangente	senza occhiello	2.8	4042PB
	con 1 occhiello	2.8	4042PB/1
	con 2 occhielli	2.8	4042PB/2
Fisso, da infiggere			
con punta di infissione			
lunghezza totale: 1300 mm			
zincato a caldo	senza occhiello	2.2	4042E
	con 1 occhiello	2.2	4042E/1
	con 2 occhielli	2.2	4042E/2
zincato a caldo e verniciato bianco con fascia rossa rifrangente	senza occhiello	2.2	4042EB
	con 1 occhiello	2.2	4042EB/1
	con 2 occhielli	2.2	4042EB/2

Questo paletto dissuasore o portacatena può essere utilizzato come paletto di delimitazione per aree pedonali, parcheggi, strade, zone di sicurezza, ecc.



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



460B/2



460PB

		Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra lunghezza totale: 1300 mm			
zincato a caldo	senza occhiello	4.9	460
	con 1 occhiello	4.9	460/1
	con 2 occhielli	4.9	460/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	senza occhiello	4.9	460B
	con 1 occhiello	4.9	460B/1
	con 2 occhielli	4.9	460B/2



Materiale di montaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 1
Cod. art.
470.71

Altri accessori pagine 49-56

		Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm			
zincato a caldo	senza occhiello	4.0	460P
	con 1 occhiello	4.0	460P/1
	con 2 occhielli	4.0	460P/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	senza occhiello	4.0	460PB
	con 1 occhiello	4.0	460PB/1
	con 2 occhielli	4.0	460PB/2



Disponibile anche in giallo/nero, vedere protezione cantieri pagine 161 e segg.

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7



La chiusura stabile e la facilità d'uso garantiscono una rapida rimozione della barriera



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



460FB



460ZB

		Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione cod. art. 460.40, ca. 400 mm sotto terra			
zincato a caldo	senza occhiello	6.4	460F
	con 1 occhiello	6.4	460F/1
	con 2 occhielli	6.4	460F/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	senza occhiello	6.4	460FB
	con 1 occhiello	6.4	460FB/1
	con 2 occhielli	6.4	460FB/2

Estraibile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione cod. art. 460.40, ca. 400 mm sotto terra			
zincato a caldo		8.1	460Z
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti		8.1	460ZB



I paletti possono essere forniti con chiusura uguale o in un impianto di chiusura; vedere pagina 49

Accessori: vedere pagine 49-56





Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



460FUB 470.60



460UZB 470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare		
con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	5.6	460FU
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	5.6	460FUB
Da cementare		
con bussola di fondazione cod. art. 470.60 ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	7.9	460FUH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	7.9	460FUHB
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo		
tre chiavi, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare		
con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	5.8	460UZ
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	5.8	460UZB
Da cementare		
con bussola di fondazione cod. art. 470.60 ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	8.1	460UZH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	8.1	460UZHB



Paletti dissuasori disponibili anche con occhielli - aggiungere al cod. art.: +1 per un occhiello o +2 per 2 occhielli; accessori vedere pagina 56.
I paletti possono essere forniti con chiusura uguale o in un impianto di chiusura; vedere pagina 49

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



460VB



460UVB 470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, per lucchetto		
chiudibile a chiave, con bussola di fondazione cod. art. 460.60 ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo — senza occhiello	7.0	460V
zincato a caldo — con 1 occhiello	7.0	460V/1
zincato a caldo — con 2 occhielli	7.0	460V/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti — senza occhiello	7.0	460VB
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti — con 1 occhiello	7.0	460VB/1
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti — con 2 occhielli	7.0	460VB/2
Ribaltabile, per lucchetto		
chiusura automatica a scatto		
Da tassellare		
con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	6.5	460UV
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	6.5	460UVB
Da cementare		
con bussola di fondazione cod. art. 470.60 ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	8.7	460UVH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	8.7	460UVHB



Materiale di montaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 1
Cod. art.
470.71
Altri accessori pagine 49-56





Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



460HB

		Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, senza sistema di chiusura			
con bussola di fondazione cod. art. 460.10 ca. 400 mm sotto terra			
zincato a caldo	senza occhiello	6.8	460H
	con 1 occhiello	6.8	460H/1
	con 2 occhielli	6.8	460H/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	senza occhiello	6.8	460HB
	con 1 occhiello	6.8	460HB/1
	con 2 occhielli	6.8	460HB/2



4061B

Paletti guida per vigili del fuoco
tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm
500 mm fuori terra

Fisso, da cementare
con ancoraggio a terra
lunghezza totale: 900 mm

zincato a caldo e verniciato bianco con testa nera di ca. 100 mm	2.8	4061B

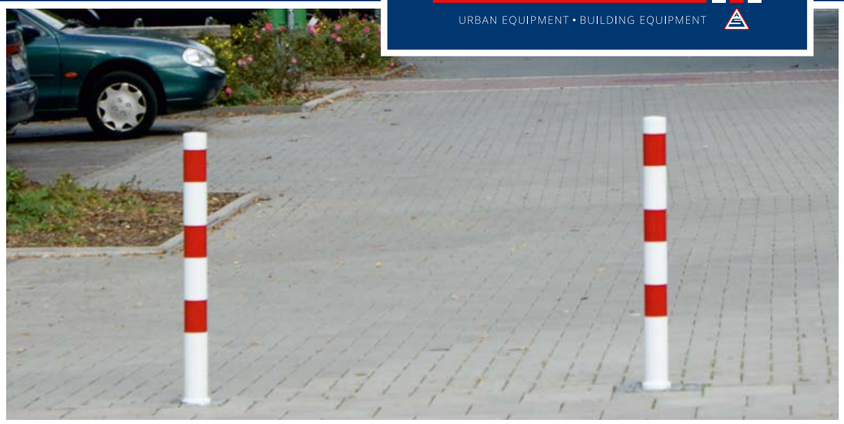

Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 76 x 2.6 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



476B

		Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare			
con ancoraggio a terra			
lunghezza totale: 1400 mm			
zincato a caldo	senza occhiello	7.0	476
	con 1 occhiello	7.0	476/1
	con 2 occhielli	7.0	476/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	senza occhiello	7.0	476B
	con 1 occhiello	7.0	476B/1
	con 2 occhielli	7.0	476B/2



476PB

Fisso, da tassellare			
con piastra di base 100 x 150 mm			
lunghezza totale: 900 mm			
zincato a caldo	senza occhiello	5.1	476P
	con 1 occhiello	5.1	476P/1
	con 2 occhielli	5.1	476P/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	senza occhiello	5.1	476PB
	con 1 occhiello	5.1	476PB/1
	con 2 occhielli	5.1	476PB/2



Disponibile anche in giallo/nero, vedere protezione cantieri pagina 160

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7





Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 76 x 2.6 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



476FB

	Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione cod. art. 476.40, ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	12.0	476F
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	12.0	476FB



476ZB

Estraibile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione cod. art. 476.40, ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	12.0	476Z
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	12.0	476ZB

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



Paletti dissuasori disponibili anche con occhielli - aggiungere al cod. art.: +1 per un occhiello o +2 per 2 occhielli; accessori vedere pagina 56.
I paletti possono essere forniti con chiusura uguale o in un impianto di chiusura;
vedere pagina 49



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 76 x 2.6 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



476FUB 470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	6.8	476FU
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	6.8	476FUB
Da cementare con bussola di fondazione cod. art. 470.60 ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	9.2	476FUH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	9.2	476FUHB



476UZB 470.60

Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	8.6	476UZ
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	8.6	476UZB
Da cementare con bussola di fondazione cod. art. 470.60 ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	10.9	476UZH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	10.9	476UZHB



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 76 x 2.6 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



4076PB





470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, inclinabile di 30° in tutte le direzioni con piastra di base 100 x 150 mm da tassellare oppure da fissare alla bussola di fondazione cod. art. 470.60		
zincato a caldo	5.9	4076P
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	5.9	4076PB



Materiale di montaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 1
Cod. art.
470.71

Bussola di fondazione da cementare (ordinare insieme al paletto se si desidera cementarlo)	2.3	470.60

Paletti dissuasori disponibili anche con occhielli - aggiungere al cod. art.: +1 per un occhiello o +2 per 2 occhielli; accessori vedere pagine 49-56

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 89 x 2.9 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



489B



489PB



489FB

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm		
zincato a caldo	8.8	489
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	8.8	489B
Da tassellare, con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	6.7	489P
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	6.7	489PB

Estraibile, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra

con chiusura triangolare secondo DIN 3223		
zincato a caldo	12.5	489F
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	12.5	489FB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse		
zincato a caldo	11.8	489Z
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	11.8	489ZB



Disponibile anche in giallo/nero, vedere protezione cantieri pagine 161 e segg.

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 102 x 2.9 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



491PB

491B



491FB

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra lunghezza totale: ca. 1300 mm		
zincato a caldo	9.5	491
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	9.5	491B
Fisso, da tassellare con piastra di base 200 x 200 mm		
zincato a caldo	9.4	491P
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	9.4	491PB
Estraibile, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
con chiusura triangolare secondo DIN 3223		
zincato a caldo	14.9	491F
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	14.9	491FB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse		
zincato a caldo	12.8	491Z
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	12.8	491ZB

Paletti dissuasori disponibili anche con occhielli; vedere pagina 56



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 108 x 2.9 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



493PB

493B



493FB

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra lunghezza totale: ca. 1300 mm		
zincato a caldo	11.0	493
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	11.0	493B
Fisso, da tassellare con piastra di base 200 x 200 mm		
zincato a caldo	11.0	493P
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	11.0	493PB
Estraibile, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
con chiusura triangolare secondo DIN 3223		
zincato a caldo	14.0	493F
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	14.0	493FB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse		
zincato a caldo	13.2	493Z
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	13.2	493ZB

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7





40151B

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm

con tappo in acciaio saldato

Fisso, da cementare

	Lunghezza totale in mm	**1200**	**1500**	**2000**
	Ca. kg	13.3	16.5	21.9
zincato a caldo	**Cod. art.**	40150	40151	40152
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	**Cod. art.**	40150B	40151B	40152B

Tappi rimovibili per riempire i dissuasori di calcestruzzo



Tappo in acciaio da avvitare
Sostituisce il tappo in acciaio saldato

Aggiungere la lettera **L** al cod. art.



Tappo in acciaio con ancoraggio per calcestruzzo
Sostituisce il tappo in acciaio saldato

Aggiungere la lettera **A** al cod. art.



40153B

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm

con tappo in acciaio saldato

Da tassellare, con piastra di base 220 x 220 mm

	Lunghezza totale in mm	**1000**
zincato a caldo	**Ca. kg**	13.9
	Cod. art.	40153
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	**Cod. art.**	40153B

[redacted]



Materiale di fissaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 2
Cod. art.
470.72
Altri accessori vedere pagina 49

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

Dissuasori in tubo d'acciaio estraibili

per rimozione temporanea





40151HB

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm

con tappo in acciaio saldato,
bussola di fondazione cod. art. 40151.10 inclusa
ca. 500 mm sotto terra

Estraibile, senza sistema di chiusura

	Lunghezza totale in mm	**1500**	**2000**
	Ca. kg	26.0	32.0
zincato a caldo	**Cod. art.**	40151H	40152H
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	**Cod. art.**	40151HB	40152HB



40151FB

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm

con tappo in acciaio saldato,
altezza fuori terra: 1000 mm

bussola di fondazione cod. art. 470.10 inclusa
ca. 500 mm sotto terra

Estraibile, con chiusura triangolare

zincato a caldo	**Ca. kg**	20.1
	Cod. art.	40151F
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	**Cod. art.**	40151FB

Estraibile, con serratura a cilindro europeo
tre chiavi

zincato a caldo	**Ca. kg**	17.5
	Cod. art.	40151Z
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	**Cod. art.**	40151ZB

[redacted]



Disponibile anche in giallo/nero, vedere protezione cantieri pagine 166

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



Questi dissuasori pesanti possono essere utilizzati come paracolpi, in particolare davanti a ingressi, capannoni, stazioni di servizio, ecc. Possono anche proteggere sporgenze di tetti o fungere da dissuasori di guida davanti a rampe, cancelli, ecc.





40191B



40193B

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 193 x 3.6 mm

con tappo in acciaio saldato

Fisso, da cementare

	Lunghezza totale in mm	1200	1500	2000
zincato a caldo	Ca. kg	20.9	26.0	34.4
	Cod. art.	40190	40191	40192
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	Cod. art.	40190B	40191B	40192B

Tappi rimovibili per riempire i dissuasori di calcestruzzo



Tappo in acciaio da avvitare
Sostituisce il tappo in acciaio saldato

Aggiungere la lettera **L** al cod. art.



Tappo in acciaio con ancoraggio per calcestruzzo
Sostituisce il tappo in acciaio saldato

Aggiungere la lettera **A** al cod. art.

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 193 x 3.6 mm

con tappo in acciaio saldato

Da tassellare, con piastra di base 360 x 360 mm

	Lunghezza totale in mm	1000
zincato a caldo	Ca. kg	23.6
	Cod. art.	40193
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	Cod. art.	40193B



Materiale di fissaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 2
Cod. art.
470.72
Altri accessori vedere pagina 49

Dissuasori in tubo d'acciaio estraibili
per rimozione temporanea



Dissuasore in tubo d'acciaio Ø 193 x 3.6 mm

con tappo in acciaio saldato,
bussola di fondazione cod. art. 40191.10 inclusa
ca. 500 mm sotto terra

Estraibile, senza sistema di chiusura

	Lunghezza totale in mm	1500	2000
zincato a caldo	Ca. kg	38.0	50.0
	Cod. art.	40191H	40192H
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	Cod. art.	40191HB	40192HB



40191HB



40191FB

Dissuasore in tubo d'acciaio Ø 193 x 3.6 mm

con tappo in acciaio saldato,
altezza fuori terra: 1000 mm
bussola di fondazione cod. art. 470.10 inclusa
ca. 500 mm sotto terra

Estraibile, con chiusura triangolare

zincato a caldo	Ca. kg	27.6
	Cod. art.	40191F
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	Cod. art.	40191FB



Disponibile anche in giallo/nero, vedere protezione cantieri pagina 168

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7







40271

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 273 x 5.0 mm

Fisso, da cementare

con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	**1500**	**2000**
	Ca. kg	51.1	67.6
zincato a caldo	**Cod. art.**	40271	40272
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	**Cod. art.**	40271B	40272B

Tappi rimovibili per riempire i dissuasori di calcestruzzo



Tappo in acciaio con ancoraggio per calcestruzzo Aggiungere la lettera **A** al cod. art.
Sostituisce il tappo in acciaio saldato



40273B

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 273 x 5.0 mm

con tappo in acciaio saldato

Fisso, da cementare
con piastra di base 360 x 360 mm

	Lunghezza totale in mm	**1500**
zincato a caldo	**Ca. kg**	58.9
	Cod. art.	40273
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	**Cod. art.**	40273B



Materiale di fissaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 2
Cod. art.
470.72
Altri accessori vedere pagina 49

Questi dissuasori pesanti possono essere utilizzati come paracolpi, in particolare davanti a ingressi, capannoni, stazioni di servizio, ecc. Possono anche proteggere sporgenze di tetti o fungere da dissuasori di guida davanti a rampe, cancelli, ecc.





40321B

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 323 x 5.0 mm

Fisso, da cementare

con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	**1500**	**2000**	**2400**
	Ca. kg	60.0	80.5	96.0
zincato a caldo	**Cod. art.**	40321	40322	40324
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	**Cod. art.**	40321B	40322B	40324B

Tappi rimovibili per riempire i dissuasori di calcestruzzo



Tappo in acciaio con ancoraggio per calcestruzzo Aggiungere la lettera **A** al cod. art.
Sostituisce il tappo in acciaio saldato



Disponibile anche in giallo/nero, vedere protezione cantieri pagina 171

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7





Dissuasore in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm **fisso, da tassellare**
con tappo in acciaio saldato,
inclinabile

	Lunghezza totale in mm	**1000 1500**
	Ca. kg	30.0 35.3
zincato a caldo	**Cod. art.**	401530N 401535N
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	**Cod. art.**	401530NB 401535NB



401530NB





Questo dissuasore inclinabile in tubo d'acciaio è adatto a forti pressioni e ritorna nella posizione iniziale dopo il rilascio della pressione

Per proteggere gli edifici e ridurre al minimo i danni alle auto



Questi paletti sono disponibili in giallo/nero, vedere la sezione protezione cantieri pagina 172

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7





Dissuasore di protezione per stazione di ricarica batterie **fisso, da cementare**
con ancoraggio a terra
altezza fuori terra: 900 mm





		Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	Ø 76 mm	7.0	476B
	Ø 89 mm	8.8	489B
	Ø 102 mm	9.5	491B
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	Ø 76 mm	7.0	476BG
	Ø 89 mm	8.8	489BG
	Ø 102 mm	9.5	491BG

Su richiesta del cliente sono possibili colori diversi della pellicola!



Un paletto di delimitazione molto robusto, utilizzabile per tutte le applicazioni, ideale anche come paletto portacatena.



Paletti dissuasori
tubo quadro 70 x 70 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



470B



470PB

		Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra lunghezza totale: 1300 mm			
zincato a caldo	senza occhiello	7.2	470
	con 1 occhiello	7.2	470/1
	con 2 occhielli	7.2	470/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	senza occhiello	7.2	470B
	con 1 occhiello	7.2	470B/1
	con 2 occhielli	7.2	470B/2



Materiale di fissaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 1
Cod. art.
470.71

Altri accessori vedere pagina 49

		Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm			
zincato a caldo	senza occhiello	5.6	470P
	con 1 occhiello	5.6	470P/1
	con 2 occhielli	5.6	470P/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	senza occhiello	5.6	470PB
	con 1 occhiello	5.6	470PB/1
	con 2 occhielli	5.6	470PB/2



Disponibile anche in giallo/nero, vedere protezione cantieri pagine 161 e segg.

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7



Questo paletto è ideale per sbarrare piazze, ingressi, strade e aree pedonali, ecc. La robusta chiusura triangolare esente da manutenzione secondo DIN 3223 lo rende facile da usare senza sforzo anche dopo molti anni.
Tutti i paletti sono zincati a caldo per una maggiore durata.



Paletti dissuasori
tubo quadro 70 x 70 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



470FB

		Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione cod. art. 470.10, lunga ca. 500 mm			
zincato a caldo	senza occhiello	11.5	470F
	con 1 occhiello	11.5	470F/1
	con 2 occhielli	11.5	470F/2
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	senza occhiello	11.5	470FB
	con 1 occhiello	11.5	470FB/1
	con 2 occhielli	11.5	470FB/2

• fermare • salvare • proteggere



Accessori: vedere pagine 49-56



Un paletto dissuasore per un uso quotidiano intensivo. Piastra di base incernierata robusta e protetta dalla corrosione (zincata a caldo) con solido perno di cerniera e staffa di fissaggio robusta e antistrappo. La chiusura a molla a balestra, esente da manutenzione, può essere aperta in qualsiasi momento senza sforzo con una chiave triangolare conforme DIN.



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio 70 x 70 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



470FUB



470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, con molla a balestra, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	7.5	470FU
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	7.5	470FUB
Da cementare con bussola di fondazione cod. art. 470.60 ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	10.0	470FUH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	10.0	470FUHB



Materiale di fissaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 1
Cod. art.
470.71
Altri accessori vedere pagina 49

Un paletto dissuasore molto stabile, non solo per uso privato.

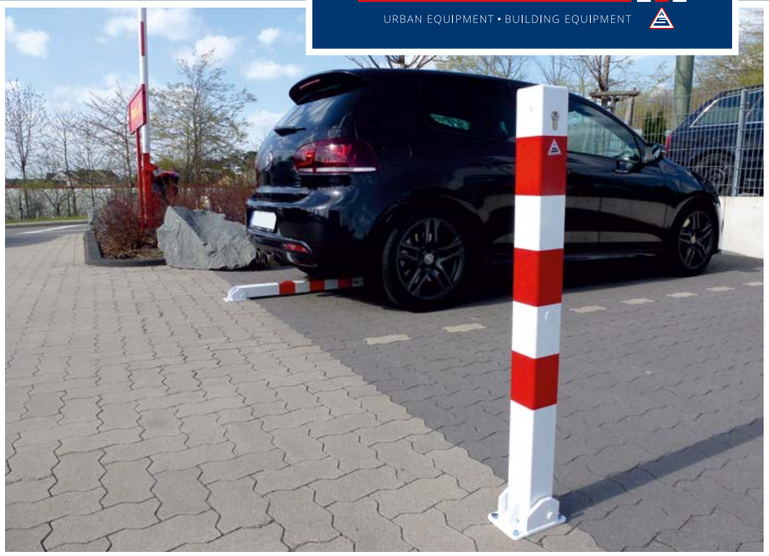

Paletti dissuasori
tubo d'acciaio 70 x 70 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra



470UZB



470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	9.0	470UZ
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	9.0	470UZB
Da cementare con bussola di fondazione cod. art. 470.60 ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	11.3	470UZH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	11.3	470UZHB



470ZB

Estraibile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione cod. art. 470.10 ca. 500 mm sotto terra		
zincato a caldo	13.2	470Z
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	13.2	470ZB



I paletti possono essere forniti con chiusura uguale o in un impianto di chiusura;
vedere pagina 49

Con chiusura triangolare interna superiore.
Alternativa a 470F - 470FB o 470FU - FUB



Paletti dissuasori

tubo d'acciaio 70 x 70 mm
con tappo in acciaio
900 mm fuori terra



470DB

	Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, interna superiore, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
zincato a caldo	13.0	470D
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	13.0	470DB



470UDB

470.60

Ribaltabile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, interna superiore, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	8.7	470UD
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	8.7	470UDB
Da cementare con bussola di fondazione cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	11.0	470UDH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	11.0	470UDHB

Paletti dissuasori
Acciaio inox
Elementi di delimitazione
Sbarre
Arredo esterno
Protezione cantieri

Questi paletti dissuasori possono essere aperti sia con una chiave a cilindro europeo sia con una chiave triangolare conforme alla DIN 3223. Ciò garantisce che i vigili del fuoco e i servizi di soccorso abbiano accesso in qualsiasi momento.



Paletti dissuasori

tubo d'acciaio 70 x 70 mm
con tappo in acciaio
900 mm fuori terra



470FZB

	Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi e **chiusura triangolare** secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
zincato a caldo	13.3	470FZ
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	13.0	470FZB



470FUZB

470.60

Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi e **chiusura triangolare** secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	9.2	470FUZ
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	9.2	470FUZB
Da cementare con bussola di fondazione cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	11.5	470FUZH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	11.5	470FUZHB

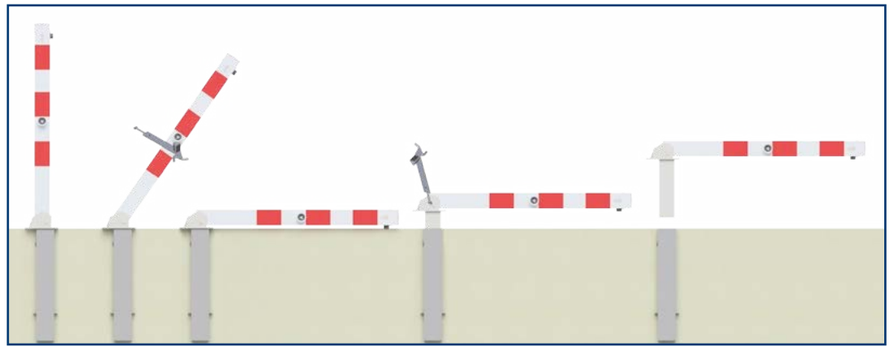

Paletti dissuasori
tubo d'acciaio 70 x 70 mm
con tappo in acciaio
900 mm fuori terra

Se la situazione lo richiede, è possibile utilizzare paletti dissuasori ribaltabili che possono anche essere estratti. La chiave multifunzione cod. art. 470.40 è necessaria in ogni caso (ordinarla insieme al paletto).



4701FUZHB

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile ed estraibile		
con bussola di fondazione cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
zincato a caldo		
con chiusura triangolare	12.5	4701FUH
con serratura a cilindro europeo	14.0	4701UZH
con chiusura triangolare e serratura a cilindro europeo	14.2	4701FUZH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti		
con chiusura triangolare	12.5	4701FUHB
con serratura a cilindro europeo	14.0	4701UZHB
con chiusura triangolare e serratura a cilindro europeo	14.2	4701FUZHB
Chiave multifunzione	0.4	470.40



470.40



470UVB



470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, per lucchetto		
chiusura automatica a scatto		
Da tassellare		
con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	8.9	470UV
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	8.9	470UVB
Da cementare		
con bussola di fondazione cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	11.2	470UVH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	11.2	470UVHB

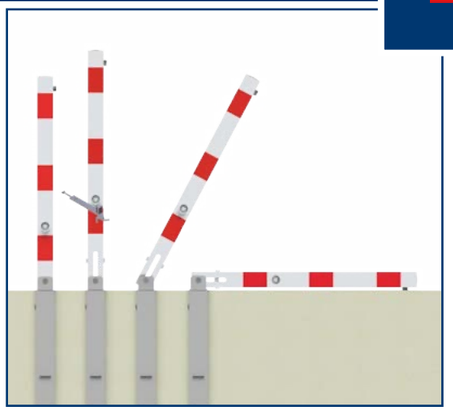

Paletti dissuasori
tubo d'acciaio 70 x 70 mm
con tappo in acciaio saldato
900 mm fuori terra

Maggiore sicurezza inserendo il paletto ribaltabile nella bussola di fondazione.



470FUKHB

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, **con meccanismo di sollevamento e ribaltamento,**		
con molla a balestra, chiusura automatica a scatto, bussola di fondazione inclusa		
zincato a caldo	11.0	470FUKH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	11.0	470FUKHB



Meccanismo di sollevamento e ribaltamento



470UZKHB

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo		
con tre chiavi, chiusura automatica a scatto, **con meccanismo di sollevamento e ribaltamento**,		
con molla piatta, chiusura automatica, con bussola di fondazione		
zincato a caldo	12.3	470UZKH
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	12.3	470UZKHB

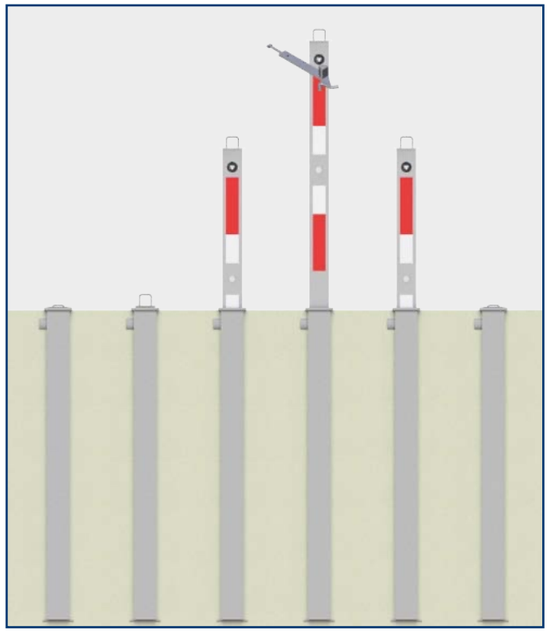

Paletto dissuasore
tubo d'acciaio 70 x 70 mm
900 mm fuori terra



470DL

Meccanismo di chiusura triangolare



	Ca. kg	Cod. art.
Completamente a scomparsa con sistema di chiusura triangolare secondo DIN 3223, bussola di fondazione 80 x 80 x 3 mm, lunghezza complessiva: ca. 1100 mm		
zincato a caldo con fasce rifrangenti bianche / rosse	16.8	470DL



470ZL

Cilindro profilato



	Ca. kg	Cod. art.
Completamente a scomparsa, con serratura a cilindro europeo con bussola di fondazione cod. art. 80 x 80 x 3 mm lunghezza totale: ca. 1100 mm		
zincato a caldo con fasce rifrangenti bianche / rosse	17.1	470ZL



Istruzioni di montaggio
Per i paletti estraibili prestare sempre attenzione a un drenaggio adeguato (prevedere un riempimento di ghiaia). Non installare in acqua stagnante.

Paletto dissuasore con chiusura triangolare da 8 mm come interessante alternativa alla serratura a cilindro europeo o alla tradizionale chiusura triangolare secondo DIN 3223.
Il paletto può essere sbloccato senza sforzo con una piccola e pratica chiave triangolare da 8 mm.



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio 70 x 70 mm
900 mm fuori terra

Con chiusura triangolare da 8 mm



470NB

	Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, con chiusura triangolare da 8 mm chiusura automatica a scatto, chiave triangolare da 8 mm cod. art. 4039 inclusa, con bussola di fondazione cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
zincato a caldo	12.8	470N
zincato a caldo e verniciato rosso con fasce rifrangenti	12.8	470NB



470UNB



470.60



4039

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con chiusura triangolare da 8 mm chiusura automatica a scatto, chiave triangolare da 8 mm cod. art. 4039 inclusa		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm		
zincato a caldo	7.3	470UN
zincato a caldo e verniciato rosso con fasce rifrangenti	7.3	470UNB
Da cementare con bussola di fondazione cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra		
zincato a caldo	9.6	470UNH
zincato a caldo e verniciato rosso con fasce rifrangenti	9.6	470UNHB
Chiave triangolare da 8 mm chiave per l'apertura dei paletti	0.1	4039

Questo paletto alto 500 mm è molto adatto per situazioni di parcheggio con spazio insufficiente





Paletti dissuasori
tubo d'acciaio 70 x 70 mm
500 mm fuori terra



4715FUB

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm o per il montaggio sulla bussola di fondazione cod. art. 470.60		
zincato a caldo	5.4	4715FU
zincato a caldo e verniciato bianco con due fasce rosse rifrangenti	5.4	4715FUB



4715UZB

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo con tre chiavi, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm o per il montaggio sulla bussola di fondazione cod. art. 470.60		
zincato a caldo	6.0	4715UZ
zincato a caldo e verniciato bianco con due fasce rosse rifrangenti	6.0	4715UZB



470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Bussola di fondazione da cementare (ordinare insieme al paletto se si desidera cementarlo)	2.3	470.60

Un paletto dissuasore pesante e robusto per impieghi speciali.



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio 100 x 100 x 3 mm
con tappo in acciaio saldato
950 mm fuori terra



40100B



40100PB



40100FB

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra lunghezza totale: 1250 mm		
zincato a caldo	11.1	40100
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti	11.1	40100B
Fisso, da tassellare con piastra di base 200 x 200 mm		
zincato a caldo	10.8	40100P
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti	10.8	40100PB
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, con chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
zincato a caldo	16.7	40100F
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	16.7	40100FB

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7



4711PB 4711PB+1 470PB/1





Paletti portacatena con serratura a cilindro europeo per agganciare e bloccare le catene (chiusura automatica, apertura con chiave), adatti in particolare per proteggere ampie aree di parcheggio o per tenere efficacemente il traffico lontano da cancelli di proprietà, cortili, aree di carico e scarico, ecc. Questi paletti portacatena sono molto facili da usare. Il paletto viene sbloccato con la chiave e, una volta parcheggiata l'auto, la catena viene agganciata al meccanismo di chiusura del paletto. Si blocca automaticamente. Il meccanismo è esente da manutenzione. Per un impiego versatile, ad es. in parcheggi multipiano o come barriera d'accesso. Impedisce inoltre il parcheggio di veicoli a due ruote. Utilizzabili come sistema in serie.

Paletto portacatena
tubo quadro 70 x 70 mm
900 mm fuori terra

Meccanismo di chiusura, con serratura a cilindro europeo
con tre chiavi

Da tassellare, con piastra di base 100 x 150 mm
o per il montaggio sulla bussola di fondazione cod. art. 470.60

		Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	Senza occhiello	6 .1	4711P
zincato a caldo per sistemi in serie (paletto centrale)	Con 1 occhiello	6.1	4711P+1
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	Senza occhiello	6 .1	4711PB
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti per sistemi in serie (paletto centrale)	Con 1 occhiello	6.1	4711PB+1

Paletto terminale senza chiusura

zincato a caldo	Con 1 occhiello	5.6	470P/1
zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti	Con 1 occhiello	5.6	470PB/1



470PB/1



Bussola di fondazione da cementare
(ordinare insieme al paletto se si desidera cementarlo) 2.3 470.60

470.60

Accessori vedere pagine 50-51





460KB

Paletto portacatena mobile come sbarramento temporaneo, di elevata stabilità. Per installazione all'esterno o all'interno. Il paletto si separa facilmente dalla piastra di base per essere spostato in un nuovo luogo. Installazione semplice e stoccaggio salvaspazio.

Paletto portacatena, versione pesante	**Ca. kg**	**Cod. art.**
in tubo d'acciaio Ø 60 mm con tappo in acciaio saldato e occhielli per il fissaggio della catena, altezza ca. 900 mm, zincato a caldo e verniciato bianco con tre fasce rosse rifrangenti, piastra di base in materiale riciclato, 400 x 400 x 100 mm, nera, rimovibile	15.0	460KB



4040KB

Paletto portacatena in plastica
paletto portacatena leggero in materiale plastico per la rapida installazione di sbarramenti, con base triangolare in plastica inclusa, lato 300 mm, riempita di calcestruzzo, tubo in plastica Ø 40 mm, altezza: 900 mm, con 4 portacatena integrati nel tappo

bianco / rosso	3.0	4040KB



4041KB

Paletto portacatena in plastica
con base Ø 300 mm da riempire a cura del cliente, tubo in plastica Ø 40 mm, altezza: 900 mm, con 4 portacatena integrati nel tappo

bianco / rosso	2.0	4041KB

Set di paletti portacatena
versione: 6 paletti in plastica Ø 40 mm. Con 4 portacatena integrati nel tappo, 10 m di catena in plastica, 10 maglie



Per interni ed esterni

con basi triangolari in plastica riempite di calcestruzzo, lato 300 mm bianco / rosso	20.0	4040KBSET
con basi Ø 300 mm da riempire a cura del cliente, bianco / rosso	14.0	4041KBSET

Disponibile anche in giallo/nero;
vedere protezione cantieri pagina 175.
Catene di sbarramento vedere pagina 50-51



Paletto dissuasore autoraddrizzante; cedevole ma estremamente robusto. Protegge le persone e attenua i danni ai veicoli.







Altezza 1000 mm
Ø 80 mm, PUR,
4 fasce rifrangenti,
incl. 3 bulloni e tasselli



Altezza 750 mm
Ø 80 mm, PUR,
3 fasce rifrangenti,
incl. 3 bulloni e tasselli



Altezza 450 mm
Ø 80 mm, PUR,
2 fasce rifrangenti,
incl. 3 bulloni e tasselli



Altezza 300 mm
Ø 80 mm, PUR,
1 fascia rifrangente,
incl. 3 bulloni e tasselli

Flexipost rosso con fasce bianche rifrangenti					
	Altezza in mm	**1000**	**750**	**450**	**300**
	Ca. kg	1.5	1.3	0.9	0.7
	Cod. art.	412211	412212	412214	412215



Flexipost bianco con fasce rosse rifrangenti					
	Altezza in mm	**1000**	**750**	**450**	**300**
	Ca. kg	1.5	1.3	0.9	0.7
	Cod. art.	412221	412222	412224	412225



Flexipost nero con fasce bianche rifrangenti					
	Altezza in mm	**1000**	**750**	**450**	**300**
	Ca. kg	1.5	1.3	0.9	0.7
	Cod. art.	412221BS	412222BS	412284BS	412282BS









ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Flexipost giallo
Ø 80 mm, PUR,
fasce nere,
incl. 3 bulloni e tasselli

Altezza in mm	**1000**	**750**	**450**	**300**
Ca. kg	1.5	1.3	0.9	0.7
Cod. art.	412441BG	412442BG	412444BG	412445BG



Flexipost nero
Ø 80 mm, PUR,
fasce gialle rifrangenti,
incl. 3 bulloni e tasselli

Altezza in mm	**1000**	**750**	**450**	**300**
Ca. kg	1.5	1.3	0.9	0.7
Cod. art.	412221BG	412222BG	412284BG	412282BG



Adattatore con occhiello
da applicare sui flexipost
per catene

Altezza in mm	**bianco**	**nero**
Ca. kg	0.1	0.1
Cod. art.	41222KW	41222KS

Dissuasori flessibili molto robusti, sicuri da urtare e da sormontare, per aziende e comuni. KICKBACK ©

Anche se investito ad alta velocità, non si vede quasi nulla né sul dissuasore né sul veicolo. Questi dissuasori migliorano la sicurezza del traffico. Fanno risparmiare ad aziende e comuni costose riparazioni.



Dissuasore KICKBACK © Ø 60 mm

Paletto in plastica 900 mm fuori terra



	Ca. kg	Cod. art.
Con piastra di base da tassellare		
bianco con fasce rosse rifrangenti	2.5	4260B
giallo con fasce nere	2.5	4260BG
Con bussola di fondazione da cementare		
bianco con fasce rosse rifrangenti	4.5	4260HB
giallo con fasce nere	4.5	4260HBG
Con piastra di base da tassellare a sgancio rapido per la rapida rimozione dei **dissuasori KICKBACK ©** incl. perno di bloccaggio tipo 470.426		
bianco con fasce rosse rifrangenti	2.5	4261B
giallo con fasce nere	2.5	4261BG

Se si desidera estrarre il paletto, passarci sopra o se non è necessario alcuno sbarramento, utilizzare la piastra a sgancio rapido. Il paletto può quindi essere rimosso in modo facile e veloce.



Perno di bloccaggio
per piastra di base a sgancio rapido — 0.1 — 470.426



Bussola di fondazione separata
in acciaio, zincato a caldo, lunghezza 400 mm — 2.0 — 4S470.60MH

Set di bulloni di fissaggio, zincato

	Cod. art.	
Set di bulloni di fissaggio tipo 1 4 bulloni M10 x 80 con tasselli in plastica per paletti dissuasori con piastra di base 100 x 150 mm, angolari paracolpi, ringhiere di protezione	470.71	
Set di bulloni di fissaggio tipo 1.2 8 bulloni M10 x 80 con tasselli in plastica per archetti con piastra di base 100 x 150 mm	470.712	
Set di bulloni di fissaggio tipo 2 4 bulloni con ancorante M16 x 150 per paletti da Ø102 mm, sistemi di sbarramento, limitatori di altezza	470.72	
Set di bulloni di fissaggio tipo 3 8 bulloni con ancorante M16 x 150 per sistemi di sbarramento, limitatori di altezza	470.73	

Set di bulloni di fissaggio VA

Set di bulloni di fissaggio tipo 1VA 3 bulloni M10 x 100 VA con tasselli in plastica per paletti in acciaio inox 4062P	470.76	
Set di bulloni di fissaggio tipo 1.2VA 6 bulloni M10 x 100 VA con tasselli in plastica per archetti in acciaio inox serie 449	470.762	
Set di bulloni di fissaggio tipo 2VA 3 bulloni con ancorante M12x 110 VA per paletti in acciaio inox da Ø76 mm	470.77	
Inserto per avvitatore bit T40 per set di bulloni di fissaggio tipo 1	470.75	

Sovrapprezzo per sistemi di chiusura

Sovrapprezzo (rispettivamente il codice articolo)



	Cod. art.
Cilindro europeo **con chiusura uguale** (senza tessera di sicurezza)	Cod. art. +ZGL
Cilindro europeo **con tessera di sicurezza, chiusure diverse, primo ordine** (primo ordine)	Cod. art. +ZSI
Cilindro europeo **con tessera di sicurezza, chiusura uguale** (primo ordine)	Cod. art. +ZSIGL
Cilindro europeo **per impianto a chiave maestra con tessera di sicurezza, chiusure diverse** (primo ordine)	Cod. art. +ZHS
Cilindro europeo **per impianto a chiave maestra con tessera di sicurezza, chiusura uguale** (primo ordine)	Cod. art. +ZHSGL
Chiave supplementare per cilindro europeo (senza tessera di sicurezza)	470.55
Chiave supplementare per cilindro europeo (con tessera di sicurezza)	470.55SI
Chiave supplementare per cilindro europeo per impianto a chiave maestra (con tessera di sicurezza)	470.55SIHS
Chiave maestra	470.56HS



Catena di sbarramento in acciaio, saldata	Ca. kg/m	Cod. art.
spessore filo 5 mm		
zincata	0.5	430.50
zincata e verniciata rosso / bianco		
confezione da 10 m	0.5	430.50B



430.50B



430.66B

Catena di sbarramento in acciaio, saldata		
spessore filo 6 mm		
zincata	0.6	430.66
zincata e verniciata rosso / bianco		
confezione da 10 m	0.6	430.66B
zincata e verniciata giallo / nero		
confezione da 10 m	0.6	430.67B



430.10B

Catena di sbarramento in acciaio, non saldata		
spessore filo 7 mm		
zincata	0.9	430.10
zincata e verniciata rosso / bianco		
confezione da 10 m	0.9	430.10B
zincata e verniciata giallo / nero		
confezione da 10 m	0.9	430.20B
zincata e verniciata in colore RAL		
confezione da 10 m	0.9	430.25B



430.60B

Catena in acciaio quadro, non saldata		
spessore filo 6 mm		
zincato e verniciato	0.9	430.60B
Indicare il colore RAL		



430.11

Gancio a S	
zincato	430.11
zincato e verniciato rosso	430.11BR
zincato e verniciato bianco	430.11BW
zincato e verniciato giallo	430.11BG
zincato e verniciato nero	430.11BS



430.09

Maglia di giunzione	
zincato	430.09
zincato e verniciato rosso	430.09BR
zincato e verniciato bianco	430.09BW
zincato e verniciato giallo	430.09BG
zincato e verniciato nero	430.09BS



430.12

Grillo	
zincato	430.12
zincato e verniciato rosso	430.12BR
zincato e verniciato bianco	430.12BW
zincato e verniciato giallo	430.12BG
zincato e verniciato nero	430.12BS



430.13

Moschettone	
zincato	430.13
zincato e verniciato rosso	430.13BR
zincato e verniciato bianco	430.13BW
zincato e verniciato giallo	430.13BG
zincato e verniciato nero	430.13BS





430.05



430.07R



430.08W



430.15



430.16R



430.17W

Catena di sbarramento in plastica	Ca. kg/pz.	Cod. art.
spessore 6 mm		
rosso / bianco, confezione da 25 m	2.0	430.05
giallo / nero, confezione da 25 m	2.0	430.06

Maglia di giunzione in plastica	
spessore 6 mm	
rosso	430.07R
bianco	430.07W
giallo	430.07G
nero	430.07S

Maglia a gancio in plastica	
spessore 6 mm	
rosso	430.08R
bianco	430.08W
giallo	430.08G
nero	430.08S

Catena di sbarramento in plastica	Ca. kg/pz.	Cod. art.
spessore 8 mm		
rosso / bianco, confezione da 25 m	2.5	430.15
giallo / nero, confezione da 25 m	2.5	430.30

Maglia di giunzione in plastica	
spessore 8 mm	
rosso	430.16R
bianco	430.16W
giallo	430.16G
nero	430.16S

Maglia a gancio in plastica	
spessore 8 mm	
rosso	430.17R
bianco	430.17W
giallo	430.17G
nero	430.17S



Bussola di fondazione per tubi Ø 60 mm
in tubo tondo, zincata a caldo, lunga 400 mm,
con ancoraggio a terra

	Ca. kg	Cod. art.
- per paletti dissuasori con parte inferiore Ø 60 mm senza sistema di chiusura	2.1	460.10



- per paletti dissuasori estraibili con parte inferiore Ø 60 mm con il nostro tipo di sistema di chiusura	2.1	460.40



- per paletti dissuasori serie 460V	2.1	460.60



Coperchio per tubi Ø 60 mm
senza sistema di chiusura, adatto alle bussole di fondazione
cod. art. 460.10, 460.40 e 460.60, zincato a caldo — 0.4 — 460.20



Coperchio per tubi Ø 60 mm
con sistema di chiusura a molla, adatto alle
bussole di fondazione cod. art. 460.40, apribile con
chiave multifunzione cod. art. 470.40, zincato a caldo — 0.7 — 460.21



Bussola di fondazione per tubi Ø 76 mm
in tubo tondo, zincata a caldo, lunga 400 mm, con ancoraggio a terra

- per paletti dissuasori con parte inferiore Ø 76 mm senza sistema di chiusura	3.2	476.10
- per paletti dissuasori estraibili con parte inferiore Ø 76 mm con il nostro tipo di sistema di chiusura	3.2	476.40



Coperchio per tubi Ø 76 mm
senza sistema di chiusura, adatto alle bussole di fondazione
cod. art. 476.10 e 476.40, zincato a caldo — 0.6 — 476.20



Coperchio per tubi Ø 76 mm
adatto alla bussola di fondazione cod. art. 476.40, con sistema di chiusura
a molla apribile con chiave multifunzione — 0.9 — 476.21
cod. art. 470.40, zincato a caldo



	Ca. kg	Cod. art.
Bussola di fondazione in tubo quadro 80 x 80 mm, zincata a caldo, con ancoraggio a terra		
per paletto dissuasore con parte inferiore 70 x 70 mm senza sistema di chiusura, lunghezza 400 mm	2.9	470.15



Bussola di fondazione
in tubo quadro 80 x 80 mm, zincata a caldo, con ancoraggio a terra

per paletto dissuasore estraibile con parte inferiore 70 x 70 mm con il nostro tipo di sistema di chiusura, lunghezza 500 mm	3.7	470.10



Coperchio per tubo quadro 70 x 70 mm
senza sistema di chiusura, adatto alle bussole di fondazione,
cod. art. 470.10 e 470.15, zincato a caldo — 0.7 — 470.20



Coperchio per tubo quadro 70 x 70 mm
adatto alla bussola di fondazione cod. art. 470.10, con sistema di chiusura
a molla apribile con chiave multifunzione — 0.8 — 470.21
cod. art. 470.40, zincato a caldo



Bussola di fondazione
con piastra di montaggio 100 x 150 mm, interasse fori
70 x 122 mm, lunga 400 mm, con ancoraggio a terra, per il — 2.3 — 470.60
fissaggio di tutti i paletti dissuasori ribaltabili del nostro tipo,
bulloni inclusi, zincata a caldo



Bussola di fondazione
in tubo d'acciaio zincato a caldo, lunga 400 mm
con due fori laterali per bulloni, adatta per

	Ca. kg	Cod. art.
Palo tubolare **Ø48 mm**	1.6	443.44
Palo tubolare **Ø60 mm**	2.1	463.44
Palo tubolare **Ø76 mm**	2.6	473.44



Bussola di fondazione
in tubo d'acciaio zincato a caldo con dispositivo di arresto,
per palo tubolare **Ø 60 mm**

lunghezza 300 mm	2.3	463.31
lunghezza 400 mm	2.7	463.41
lunghezza 500 mm	3.2	463.51



Bussola di fondazione
in tubo d'acciaio zincato a caldo con dispositivo di arresto,
per palo tubolare **Ø 76 mm**

lunghezza 300 mm	3.1	473.31
lunghezza 500 mm	4.6	473.51

Esempio di utilizzo



Pali portasegnali in tubo d'acciaio
vedere il catalogo
„building equipment“ pagina 45



Bussola di fondazione per palo tubolare Ø 48 mm
in ghisa grigia, con anello filettato e anello di serraggio

	Ca. kg	Cod. art.
lunghezza 300 mm	3.5	443.61
Anello di serraggio	0.1	443.65
Anello filettato	0.8	443.66
Tappo cieco	0.8	443.67



Chiave in acciaio

zincata a caldo per Ø 48 mm	1.8	443.68



Bussola di fondazione per palo tubolare Ø 60 mm
in ghisa grigia, con anello filettato e anello di serraggio

lunghezza 300 mm	5.0	463.61
lunghezza 500 mm	7.0	463.62
Anello di serraggio	0.1	463.65
Anello filettato	0.8	463.66
Tappo cieco	0.8	463.67



Bussola di fondazione per palo tubolare Ø 76 mm
in ghisa grigia, con anello filettato e anello di serraggio

lunghezza 300 mm	7.0	473.61
lunghezza 500 mm	9.5	473.62
Anello di serraggio	0.1	473.65
Anello filettato	0.8	473.66
Tappo cieco	0.8	473.67



Chiave multifunzione
in ghisa grigia, adatta alle bussole di fondazione
in ghisa grigia Ø 60 mm e Ø 76 mm,
incluso quadro per tappo cieco

	5.2	463.68



Chiave multifunzione in ghisa grigia, zincata
secondo DIN 3223, per tutti i paletti dissuasori con chiusura triangolare e per l'apertura dei coperchi

Ca. kg	Cod. art.
0.4	470.40



Chiave triangolare standard, zincata
secondo DIN 3223, chiave manuale per aprire tutti i paletti dissuasori con chiusura triangolare

Ca. kg	Cod. art.
0.2	470.50



Chiave a bussola triangolare, zincata
secondo DIN 3223

Ca. kg	Cod. art.
0.2	470.30



Chiave a bussola quadra, 6 mm
per cestino portarifiuti cod. art. 4027

Ca. kg	Cod. art.
0.2	4037



Chiave a bussola triangolare, 8 mm
per cestino portarifiuti, zincata

Ca. kg	Cod. art.
0.2	4038



Chiave triangolare, 8 mm
chiave pratica per l'apertura dei cestini portarifiuti

Ca. kg	Cod. art.
0.1	4039



Occhielli, zincati

	Cod. art.
un occhiello avvitato	Cod. art. +1
due occhielli avvitati	Cod. art. +2
un occhiello da avvitare con perno filettato M8 (indicare il diametro del tubo)	470.01
due occhielli da avvitare con perno filettato M8 (indicare il diametro del tubo)	470.02

Rosetta a terra per paletto



	Ca. kg	Cod. art.
Ø 76 mm, da avvitare, zincata e verniciata	1.3	476RB
Ø 82 mm, da avvitare, zincata e verniciata	1.3	485RB



	Ca. kg	Cod. art.
Ø 76 mm, da avvitare, zincata e verniciata	1.3	478RB
Ø 89 mm, da avvitare, zincata e verniciata	1.3	4084RB





Barriere di passaggio e dissuasori di sosta
tubo quadro 70 x 70 mm
con archetti laterali in tubo tondo
larghezza totale: ca. 800 mm
fuori terra: 900 mm



471ZB



470.10

	Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, per bussola di fondazione cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
zincato a caldo, con fasce rosse rifrangenti	14.5	471F
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti	14.5	471FB
Estraibile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, con bussola di fondazione cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
zincato a caldo, con fasce rosse rifrangenti	16.3	471Z
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti	16.3	471ZB



Istruzioni di montaggio
Per i paletti estraibili prestare sempre attenzione a un drenaggio adeguato (prevedere un riempimento di ghiaia). Non installare in acqua stagnante.

Bussola di fondazione separata da cementare	3.7	470.10

[redacted] Si consiglia di installare una seconda bussola di fondazione (lontano dall'area bloccata). Il paletto si blocca da solo senza azionare la chiave e non può essere rubato.



Barriere di passaggio e dissuasori di sosta
tubo quadro 70 x 70 mm
con archetti laterali in tubo tondo
larghezza totale: ca. 800 mm
fuori terra: 900 mm



471UZ



470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base o per il montaggio sulla bussola di fondazione cod. art. 470.60		
zincato a caldo, con fasce rosse rifrangenti	10.6	471FU
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti	10.6	471FUB
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base o per il montaggio sulla bussola di fondazione cod. art. 470.60		
zincato a caldo, con fasce rosse rifrangenti	12.1	471UZ
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti	12.1	471UZB

Bussola di fondazione da cementare (ordinare insieme se si desidera cementare la barriera)	2.3	470.60

[redacted] I dissuasori di sosta impediscono il parcheggio tra i posti auto e offrono protezione contro furti e parcheggio abusivo.



Dissuasore di sosta
tubo quadro 70 x 70 mm
con archetti laterali in tubo tondo
larghezza totale: ca. 800 mm
fuori terra: 500 mm



4709FUB

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm o per il montaggio sulla bussola di fondazione cod. art. 470.60		
zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti	8.6	4709FU
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rifrangenti	8.6	4709FUB



4709UZB

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm o per il montaggio sulla bussola di fondazione cod. art. 470.60		
zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti	9.1	4709UZ
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rifrangenti	9.1	4709UZB



470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Bussola di fondazione da cementare (ordinare insieme se si desidera cementare la barriera)	2.3	470.60







40215UZB

Paletto dissuasore antiurto
flessibile agli urti e alle spinte
tubo quadro 70 x 70 mm
fuori terra: 500 mm
altezza di sormonto: ca. 95 mm

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base Ø 200 mm o per il montaggio sulla bussola di fondazione cod. art. 470.60		
zincato a caldo e verniciato rosso con fasce bianche rifrangenti	8.0	40215UZB



40220UZB

Dissuasore di sosta antiurto
flessibile agli urti e alle spinte
tubo quadro 70 x 70 mm
fuori terra: 500 mm
altezza di sormonto: ca. 95 mm
con archetti laterali in tubo tondo
larghezza totale: ca. 800 mm

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto		
Da tassellare con piastra di base Ø 200 mm o per il montaggio sulla bussola di fondazione cod. art. 470.60		
zincato a caldo e verniciato rosso con fasce bianche rifrangenti	10.8	40220UZB



470.60

	Ca. kg	Cod. art.
Bussola di fondazione da cementare (ordinare insieme se si desidera cementare la barriera)	2.3	470.60



Dissuasore di sosta, ribaltabile

tubo quadro 70 x 70 mm
con archetti laterali in tubo tondo
larghezza totale: ca. 800 mm
fuori terra: 500 mm
chiusura automatica a scatto



40770

Cilindro tondo



Ribaltabile, con cilindro tondo
tre chiavi

Da tassellare
con piastra di base 100 x 150 mm

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti	7.5	40770
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti	7.5	40770B



40771B

Da cementare
con ancoraggio a terra saldato
ca. 300 mm sotto terra

zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti	8.8	40771
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti	8.8	40771B

Paletti dissuasori
Acciaio inox
Elementi di delimitazione
Sbarre
Arredo esterno
Protezione cantieri



Dissuasore di sosta, ribaltabile

tubo quadro 70 x 70 mm
con archetti laterali in tubo tondo
larghezza totale: ca. 800 mm
fuori terra: 500 mm
chiusura automatica a scatto



40772B

Con chiusura triangolare da 8 mm



Ribaltabile, con chiusura triangolare da 8 mm

Da tassellare
con piastra di base 100 x 150 mm

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti	7.5	40772
zincato a caldo e verniciato rosso con fasce bianche rifrangenti	7.5	40772B



40773B

Da cementare
con ancoraggio a terra saldato
ca. 300 mm sotto terra

zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti	8.8	40773
zincato a caldo e verniciato rosso con fasce bianche rifrangenti	8.8	40773B



4039

Pratica chiave triangolare da 8 mm
per paletti dissuasori, dissuasori di sosta, zincata — Ca. kg 0.1 — Cod. art. 4039



Dissuasore di sosta, ribaltabile

tubo tondo Ø 60 mm
con archetti laterali in tubo tondo
e piastra di base in un unico pezzo
larghezza totale: ca. 800 mm
altezza totale: ca. 500 mm



40660



	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto		
zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti materiale di fissaggio incluso	8.3	40660



I dissuasori di sosta impediscono il parcheggio tra i posti auto e offrono protezione contro i furti e il parcheggio abusivo





Dissuasore di sosta

in robusto tubo tondo d'acciaio a parete spessa Ø 33.7 x 2.5 mm
altezza: ca. 450 mm, larghezza: ca. 850 mm,
estremamente piatto quando abbassato, alto ca. 45 mm



472V

	Ca. kg	Cod. art.
Ribaltabile, con lucchetto tre chiavi		
zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti materiale di fissaggio incluso	5.5	472V
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto, chiusura e apertura fuori dalla zona dello sporco		
zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti, materiale di fissaggio incluso	5.6	472Z



472Z



472A

1 set (3 pezzi) di ancoraggi da cementare	0.1	472A
Ribaltabile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi e piastra di base continua, chiusura automatica a scatto, chiusura e apertura fuori dalla zona dello sporco		
zincato a caldo con fasce rosse rifrangenti materiale di fissaggio incluso	7.8	472ZP



472ZP



Supporto per segnaletica di parcheggio 2 montanti
tubo d'acciaio 40 mm x 40 mm x 2.0 mm, zincato, con segnaletica di parcheggio avvitata (inclusa)

altezza fuori terra: 350 mm
larghezza totale: ca. 520 mmm

	Ca. kg	Cod. art.
Da cementare Altezza totale 500 mm	3.1	4045
Da tassellare Altezza totale 350 mm	4.0	4045P



Archetti tondi per cartello di parcheggio
acciaio inox Ø 48.3 mm x 2.5 mm
con portatarga saldato
altezza fuori terra: 800 mm
larghezza totale: ca. 650 mm

	Ca. kg	Cod. art.
Da cementare	10.9	449.66SE
Da tassellare	9.9	449.66PSE

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Barriera di parcheggio e guida in materiale riciclato
con catarifrangenti
1170 mm x 150 mm x 50 mm
con 3 bulloni e tasselli



	Ca. kg	Cod. art.
bianco	2.3	412202SW
giallo	2.3	412202SO

4043

Asta da infiggere
in profilato a T da 40 mm, con punta di infissione
lunghezza totale: 1200 mm

zincato a caldo	3.4	4043



4044

Asta da infiggere
in profilato a T da 40 mm, con punta di infissione
lunghezza totale: 1200 mm
per la segnalazione di parcheggi con cartello 110 x 520 mm

zincato a caldo	4.0	4044

Dissuasori in materiale plastico riciclato
da interrare o da cementare



Paletto in materiale riciclato

Paletto quadro 140 x 140 mm
lunghezza totale: 1400 mm



	Ca. kg	Cod. art.
dissuasori senza scanalatura fresata e catarifrangenti colore: nero	17.0	4014140
dissuasori con 2 scanalature fresate larghe 15 mm e 2 fasce rifrangenti, rossa in alto, bianca in basso	17.0	4014141

Paletto in materiale riciclato

Testa semisferica Ø 150 mm
(profilo cavo)
lunghezza totale: 1500 mm



	Ca. kg	Cod. art.
dissuasore senza scanalature fresate e fasce rifrangenti colore: marrone	14.0	4014150
dissuasori con 2 scanalature fresate larghe 15 mm e 2 fasce rifrangenti, rossa in alto, bianca in basso	14.0	4014151
dissuasore con fasce rifrangenti bianche (incassate) 2x tonde, sul lato opposto 1x rettangolare	14.0	401415







Ø 60 mm
Serie 465
Pagina 72



Ø 60 mm
Serie 466
Pagina 72



Ø 76 mm
Serie 475
Pagina 74



Ø 82 mm
Serie 484
Pagina 78



Ø 82 mm
Serie 485
Pagina 78



Ø 89 mm
Serie 488
Pagina 79

Ø 76 mm
Serie 474
Pagina 74

Ø 76 mm
Serie 478
Pagina 75

Ø 102 mm
Serie 492
Pagina 81



Ø 60 mm
Serie 468
Pagina 73

Ø 89 mm
Serie 487
Pagina 80

Ø 102 mm
Serie 494
Pagina 80



Ø 60 mm / Ø 82 mm
Ø 102 mm
Serie 464 / 482 / 4092
Pagina 73 / 78 / 81

Ø 152 mm / Ø 193 mm
Serie 40155 / 40195
Pagina 84

Ø 100 mm
Serie 40101
Pagina 85

Ø 120 mm
Serie 40120 / 40121
Pagina 85



Ø 82 mm
Serie 480
Pagina 77



Ø 82 mm
Serie 481
Pagina 77



Ø 76 mm
Serie 477
Pagina 76

Ø 102 mm
Serie 496
Pagina 81



Ø 76 mm
Serie 4074
Pagina 76

Ø 89 mm
Serie 4084
Pagina 79

Ø 102 mm
Serie 4091
Pagina 80

Ø 152 mm / Ø 193 mm
Serie 40156 / 40196
Pagina 84



Ø 60 / 110 mm
Serie 490
Pagina 87



Ø 72 / 160 mm
Serie 495
Pagina 86 / 87



Ø 76 / 100 mm
Serie 479
Pagina
75



Ø 76 / 102 mm
Serie 40102
Pagina 82



Ø 96 / 168 mm
Serie 40168
Pagina
82



Ø 108 mm
Serie 497
Pagina 83



Ø 140 mm
Serie 40140
Pagina 83



70 x 70 mm
Serie 473
Pagina 90



70 x 70 mm
Serie 4073
Pagina 88



70 x 70 mm
Serie 40731
Pagina 88



70 x 70 mm
Serie 4071
Pagina
89
80 x 80 mm
Serie 4081
Pagina
89
100 x 100 mm
Serie 4075
Pagina
89



Finiture cromatiche dei nostri prodotti di delimitazione
Altri colori RAL e verniciature speciali su richiesta; vedere pagina 7







Dissuasore ornamentale
in tubo d'acciaio Ø 60 mm
ca. 950 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato

Colore:		Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
Serie 465B: RAL 7016	**Fisso,**			
	da cementare			
Serie 466B: RAL 7016	con ancoraggio a terra,			
	lunghezza totale: ca. 1300 mm	5.0	465B	466B
	Fisso, da tassellare			
	con piastra di base 100 x 150 mm	4.0	465PB	466PB
	Estraibile,			
	chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa,			
	con bussola di fondazione zincata a caldo			
	cod. art. 460.40, ca. 400 mm sotto terra			
	con chiusura triangolare,	7.0	465FB	466FB
	secondo DIN 3223			
	con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	8.0	465ZB	
	Ribaltabile da tassellare,			
	chiusura automatica a scatto,			
	con piastra di base 100 x 150 mm			
	con chiusura triangolare,	6.0	465FUB	466FUB
	secondo DIN 3223			
	con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	7.0	465UZB	
	Ribaltabile da cementare,			
	chiusura automatica a scatto,			
	con bussola di fondazione zincata a caldo			
	cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra			
	con chiusura triangolare,	8.0	465FUHB	466FUHB
	secondo DIN 3223			
	con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	9.0	465UZHB	







Dissuasore ornamentale
in tubo d'acciaio Ø 60 mm
ca. 950 mm fuori terra, zincato a caldo e verniciato

		Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
Fisso,				
da cementare				
con ancoraggio a terra,				
Colore:	lunghezza totale: ca. 1300 mm	5.0	464B	468B
Serie 464B: DB 703				
	Fisso, da tassellare			
Serie 468B: RAL 7016	con piastra di base 100 x 150 mm	4.0	464PB	468PB
	Estraibile,			
	chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa,			
	con bussola di fondazione zincata a caldo			
	cod. art. 460.40, ca. 400 mm sotto terra			
	con chiusura triangolare,	7.0	464FB	468FB
	secondo DIN 3223			
	con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	8.0	464ZB	
	Ribaltabile da tassellare,			
	chiusura automatica a scatto,			
	con piastra di base 100 x 150 mm			
	con chiusura triangolare,	6.0	464FUB	468FUB
	secondo DIN 3223			
	con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	7.0	464UZB	
	Ribaltabile da cementare,			
	chiusura automatica a scatto,			
	con bussola di fondazione zincata a caldo			
	cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra			
	con chiusura triangolare,	8.0	464FUHB	468FUHB
	secondo DIN 3223			
	con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	9.0	464UZHB	

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7









Dissuasore ornamentale
in tubo d'acciaio Ø 76 mm
ca. 950 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato

Colore:		Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
Serie 474: RAL 7016	**Fisso,** da cementare			
Serie 475: RAL 7016	con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	6.5	474B	475B
	Fisso, da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm	5.5	474PB	475PB
	Estraibile, chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 476.40, ca. 400 mm sotto terra			
	con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	11.5	474FB	475FB
	con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	11.5	474ZB	
	Ribaltabile da tassellare, chiusura automatica a scatto, con piastra di base 100 x 150 mm			
	con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	7.0	474FUB	475FUB
	con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	9.0	474UZB	
	Ribaltabile da cementare, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra			
	con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	9.5	474FUHB	475FUHB
	con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	11.5	474UZHB	

Disponibile come ringhiera di delimitazione,
vedere pagina 128









Dissuasore ornamentale
in tubo d'acciaio Ø 76 mm
ca. 950 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato

Colore:		Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
Serie 478: RAL 7016	**Fisso,** da cementare			
Serie 479: RAL 7016	con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	7.5	478B	479B
	Fisso, da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm	6.5	478PB	479PB
	Estraibile, chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 476.40, ca. 400 mm sotto terra			
	con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	12.0	478FB	479FB
	Ribaltabile da tassellare, chiusura automatica a scatto, con piastra di base 100 x 150 mm			
	con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	8.0	478FUB	479FUB
	Ribaltabile da cementare, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra			
	con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	10.5	478FUHB	479FUHB

Paletti dissuasori disponibili anche con occhielli - aggiungere al cod. art.: +1 per un occhiello o +2 per 2 occhielli;
accessori vedere pagina 56

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7

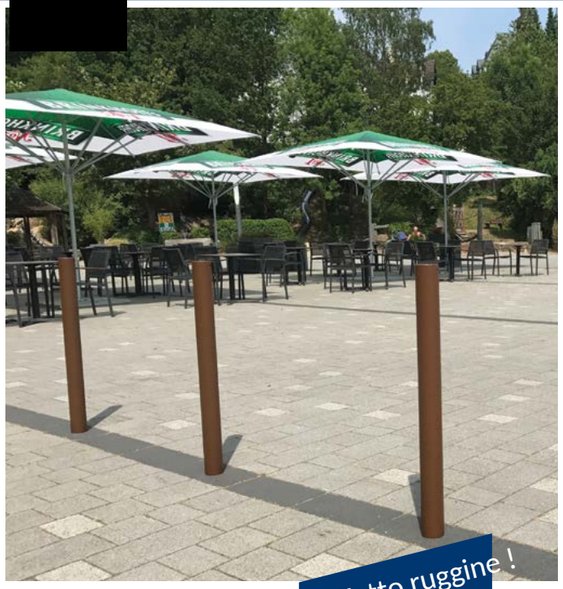





Dissuasore ornamentale
in tubo d'acciaio Ø 76 mm
ca. 950 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato

Colore:
Serie 477: RAL 7016

Serie 4074: DB 703

	Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale ca. 1300 mm	6.5	477B	4074B
Fisso, da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm	5.5	477PB	4074PB
Estraibile, chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 476.40, ca. 400 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	11.5	477FB	4074FB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	11.5	477ZB	
Ribaltabile da tassellare, chiusura automatica a scatto, con piastra di base 100 x 150 mm			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	7.0	477FUB	
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	9.0	477UZB	
Ribaltabile da cementare, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	9.5	477FUHB	
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	11.5	477UZHB	







Dissuasore ornamentale
in tubo d'acciaio Ø 82 mm
ca. 800 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato

Colore:
Serie 480: RAL 7016

Serie 481: RAL 7016

	Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	9.5	480B	481B
Fisso, da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm	8.5	480PB	481PB
Estraibile, chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	12.5	480FB	481FB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	13.0	480ZB	
Ribaltabile da tassellare, chiusura automatica a scatto, con piastra di base 100 x 150 mm			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	9.0	480FUB	481FUB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	10.0	480UZB	
Ribaltabile da cementare, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	11.0	480FUHB	481FUHB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	12.5	480UZHB	

Paletti dissuasori disponibili anche con occhielli - aggiungere al cod. art.: +1 per un occhiello o +2 per 2 occhielli;
accessori vedere pagina 56

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7





Dissuasore ornamentale
in tubo tondo d'acciaio Ø 82 mm
ca. 900 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato

Colore:
Serie 482: DB 703
Serie 484: RAL 9005 (nero intenso)
Serie 485: RAL 9005 (nero intenso)



482B



484B



485B

	Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
Fisso,				
da cementare				
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	9.5	482B	484B	485B
da tassellare				
con piastra di base 100 x 150 mm	8.5	482PB	484PB	485PB
Estraibile, chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra				
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	13.0	482FB	484FB	485FB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	13.0	482ZB	484ZB	485ZB
Ribaltabile da tassellare, chiusura automatica a scatto, con piastra di base 100 x 150 mm				
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	9.0	482FUB	484FUB	485FUB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	10.0	482UZB	484UZB	485UZB
Ribaltabile da cementare, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra				
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	11.0	482FUHB	484FUHB	485FUHB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	12.5	482UZHB	484UZHB	485UZHB

Dissuasore ornamentale
in tubo tondo d'acciaio Ø 89 mm
ca. 950 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato





487B



488B



4084B

	Ca. kg	Cod. art.
Con testa semisferica colore: RAL 7016		
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	8.2	487B
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10	11.9	487FB
Con testa a sfera colore: RAL 7016		
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	8.0	488B
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10	11.6	488FB
Con testa piatta colore: DB 703		
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	8.6	4084B
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10	12.5	4084FB



Dissuasore ornamentale
in tubo d'acciaio Ø 102 mm
ca. 950 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato



494B

492B



4091B

	Ca. kg	Cod. art.
Con testa semisferica		
colore: RAL 7016		
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale ca. 1300 mm	9.5	494B
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto,		
con bussola di fondazione zincata a caldo		
cod. art. 470.10	13.8	494FB
Con testa a sfera		
colore: RAL 7016		
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale ca. 1300 mm	9.5	492B
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto,		
con bussola di fondazione zincata a caldo		
cod. art. 470.10	13.8	492FB
Con testa semisferica		
colore: DB 703		
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	9.5	4091B
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto,		
con bussola di fondazione zincata a caldo		
cod. art. 470.10	13.8	4091FB



Dissuasore ornamentale
in tubo d'acciaio Ø 102 mm
ca. 950 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato



4092B



496B

	Ca. kg	Cod. art.
Con testa in alluminio e anello decorativo		
colore: RAL 7016		
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	9.5	4092B
Estraibile,		
chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa,		
con bussola di fondazione zincata a caldo		
cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
con chiusura triangolare,	13.8	4092FB
secondo DIN 3223		
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	12.8	4092ZB
Con testa semisferica		
colore: RAL 7016		
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	9.5	496B
Estraibile, con chiusura triangolare		
rosetta a terra inclusa, chiusura automatica a scatto,		
con bussola di fondazione zincata a caldo		
cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
con chiusura triangolare,	13.8	496FB
secondo DIN 3223		
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	12.8	496ZB



Paletti dissuasori disponibili anche con occhielli - aggiungere al cod. art.: +1 per un occhiello o +2 per 2 occhielli;
accessori vedere pagina 56



Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



I paletti possono essere forniti con chiusura uguale o in un impianto di chiusura; vedere pagina 49

Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio

conico Ø 102 / 76 mm,
con cappello ornamentale, ca. 900 mm fuori terra, zincato a caldo e verniciato grigio antracite (RAL 7016)



La bellezza di questi dissuasori sta nella semplice forma classica, attraente sia nei centri storici sia negli ambienti moderni

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	8.0	40102B
Fisso, da tassellare		
con piastra di base Ø 180 mm	7.5	40102PB
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	13.0	40102FB



40102B

Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio

conico Ø168 / 96 mm
con cappello ornamentale, ca. 750 mm fuori terra, zincato a caldo e verniciato (RAL 8019)



40168B

	ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1050 mm	11.0	40168B
Fisso, da tassellare		
con piastra di base 220 x 220 mm	10.0	40168PB
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	14.8	40168FB

Paletti dissuasori disponibili anche con occhielli - aggiungere al cod. art.: +1 per un occhiello o +2 per 2 occhielli;
accessori vedere pagina 56

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7

Dissuasore ornamentale

tubo d'acciaio Ø 108 mm,
con anelli ornamentali, zincato a caldo e verniciato (RAL 7016)





497B

	Altezza fuori terra: 750 mm Altezza complessiva: 1100 mm		Altezza fuori terra: 950 mm Altezza complessiva: 1300 mm	
	Ca. kg	Cod. art.	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare				
con ancoraggio a terra	11.0	4971B	12.0	497B
Fisso, da tassellare				
con piastra di base Ø 180 mm	9.0	4971PB	10.0	497PB
Estraibile, con chiusura triangolare				
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	16.0	4971FB	17.0	497FB

Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio

Ø 140 mm, con sfera in alluminio e occhielli per catena
ca. 950 mm fuori terra, zincato a caldo e verniciato DB703



40140B/2

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra lunghezza totale: 1400 mm	15.0	40140B/2
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo	23.0	40140FB/2



Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio Ø 152 mm
con testa piatta,
ca. 950 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato DB 703



40155B

40156B

	Ca. kg	con testa in alluminio e anello decorativo Cod. art.	con testa piatta Cod. art.
Fisso, da cementare	14.5	40155B	40156B
Estraibile, chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	21.5	40155FB	40156FB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	21.0	40155ZB	

Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio Ø 193 mm
ca. 950 mm fuori terra,
zincato a caldo e verniciato DB 703



40195B



40196B

	Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra	24.0	40195B	40196B
Estraibile, chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	30.5	40195FB	40196FB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	29.0	40195ZB	

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Dissuasore in alluminio a parete spessa Ø 100 mm
spessore parete 8 mm, con scanalatura decorativa, ca. 950 mm fuori terra, parte inferiore in tubo d'acciaio zincato a caldo, verniciato RAL 7016



40101B

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra	9.0	40101B
Fisso, da tassellare con piastra di base Ø 180 mm	8.0	40101PB
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	13.0	40101FB

Dissuasore in alluminio a parete spessa Ø 120 mm
spessore parete 8 mm, con scanalatura decorativa,
verniciato grigio antracite RAL 7016,
parte inferiore in tubo d'acciaio zincato a caldo



40121FB

	Altezza fuori terra: 750 mm Ca. kg	Cod. art.	Altezza fuori terra: 900 mm Ca. kg	Cod. art.
	Altezza complessiva: 1050 mm		Altezza complessiva: 1200 mm	
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra	9.0	40120B	10.5	40121B
Fisso, da tassellare con piastra di base Ø 180 mm	8.0	40120PB	9.5	40121PB
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	14.5	40120FB	16.0	40121FB

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7





Dissuasore ornamentale in alluminio

verniciato grigio antracite (grigio metallizzato), ca. 900 mm fuori terra, alluminio pressofuso con anima in tondino d'acciaio



495FB

Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	Ca. kg	Cod. art.
senza occhiello	9.5	495B
con 1 occhiello	9.5	495B+1
con 2 occhielli	9.5	495B+2

Estraibile, con chiusura triangolare
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra

senza occhiello	12.0	495FB
con 1 occhiello	12.0	495FB+1
con 2 occhielli	12.0	495FB+2

Dissuasori in miniatura in alluminio

verniciato grigio antracite (grigio metallizzato), ca. 460 mm fuori terra, alluminio pressofuso con anima in tondino d'acciaio



495MB

Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 800 mm	Ca. kg	Cod. art.
senza occhiello	3.5	495MB
con 2 occhielli	3.5	495MB+2

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7



Paletto ornamentale in alluminio

alluminio pressofuso con anima in tondino d'acciaio, ca. 900 mm fuori terra, verniciato nero opaco



490FB

Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	Ca. kg	Cod. art.
senza occhiello	6.5	490B
con 1 occhiello	6.5	490B+1
con 2 occhielli	6.5	490B+2

Estraibile, con chiusura triangolare
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 460.40, ca. 400 mm sotto terra

senza occhiello	9.5	490FB
con 1 occhiello	9.5	490FB+1
con 2 occhielli	9.5	490FB+2

Ringhiera di protezione ornamentale

assemblata sul posto con elementi prefabbricati. Le cerniere rendono queste ringhiere molto flessibili da installare. Le cerniere possono essere orientate in verticale o in orizzontale fino a 90°. Verniciatura a polvere nei comuni colori RAL, vedere la pagina delle finiture cromatiche.



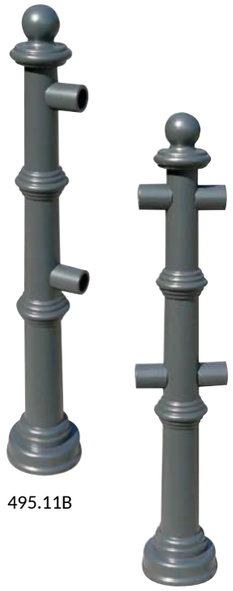

495.11B

495.12B

Dissuasore ornamentale in alluminio

verniciato grigio antracite (grigio metallizzato), ca. 900 mm fuori terra, alluminio pressofuso con anima in tondino d'acciaio

paletto terminale per corrimano	10.0	495.01B
paletto intermedio per corrimano	10.0	495.02B
paletto d'angolo per corrimano 90°	10.0	495.03B
paletto terminale per corrimano e corrente inferiore	12.5	495.11B
paletto intermedio per corrimano e corrente inferiore	12.5	495.12B
paletto d'angolo per corrimano e corrente inferiore 90°	12.5	495.13B

Traversa

tubo d'acciaio Ø 33.7 mm, lunghezza: 2000 mm, traversa zincata a caldo e verniciata grigio antracite (grigio metallizzato), inclusi manicotti di collegamento in alluminio per posizione orizzontale diritta 3.0 495.20B



495.24B

Elemento di giunzione

elemento di giunzione in alluminio utilizzabile fino a 90°, per diverse pendenze e angolazioni 0.5 495.24B

Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio quadro 70 x 70 mm

con sommità in piatto d'acciaio, ca. 950 mm fuori terra, zincato a caldo e verniciato DB 703





	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	8.5	4073B
Fisso, da tassellare		
con piastra di base 100 x 150 mm	7.0	4073PB
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	13.0	4073FB

Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio quadro 70 x 70 mm

con sommità in piatto d'acciaio, ca. 950 mm fuori terra, zincato a caldo e verniciato DB 703







Effetto ruggi

Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	8.5	40731B
Fisso, da tassellare		
con piastra di base 100 x 150 mm	7.0	40731PB
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	13.0	40731FB

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio quadro 70 x 70 mm

con sommità in piatto d'acciaio, ca. 900 mm fuori terra, zincato a caldo e verniciato DB703





Tubo d'acciaio 70 x 70 mm

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	7.0	4071B
Fisso, da tassellare		
con piastra di base 100 x 150 mm	7.0	4071PB
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	11.5	4071FB

Tubo d'acciaio 80 x 80 mm

Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1200 mm	9.0	4081B
Fisso, da tassellare		
con piastra di base 200 x 200 mm	8.5	4081PB
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	14.5	4081FB



Tubo d'acciaio 100 x 100 mm

Fisso, da cementare		
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1200 mm	11.0	4075B
Fisso, da tassellare		
con piastra di base 200 x 200 mm	10.0	4075PB
Estraibile, con chiusura triangolare		
secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	16.5	4075FB



Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio 70 x 70 mm

con cappello ornamentale, ca. 950 mm
fuori terra, zincato a caldo e verniciato RAL 7016

	Ca. kg	con anello decorativo Cod. art.	senza anello decorativo Cod. art.
Fisso			
da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1300 mm	8.5	473B	4730B
da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm	8.5	473PB	4730PB
Estraibile, chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	13.0	473FB	4730FB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	14.5	473ZB	4730ZB
Ribaltabile da tassellare, chiusura automatica a scatto, con piastra di base 100 x 150 mm			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	9.0	473FUB	4730FUB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	10.5	473UZB	4730UZB
Ribaltabile da cementare, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	11.5	473FUHB	4730FUHB
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	13.5	473UZHB	4730UZHB



473FB



4730B

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7
Paletti dissuasori disponibili anche con occhielli; vedere pagina 56

MADE IN GERMANY

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

2. Acciaio inox



2.1 Paletti dissuasori in acciaio inox 92 - 95
2.2 Dissuasori in acciaio inox 96 - 97
2.3 Archetti in acciaio inox 98 - 100
2.4 Dissuasori in acciaio corten 101
2.5 Archetti di appoggio in acciaio corten 102

Paletti dissuasori
Acciaio inox
Elementi di delimitazione
Sbarre
Arredo esterno
Protezione cantieri



Paletto in acciaio inox 70 x 70 mm
microsabbiato,
fuori terra: ca.
900 mm, con testa piatta



4070FU

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso		
da cementare con ancoraggio a terra lunghezza totale: 1200 mm	5.4	4070
da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm	4.9	4070P
Estraibile chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra		
con chiusura triangolare secondo DIN 3223	10.3	4070F
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	13.1	4070Z
Ribaltabile da tassellare, chiusura automatica a scatto, con piastra di base 100 x 150 mm		
con chiusura triangolare secondo DIN 3223	6.7	4070FU
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	7.8	4070UZ
Ribaltabile da cementare, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra		
con chiusura triangolare secondo DIN 3223	9.2	4070FUH
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	10.0	4070UZH



I paletti possono essere forniti con chiusura uguale o in un impianto di chiusura; vedere pagina 49

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Paletto in acciaio inox Ø 60 mm
smerigliato, fuori terra: ca. 900 mm,
testa convessa

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare lunghezza totale: 1200 mm	3.7	4062
Fisso, da tassellare con piastra di base Ø 120 x 5 mm	3.3	4062P

Materiale di montaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 1VA
Cod. art.
470.76
Altri accessori pagina 49

	Ca. kg	Cod. art.
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 460.40, ca. 400 mm sotto terra	7.0	4062F
Estraibile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 460.40	7.4	4062Z

Accessori

Occhielli per catena: aggiungere +1 / +2 al cod. art.		
Sovrapprezzo per occhiello		
Catena di sbarramento in acciaio inox Ø 5 mm	0.5	430.55
Maglie di giunzione	0.1	430.56
Dispositivo di fissaggio catena	0.1	430.57

Spray per la cura dell'acciaio inox, contenuto: 400 ml
spray detergente e protettivo
per una pellicola protettiva duratura — 0.5 — 430.58





Paletto in acciaio inox
Ø 76 mm

smerigliato, testa convessa
fuori terra ca. 900 mm



4072



4272

	Ca. kg	Senza anello decorativo Cod. art.	Con anello decorativo Cod. art.
Fisso			
da cementare			
con ancoraggio a terra, lunghezza totale: 1300 mm	5.0	4072	4272
da tassellare			
con piastra di base 100 x 150 mm	5.0	4072P	4272P
Estraibile			
chiusura automatica a scatto, rosetta a terra inclusa, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 476.40, ca. 400 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	9.0	4072F	4272F
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	10.5	4072Z	4272Z
Ribaltabile da tassellare, chiusura automatica a scatto, con piastra di base 100 x 150 mm			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	6.5	4072FU	4272FU
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	7.0	4072UZ	4272UZ
Ribaltabile da cementare, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.60, ca. 400 mm sotto terra			
con chiusura triangolare, secondo DIN 3223	8.0	4072FUH	4272FUH
con serratura a cilindro, tre chiavi incluse	9.0	4072UZH	4272UZH



I paletti possono essere forniti con chiusura uguale o in un impianto di chiusura; vedere pagina 49

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Paletto in acciaio inox

smerigliato, testa convessa
fuori terra: ca. 900 mm



4089



40103P

	Ø 89 mm Ca. kg	Ø 89 mm Cod. art.	Ø 102 mm Ca. kg	Ø 102 mm Cod. art.
Fisso, da cementare lunghezza totale: 1200 mm	5.4	4089	6.2	40103
Fisso, da tassellare con piastra di base Ø 150 x 6 mm	5.1	4089P	5.7	40103P
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10	10.3	4089F	12.0	40103F
Estraibile, con serratura a cilindro europeo tre chiavi, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10	12.0	4089Z	12.0	40103Z



Materiale di montaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 2VA
Cod. art.
470.77
Altri accessori pagina 49

I paletti in acciaio inox mantengono un alto valore e il loro fascino è senza tempo.



Paletto in acciaio inox Ø 154 mm

smerigliato, con testa piatta, fisso



	Lunghezza totale in mm	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare	Ca. 900	7.0	40154
con ancoraggio a terra	Ca. 1200	9.5	40155
Da tassellare	Ca. 600	7.5	40154P
con piastra di base Ø 250 mm	Ca. 900	10.0	40155P

Estraibile
chiusura automatica a scatto,
con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10,
fuori terra ca. 900 mm

Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223	14.0	40154F
Estraibile, con serratura a cilindro europeo, tre chiavi	14.0	40154Z

Paletto in acciaio inox Ø 204 mm

smerigliato, con testa piatta, fisso



	Lunghezza totale in mm	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare	Ca. 900	10.0	40204
con ancoraggio a terra	Ca. 1200	13.0	40205
Da tassellare	Ca. 600	10.0	40204P
con piastra di base Ø 250 mm	Ca. 900	13.0	40205P

Estraibile
chiusura automatica a scatto,
con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10,
fuori terra ca. 900 mm

Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223	15.5	40204F
Estraibile, con serratura a cilindro europeo, tre chiavi	15.5	40204Z



Materiale di montaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 2VA
Cod. art.
470.77
Altri accessori pagina 49

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

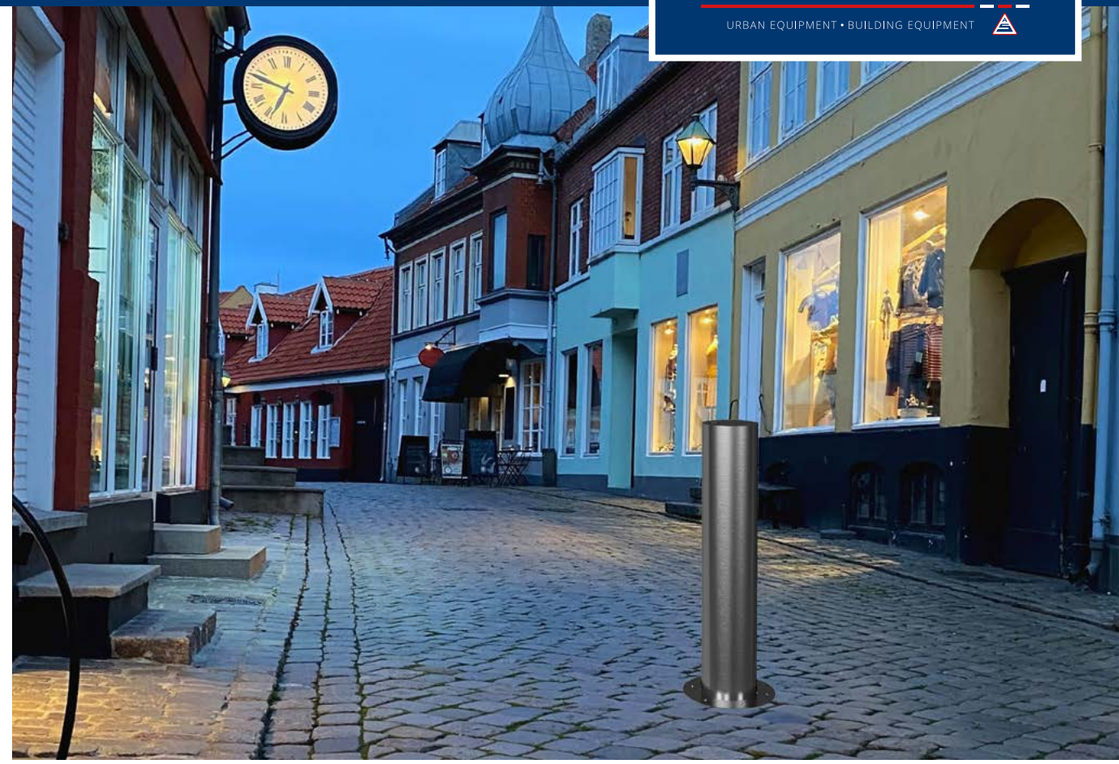

Paletto in acciaio inox completamente a scomparsa Ø 154 mm

smerigliato, con testa piatta



	Ca. kg	Cod. art.
con molla a gas con chiusura triangolare	20.0	4 0154VER

altezza fuori terra ca. 750 mm

con bussola di fondazione
zincata a caldo Ø 168.3 mm

- **acciaio inox**
- **semiautomatico si solleva grazie alla pressione del gas**
- **sbloccabile con chiusura triangolare**
- **facile da usare**



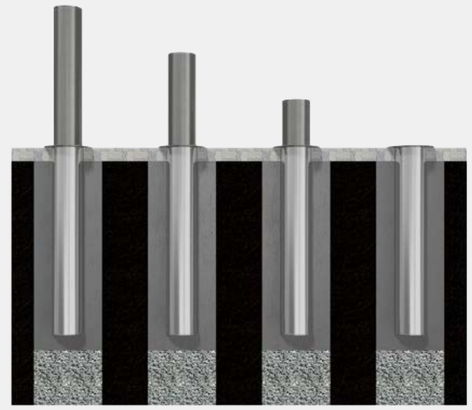



Archetto in acciaio inox Ø 48 mm

superficie smerigliata



Senza traversa, da cementare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
800 mm	1200 mm	9.0	449.09
1000 mm	1200 mm	9.5	449.12
1200 mm	1200 mm	10.0	449.13



Con traversa, da cementare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
800 mm	1200 mm	11.0	449.21
1000 mm	1200 mm	12.5	449.22
1200 mm	1200 mm	13.5	449.23



Archetto universale, da cementare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
300 mm	1200 mm	9.0	449.30



Archetto tondo, da cementare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
460 mm	1200 mm	7.5	449.46
650 mm	1200 mm	8.0	449.65



Archetto tondo con traversa, da cementare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
650 mm	1200 mm	10.0	449.66



Archetto in acciaio inox Ø 48 mm

superficie smerigliata, da tassellare, con piastra di base Ø 120 x 5 mm



Senza traversa, da tassellare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
800 mm	800 mm	7.5	449.09P
1000 mm	800 mm	8.0	449.12P
1200 mm	800 mm	9.0	449.13P



Con traversa, da tassellare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
800 mm	800 mm	10.0	449.21P
1000 mm	800 mm	11.0	449.22P
1200 mm	800 mm	12.0	449.23P



Archetto universale, da tassellare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
300 mm	800 mm	6.0	449.30P



Archetto tondo, da tassellare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
460 mm	800 mm	6.0	449.46P
650 mm	800 mm	7.0	449.65P



Archetto tondo con traversa, da tassellare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
650 mm	800 mm	8.0	449.66P



Materiale di montaggio adatto per questo prodotto: set di bulloni di fissaggio tipo 1.2VA
Cod. art.
470.762
Altri accessori pagine 49-56





Archetto di appoggio per biciclette in acciaio inox Ø 48 mm

design molto attraente e funzionale, superficie smerigliata

	Ca. kg	Cod. art.
larghezza totale: ca. 1400 mm altezza fuori terra: ca. 850 mm		
Da cementare	9.0	449.50
Da tassellare con piastra di base Ø 120 mm diametro primitivo fori Ø 94 mm, 3 fori Ø 14 mm	8.0	449.50P

Archetto di appoggio per biciclette in acciaio inox Ø 48 mm

saldato a 45°, da cementare
Superficie smerigliata





Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.
500 mm	1200 mm	8.5	449.85
700 mm	1200 mm	9.0	449.86
1000 mm	1200 mm	9.5	449.87
1200 mm	1200 mm	10.5	449.88





Dissuasore ornamentale in tubo d'acciaio corten 80 x 80 mm

con testa piatta, ca. 900 mm fuori terra, superficie grezza, aspetto pre-arrugginito

	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare con ancoraggio a terra, lunghezza totale: ca. 1200 mm	9.0	4481
Fisso, da tassellare con piastra di base 200 x 200 mm	8.5	4481P
Estraibile, con chiusura triangolare secondo DIN 3223, chiusura automatica a scatto, con bussola di fondazione zincata a caldo cod. art. 470.10, ca. 500 mm sotto terra	14.5	4481F

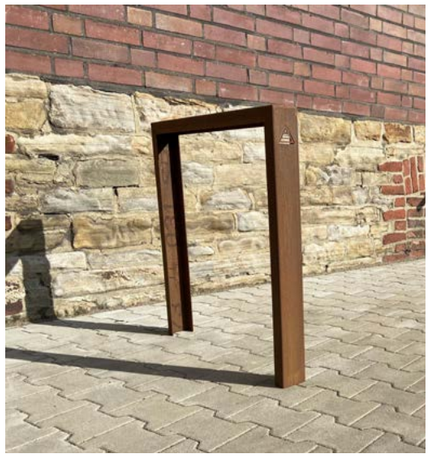



Archetto di appoggio in acciaio corten
da cementare, altezza totale: ca. 1100 mm, da cementare, superficie grezza, aspetto pre-arrugginito



Profilo a U 80 x 40 mm

Larghezza totale	Ca. kg	Cod. art.
750 mm	20.0	4450.075

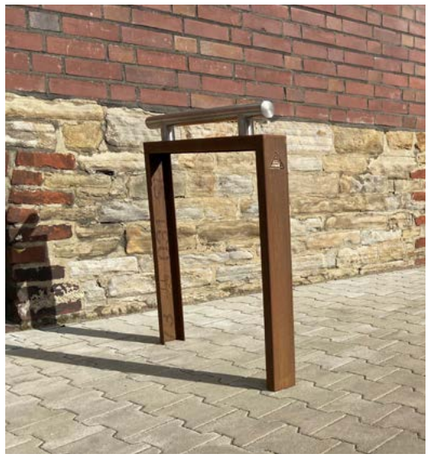





Profilo a U 80 x 40 mm

con parte superiore in acciaio inox Ø 48 mm

Larghezza totale	Ca. kg	Cod. art.
750 mm	21.5	4450.175

Gli archetti di appoggio sono prodotti su ordinazione. Gli ordini non possono essere annullati, questi prodotti non possono essere resi.

MADE IN GERMANY

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

3. Elementi di delimitazione



3.1 Archetti tubolari 104 - 111
3.2 Barriere d'accesso 112 - 115
3.3 Limitatori di altezza 116 - 119
3.4 Ringhiera di protezione 120 - 125
3.5 Recinzione urbana / ringhiera 126 - 128



- Archetti di protezione
- Per proteggere marciapiedi, separare carreggiate, interdire aree verdi dalle auto o proteggere alberi e piante
- Adatti per aree di produzione e magazzini
- Come archetto di appoggio per biciclette



Tubo d'acciaio Ø 48 x 2.5 mm





Senza traversa, da cementare			zincato a caldo	zincato e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti
Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
1000 mm	1000 mm	8.0	448.06	448.06B
1500 mm	1000 mm	9.5	448.07	448.07B
2000 mm	1000 mm	10.5	448.08	448.08B
700 mm	1200 mm	8.0	448.11	448.11B
1000 mm	1200 mm	9.0	448.12	448.12B
1200 mm	1200 mm	9.4	448.13	448.13B
500 mm	1400 mm	9.0	448.09	448.09B
1000 mm	1400 mm	10.0	448.10	448.10B
1500 mm	1400 mm	11.0	448.15	448.15B
2000 mm	1400 mm	13.0	448.20	448.20B
2500 mm	1400 mm	14.5	448.25	448.25B





Senza traversa, da tassellare				
1000 mm	1000 mm	9.0	448.52	448.52B
1500 mm	1000 mm	10.5	448.53	448.53B
2000 mm	1000 mm	12.0	448.54	448.54B

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7
Altre dimensioni disponibili su richiesta. Le verniciature a polvere sono eseguite su ordinazione.
Gli ordini non possono essere annullati né le forniture rese.

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Tubo d'acciaio Ø 48 x 2.5 mm





Con traversa, da cementare			zincato a caldo	zincato e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti
Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
700 mm	1200 mm	10.0	448.21	448.21B
1000 mm	1200 mm	11.5	448.22	448.22B
1200 mm	1200 mm	12.5	448.23	448.23B
500 mm	1400 mm	10.0	448.31	448.31B
1000 mm	1400 mm	12.5	448.32	448.32B
1500 mm	1400 mm	15.5	448.33	448.33B
2000 mm	1400 mm	18.5	448.34	448.34B
2500 mm	1400 mm	21.0	448.35	448.35B





Con traversa, da tassellare				
1000 mm	1000 mm	12.0	448.62	448.62B
1500 mm	1000 mm	14.5	448.63	448.63B
2000 mm	1000 mm	17.5	448.64	448.64B



Tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm





Senza traversa, da cementare			zincato a caldo	zincato e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti
Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
1000 mm	1000 mm	9.5	465.06	465.06B
1500 mm	1000 mm	11.5	465.07	465.07B
2000 mm	1000 mm	13.0	465.08	465.08B
700 mm	1200 mm	10.0	465.11	465.11B
1000 mm	1200 mm	11.0	465.12	465.12B
1200 mm	1200 mm	12.0	465.13	465.13B
500 mm	1400 mm	11.0	465.09	465.09B
1000 mm	1400 mm	12.5	465.10	465.10B
1500 mm	1400 mm	14.5	465.15	465.15B
2000 mm	1400 mm	16.0	465.20	465.20B
2500 mm	1400 mm	18.0	465.25	465.25B





Senza traversa, da tassellare

1000 mm	1000 mm	11.0	465.52	465.52B
1500 mm	1000 mm	13.0	465.53	465.53B
2000 mm	1000 mm	14.5	465.54	465.54B



Tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm





Con traversa, da cementare			zincato a caldo	zincato e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti
Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	Cod. art.	Cod. art.
700 mm	1200 mm	12.0	465.21	465.21B
1000 mm	1200 mm	14.5	465.22	465.22B
1200 mm	1200 mm	15.5	465.23	465.23B
500 mm	1400 mm	12.0	465.31	465.31B
1000 mm	1400 mm	15.5	465.32	465.32B
1500 mm	1400 mm	19.5	465.33	465.33B
2000 mm	1400 mm	23.0	465.34	465.34B
2500 mm	1400 mm	26.5	465.35	465.35B





Con traversa, da tassellare

1000 mm	1000 mm	14,0	465.62	465.62B
1500 mm	1000 mm	17,5	465.63	465.63B
2000 mm	1000 mm	21,0	465.64	465.64B

Altre dimensioni e quantità disponibili su richiesta. Le verniciature a polvere sono eseguite su ordinazione. Gli ordini non possono essere annullati né le forniture rese

Archetti tondi in tubo d'acciaio Ø 48 X 2.5 mm





	Ca. kg	Cod. art.
Da cementare, tubo d'acciaio Ø 48 mm, altezza totale: ca. 1200 mm		
Senza traversa larghezza totale: ca. 460 mm		
zincato a caldo	7.0	448.046
zincato a caldo e verniciato colore: verde (RAL 6005)	7.0	448.046B



Senza traversa larghezza totale: ca. 650 mm		
zincato a caldo	7.5	448.065
zincato a caldo e verniciato colore: verde (RAL 6005)	7.5	448.065B



Con traversa larghezza totale: ca. 650 mm		
zincato a caldo	9.0	448.066
zincato a caldo e verniciato colore: verde (RAL 6005)	9.0	448.066B

Disponibile a scelta con:

Piastra di base 100 x 150 mm (l'altezza totale diventa 900 mm) — aggiungere la lettera **P** al cod. art.

Archetti salvaalberi

i nostri archetti salvaalberi danno un contributo efficace alla tutela dell'ambiente. Aiutano a preservare preziosi patrimoni arborei dagli urti delle auto in sosta. Sono ideali anche per proteggere lampioni, ecc.



Archetti salvaalberi



Da cementare	Tubo d'acciaio Ø 48 x 2.5 mm larghezza totale: ca. 750 mm altezza totale: ca. 1400 mm		Tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm larghezza totale: ca. 800 mm altezza totale: ca. 1450 mm	
	Ca. kg	Cod. art.	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	8.5	443.00	11.0	463.00
zincato a caldo e verniciato colore: verde (RAL 6005)	8.5	443.00B	11.0	463.00B

Archetto universale



Da cementare	Tubo d'acciaio Ø 48 mm larghezza totale: ca. 300 mm altezza totale: ca. 1400 mm		Tubo d'acciaio Ø 60 mm larghezza totale: ca. 400 mm altezza totale: ca. 1400 mm	
	Ca. kg	Cod. art.	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	8.0	448.70	10.5	465.70
zincato a caldo e verniciato colore: verde (RAL 6005)	8.0	448.70B	10.5	465.70B



Archetto antiurto per alberi e pali

struttura in tubo d'acciaio con 2 archetti Ø 60 mm con traverse saldate Ø 48 mm per l'impilamento



Da cementare

Larghezza totale	Profondità totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti Cod. art.
600 mm	600 mm	650 mm	21.5	465.066	465.066B
800 mm	800 mm	800 mm	25.5	465.068	465.068B



Da tassellare

Larghezza totale	Profondità totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti Cod. art.
600 mm	600 mm	650 mm	19.0	465.066P	465.066PB
800 mm	800 mm	800 mm	24.0	465.068P	465.068PB

Disponibile anche in giallo/nero, vedere pagina 182





Archetti di protezione

tubo d'acciaio Ø 76 x 2.6 mm
senza traversa



Da cementare

Larghezza totale	Altezza totale	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti Cod. art.
1000 mm	1500 mm	17.5	475.10	475.10B
1500 mm	1500 mm	19.5	475.15	475.15B
2000 mm	1500 mm	22.5	475.20	475.20B
2500 mm	1500 mm	24.5	475.25	475.25B
750 mm	1000 mm	13.0	477.05	477.05B
1000 mm	1000 mm	14.0	477.06	477.06B
750 mm	1500 mm	16.0	477.08	477.08B



Da tassellare

750 mm	650 mm	9.5	477.05P	477.05PB
1000 mm	650 mm	11.0	477.06P	477.06PB
750 mm	1150 mm	14.5	477.08P	477.08PB
1000 mm	1150 mm	15.5	477.09P	477.09PB

Archetto universale

tubo d'acciaio Ø 76 x 2.6 mm



Da cementare

400 mm	1000 mm	11.0	477.04	477.04B
400 mm	1500 mm	14.5	477.07	477.07B



Da tassellare

400 mm	650 mm	9.5	477.04P	477.04PB
400 mm	1150 mm	12.5	477.07P	477.07PB

Barriere d'accesso

estraibile, girevole, tubo tondo d'acciaio Ø 60 mm,
con chiusura triangolare secondo DIN 3223,
incluse bussole di fondazione zincate a caldo cod. art. 460.10 e art. 460.40
altezza totale: ca. 1400 mm
fuori terra: ca. 1000 mm





Senza barra curva

Larghezza totale in mm	1000	1500	2000	2500
zincato a caldo				
Cod. art.	465.10F	465.15F	465.20F	465.25F
Ca. kg	16.5	18.5	20.0	22.0



zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti				
Cod. art.	465.10FB	465.15FB	465.20FB	465.25FB
Ca. kg	16.5	18.5	20.0	22.0



Con barra curva

zincato a caldo				
Cod. art.	465.32F	465.33F	465.34F	465.35F
Ca. kg	20.0	23.0	27.0	30.5



zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti				
Cod. art.	465.32FB	465.33FB	465.34FB	465.35FB
Ca. kg	20.0	21.0	27.0	30.5

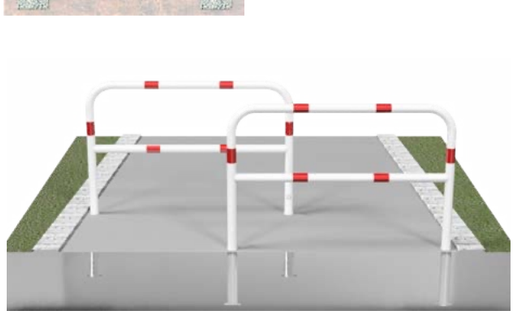

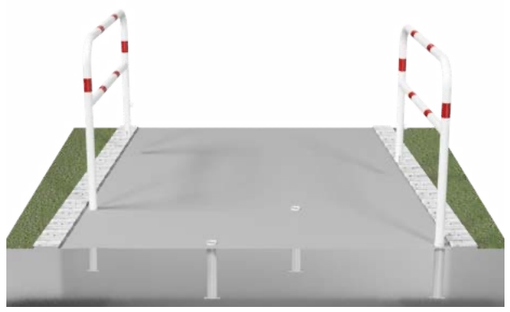

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7

Barriere d'accesso

con chiusura triangolare,
secondo DIN 3223, con ritorno, composta da:

1 paletto fisso, girevole
tubo quadro 70 x 70 mm, fuori terra 900 mm
1 paletto estraibile, con chiusura triangolare
DIN 3223, tubo quadro 70 x 70 mm

1 bussola di fondazione, cod. art. 470.10
tubo quadro 80 x 80 mm, lunga 500 mm
1 barra superiore
Tubo quadro 60 x 40 mm





Con barra superiore

Larghezza totale in mm	1500	2000	2500	3000
zincato a caldo				
Cod. art.	410.15	410.20	410.25	410.30
Ca. kg	25.5	27.5	29.5	31.0



zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti				
Cod. art.	410.15B	410.20B	410.25B	410.30B
Ca. kg	25.5	27.5	29.5	31.0



Con barra superiore e barra curva

zincato a caldo				
Cod. art.	412.15	412.20	412.25	412.30
Ca. kg	31.0	34.5	38.5	42.0



zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti				
Cod. art.	412.15B	412.20B	412.25B	412.30B
Ca. kg	31.0	34.5	38.5	42.0

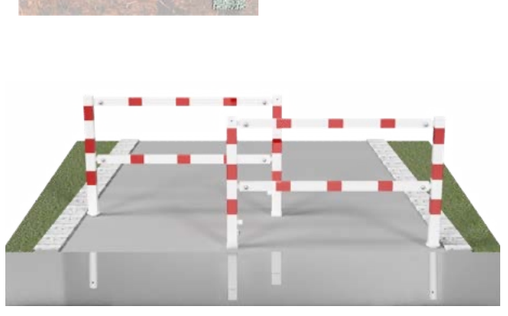

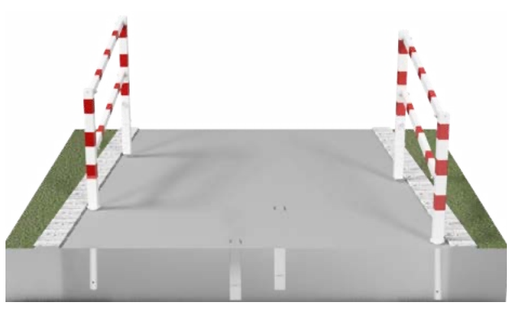

Nota per l'ordine: bussole di fondazione aggiuntive (tipo 470.10) per riporre la barriera ordinate direttamente (con sovrapprezzo)

Barriere d'accesso con serratura a cilindro europeo su richiesta. È disponibile anche una versione estraibile su entrambi i lati.

Barriere d'accesso fisse

da imbullonare in loco, bulloni inclusi, composta da:

2 paletti fissi
tubo quadro 70 x 70 mm, fuori terra 900 mm, con ancoraggio a terra, sotto terra 400 mm

1 traversa
tubo quadro 60 x 40 mm





Con barra superiore

Larghezza totale in mm	1500	2000	2500	3000
zincato a caldo				
Cod. art.	414.15	414.20	414.25	414.30
Ca. kg	19.5	21.5	23.5	25.0



zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti				
Cod. art.	414.15B	414.20B	414.25B	414.30B
Ca. kg	19.5	21.5	23.5	25.0



Con barra superiore e barra curva

zincato a caldo				
Cod. art.	416.15	416.20	416.25	416.30
Ca. kg	25.0	29.0	32.5	36.0



zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti				
Cod. art.	416.15B	416.20B	416.25B	416.30B
Ca. kg	25.0	29.0	32.5	36.0

Barriere d'accesso fisse

da imbullonare in loco, bulloni inclusi, composta da:

2 paletti fissi
tubo quadro 70 x 70 mm, fuori terra 900 mm
altezza totale: 1300 mm

1 traversa
tubo quadro 60 x 40 mm





Con barra superiore

Larghezza totale in mm	1500	2000	2500
zincato a caldo			
Cod. art.	4014.15	4014.20	4014.25
Ca. kg	19.0	21.0	23.0



zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti			
Cod. art.	4014.15B	4014.20B	4014.25B
Ca. kg	19.0	21.0	23.0



Con barra superiore e barra curva

zincato a caldo			
Cod. art.	4016.15	4016.20	4016.25
Ca. kg	24.0	28.0	32.0



zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti			
Cod. art.	4016.15B	4016.20B	4016.25B
Ca. kg	24.0	28.0	32.0

Le barriere d'accesso a telaio saldato sono prodotte su ordinazione. Altre larghezze su richiesta. Con riserva di modifiche. Gli ordini non possono essere annullati, le barriere d'accesso non possono essere rese.

Limitatori di altezza
fisso, con tirante a fune

Altezza libera regolabile
1800 - 2800 mm
Altezza fuori terra
ca. 3000 mm

2 montanti quadri
tubo d'acciaio Ø 102 mm
zincato a caldo e verniciato bianco

Traversa
alluminio 100 x 50 mm
verniciata bianca con fasce rosse rifrangenti



Da cementare

Lunghezza tubo trasversale	Ca. kg	Cod. art.
3000 mm	78.5	417.302B
4000 mm	81.0	417.402B
5000 mm	83.5	417.502B
6000 mm	86.0	417.602B
7000 mm	91.0	417.702B
8000 mm	93.5	417.802B
9000 mm	96.0	417.902B

Disponibile a scelta con:

Piastra di base
360 x 360 x 8 mm con 4 fori Ø 21 mm
interasse fori 260 x 260 mm
aggiungere la lettera **P** al cod. art.

Disponibile inoltre:
per tutti i limitatori di altezza con traversa 100 x 50 mm

Barriera in tubo di alluminio
Ø 40 mm, verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti,
montaggio universale con catena inclusa per il fissaggio alla traversa del limitatore di altezza



Lunghezza	Ca. kg	Cod. art.
2000 mm	2.1	417.B02
3000 mm	3.2	417.B03
4000 mm	4.3	417.B04
6000 mm	6.4	417.B06



[redacted] Attenzione: l'altezza max. si riduce di 200 mm a causa della barriera

Supporto per cartelli
piatto d'acciaio con supporto universale
per il montaggio sulla traversa del limitatore di altezza, per cartello Ø 420 mm

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo, verniciato bianco	0.7	417.98

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

Limitatori di altezza
Girevole in orizzontale
con tirante a fune, chiusura aperta o chiusa mediante perno, verniciata bianca con fasce rosse rifrangenti

Altezza libera regolabile
1800 - 2800 mm
Altezza fuori terra
ca. 3000 mm

1 pezzo
Montante girevole
tubo d'acciaio Ø 102 mm
zincato a caldo e verniciato bianco

Traversa
alluminio 100 x 50 mm
verniciata bianca con fasce rosse rifrangenti



Da cementare

Lunghezza tubo trasversale	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Chiusura triangolare Cod. art.	Serratura a cilindro europeo Cod. art.
2000 mm	57.5	417.201VB	417.201FB	417.201ZB
2500 mm	58.5	417.251VB	417.251FB	417.251ZB
3000 mm	60.0	417.301VB	417.301FB	417.301ZB
3500 mm	61.0	417.351VB	417.351FB	417.351ZB
4000 mm	62.0	417.401VB	417.401FB	417.401ZB
4500 mm	63.5	417.451VB	417.451FB	417.451ZB

Disponibile a scelta con:

Piastra di base
360 x 360 x 8 mm con 4 fori Ø 21 mm
interasse fori 260 x 260 mm
aggiungere la lettera **P** al cod. art.

Divisa in 2 parti

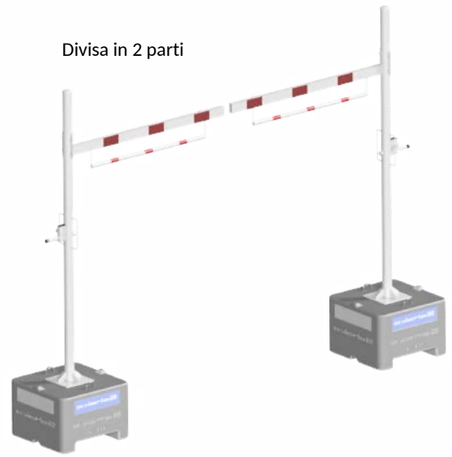

Limitatore di altezza mobile opzionale

Da montare su base in calcestruzzo (600 kg, 3F120) tramite adattamento, spostabile con gru o carrello elevatore,
a richiesta con piede regolabile 70670N per terreni irregolari.

Aggiungere **PM** al cod. art.

Limitatori di altezza

zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti



Fisso, 70 x 70 mm da cementare

	Larghezza totale	Ca. kg	Cod. art.
2 montanti in tubo d'acciaio **70 x 70 mm**, altezza totale: ca. 2500 mm **1 traversa 60 x 40 mm**, tubo d'acciaio, **altezza libera:** ca. 2000 mm	3000 mm	38.5	417.30B
	4000 mm	44.0	417.40B

Fisso, 100 x 100 mm da cementare

2 montanti quadri in tubo d'acciaio 100 x 100 mm, altezza totale: ca. 3000 mm **1 traversa** in tubo di alluminio, **100 x 50 mm**, **altezza libera:** ca. 2300 mm	3000 mm	66.2	417.32B
	4000 mm	68.5	417.42B
	5000 mm	71.0	417.52B
	6000 mm	73.5	417.62B

Disponibile a scelta con:

Piastra di base
360 x 360 x 8 mm con 4 fori Ø 21 mm
interasse fori 260 x 260 mm
aggiungere la lettera **P** al cod. art.

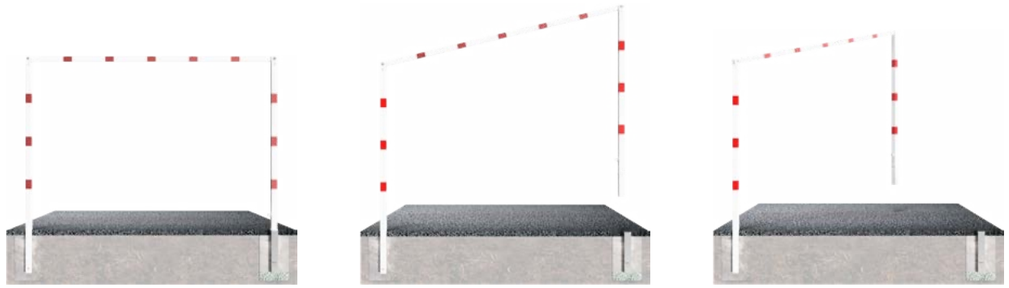

Girevole, 70 x 70 mm da cementare

	Larghezza totale	Ca. kg	Cod. art.
1 montante in tubo d'acciaio quadro **70 x 70 mm** , fisso, da cementare, altezza totale: ca. 2500 mm **1 montante** in tubo d'acciaio **70 x 70 mm** estraibile, con chiusura triangolare, **bussola di fondazione inclusa** 470.10 ca. 500 mm sotto terra **1 traversa** in tubo d'acciaio **60 x 40 mm** **altezza libera:** ca. 2000 mm	3000 mm	42.5	417.31B
	4000 mm	45.0	417.41B

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

Protegge passi carrai, capannoni ad altezza limitata, sottopassaggi, ecc.



Barriera

profilo in alluminio
altezza: 100 mm, con tappi di protezione ai lati, verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti
incl. 2 x 1 m di catena in acciaio zincata



	Lunghezza	Ca. kg	Cod. art.
Rifrangente su un lato	2000 mm	3.5	4117.20B
	3000 mm	5.0	4117.30B
	4000 mm	6.0	4117.40B
	5000 mm	7.0	4117.50B
	6000 mm	8.5	4117.60B
Rifrangente su entrambi i lati	2000 mm	3.5	4217.20B
	3000 mm	5.0	4217.30B
	4000 mm	6.0	4217.40B
	5000 mm	7.0	4217.50B
	6000 mm	8.5	4217.60B

Paracolpi ben visibile per pali, pilastri, colonne ecc.

Angolare paracolpi

realizzato in lamiera di alluminio con 4 fori
Ø 8 mm da tassellare
altezza 1000 mm
dimensione angolare 120 mm
bianco/rosso rifrangente





Ca. kg	1.3	1.3
Cod. art.	4317RB	4317LB



Questi prodotti sono disponibili anche in giallo/nero; vedere protezione cantieri pagina 188

Ringhiera di protezione come parapetto di sicurezza in particolari aree pericolose. Il sistema di ringhiera è realizzato da cementare o da tassellare ed è disponibile con piastra di base.



Ringhiera di protezione
Tubo d'acciaio 70 x 70 mm
con barra superiore e barra curva
tubo d'acciaio 60 x 40 mm,
altezza fuori terra: ca.
1000 mm, per l'assemblaggio con bulloni







Paletto fisso da cementare

	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti Cod. art.
Paletto terminale			
per barra superiore e barra curva	8.0	4270	4270B
Paletto intermedio			
per barra superiore e barra curva	8.5	4271	4271B
Paletto d'angolo			
per barra superiore e barra curva 90°	8.5	4273	4273B





Paletto fisso da tassellare
con piastra di base 100 x 150 mm

	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti Cod. art.
Paletto terminale			
per barra superiore e barra curva	6.5	4270P	4270PB
Paletto intermedio			
per barra superiore e barra curva	7.0	4271P	4271PB
Paletto d'angolo			
per barra superiore e barra curva 90°	7.0	4273P	4273PB

Traversa
tubo d'acciaio 60 x 40 mm
bulloni di fissaggio inclusi



Lunghezza tubo	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti Cod. art.
800 mm	3.0	4208	4208B
1300 mm	5.0	4213	4213B
1800 mm	7.0	4218	4218B
2300 mm	8.5	4223	4223B

Le traverse vengono semplicemente inserite nei supporti del paletto fisso e fissate con bulloni. (Adatta come protezione temporanea senza bulloni). Disponibile anche in versione giallo / nera; vedere protezione cantieri

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

Separazione di corsie, marciapiedi, ecc. L'installazione è molto semplice: assemblare, cementare o tassellare – ecco fatto.



Ringhiera di protezione
Tubo d'acciaio Ø 48 mm
tassellatura variabile,
altezza fuori terra: ca. 1000 mm

Da cementare







	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti Cod. art.
Paletto terminale	5.5	448.80	448.80B
Paletto intermedio	7.5	448.81	448.81B
Paletto d'angolo	9.5	448.815	448.815B

Da tassellare
con piastra di base 100 x 150 mm





	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti Cod. art.
Paletto terminale	5.0	448.80P	448.80PB
Paletto intermedio	7.0	448.81P	448.81PB
Paletto d'angolo	9.0	448.815P	448.815PB

Traversa
tubo d'acciaio Ø 48 mm



Lunghezza tubo	Interasse	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti Cod. art.
500 mm	1000 mm	1.5	448.42	448.42B
1000 mm	1500 mm	3.0	448.43	448.43B
1500 mm	2000 mm	4.5	448.44	448.44B





Per il materiale di montaggio adatto vedere pagina 49
Disponibile anche in versione giallo / nera; vedere pagina 183

Recinzione di sicurezza
per zone esposte a pericoli



Esempio di utilizzo:



I pannelli di recinzione sono fissati ai paletti verticali in modo da consentire diverse inclinazioni o angolazioni. Un bordo delle traverse del pannello è sempre rivolto verso l'alto per evitare usi impropri.

Pannello di recinzione

tubo quadro 40 x 40 mm con tubo d'acciaio Ø 20 mm, barre saldate, distanza tra le barre verticali: 100 mm, altezza: 950 mm, altezza totale montata 1050 mm



418.15BR

	Interasse	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	750 mm	16.5	418.07
	1500 mm	23.0	418.15
	2000 mm	31.0	418.20
zincato a caldo e verniciato bianco	750 mm	16.5	418.07BW
	1500 mm	23.0	418.15BW
	2000 mm	31.0	418.20BW
zincato a caldo e verniciato rosso	750 mm	16.5	418.07BR
	1500 mm	23.5	418.15BR
	2000 mm	31.0	418.20BR



418.00



418.02

Paletto fisso
in tubo quadro 60 x 60 mm, con tappo in acciaio, da cementare
altezza totale: 1500 mm

	Ca. kg	Cod. art.
Paletto intermedio con 4 morsetti di collegamento		
zincato a caldo	6.0	418.00
zincato a caldo e verniciato bianco	6.0	418.00B
Paletto terminale con 2 morsetti di collegamento		
zincato a caldo	6.0	418.02
zincato a caldo e verniciato bianco	6.0	418.02B

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT

Parapetti di sicurezza
vengono assemblati sul posto con elementi prefabbricati. Le cerniere rendono le ringhiere molto flessibili. Le cerniere possono essere orientate in verticale e in orizzontale, fino a 90°.



Paletto fisso per barra superiore
Da cementare

tubo d'acciaio Ø 60 mm, con testa a sfera in alluminio, lunghezza totale: ca. 1500 mm

	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato (RAL 7016) Cod. art.
paletto terminale per barra superiore	5.4	467.01	467.01B
paletto intermedio per barra superiore	5.4	467.02	467.02B
paletto d'angolo per barra superiore	5.4	467.03	467.03B

Paletto fisso per barra superiore e barra curva
Da cementare

	Ca. kg		
paletto terminale per barra superiore e barra curva	5.4	467.11	467.11B
paletto intermedio per barra superiore e barra curva	5.4	467.12	467.12B
paletto d'angolo per barra superiore e barra curva	5.4	467.13	467.13B

Paletto fisso per ringhiere di delimitazione
Da cementare

tubo d'acciaio Ø 60 mm, con testa a sfera in alluminio
lunghezza totale: ca. 800 mm

	Ca. kg		
paletto terminale	2.9	467.04	467.04B
paletto intermedio	2.9	467.05	467.05B
paletto d'angolo	2.9	467.06	467.06B

Traversa per parapetto di sicurezza o ringhiera di delimitazione
tubo d'acciaio Ø 33.7 mm, lunghezza: 2000 mm,
inclusi manicotti di collegamento in alluminio
per posizione orizzontale diritta — 5.5 — 467.20 — 467.20B

Giunto in alluminio
utilizzabile fino a 90°,
per diverse pendenze e angolazioni — 0.5 — 467.24 — 467.24B





Recinzione di sicurezza presso campi sportivi o altre recinzioni in luoghi in cui si svolgono eventi.

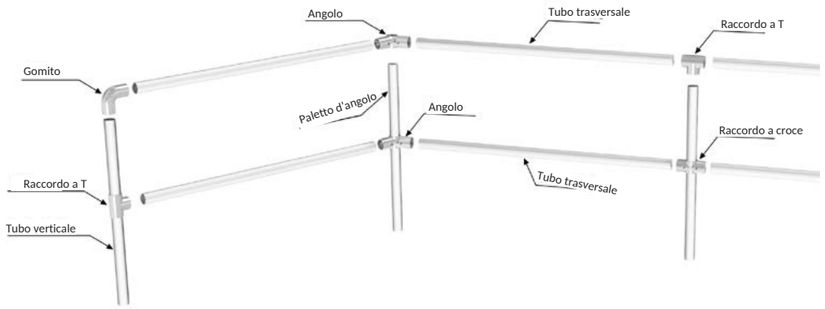

Barriera
tubo d'acciaio Ø 60 mm
zincato a caldo



		Lunghezza	Ca. kg	Cod. art.
Tubo verticale		1500 mm	4.3	419.10
Paletto d'angolo		1500 mm	4.3	419.105
Tubo trasversale		1500 mm	4.3	419.11
		2000 mm	5.8	419.12
		2500 mm	7.2	419.13
		3000 mm	8.6	419.14



Gomito in alluminio	0.3	419.18
Raccordo a T in alluminio	0.3	419.19
Raccordo a croce in alluminio	0.2	419.09
2 semigusci con 2 bulloni e dadi		
Angolo in alluminio	0.4	419.08
2 semigusci con 2 bulloni e dadi		

Recinzione di sicurezza
per la sicurezza in aree pericolose, argini, corsi d'acqua, recinti, ecc.



418.35

Elemento pannello di recinzione
tubo d'acciaio Ø 33.7 mm con barre Ø 16 mm e morsetti di collegamento saldati
interasse: 1500 mm, utilizzabile fino a ca. 90°
altezza: 900 mm

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	11.8	418.35
zincato a caldo e verniciato bianco	11.8	418.35B



418.42



418.44

Paletto fisso
tubo d'acciaio Ø 60 mm
lunghezza totale: ca. 1500 mm

Paletto terminale con 2 morsetti di collegamento		
zincato a caldo	5.5	418.42
zincato a caldo e verniciato bianco	5.5	418.42B
Paletto intermedio con 4 morsetti di collegamento		
zincato a caldo	5.5	418.44
zincato a caldo e verniciato bianco	5.5	418.44B

Sistemi di recinzione per la sicurezza stradale
per una maggiore sicurezza sulle strade pubbliche, separare le corsie di traffico, per la sicurezza delle persone e come sistema di guida, ecc. Facile montaggio sul posto con elementi prefabbricati sostituibili senza problemi.
Installabile con qualsiasi angolazione su pendii e pendenze. Verniciatura a polvere nei comuni colori RAL (vedere pagina 7).









	Con coperchio	Con testa a sfera
Paletto fisso	zincato a caldo	zincato a caldo e verniciato bianco
tubo d'acciaio Ø 60 mm, paletto fisso da cementare con ancoraggio a terra		
	Cod. art.	**Cod. art.**
con coperchio, 1500 mm, 4.5	419.600	419.600B
con testa a sfera, 1500 mm, 4.5	419.602	419.602B
Paletto fisso		
tubo d'acciaio Ø 60 mm, da tassellare con piastra di base 100 x 150 mm		
con coperchio, 1000 mm, 4.5	419.601	419.601B
con testa a sfera, 1000 mm, 4.5	419.603	419.603B

Traversa
tubo d'acciaio Ø 60 mm,
elementi di collegamento inclusi

interasse: 1130 mm	1000 mm	4.5	419.610	419.610B
interasse: 1630 mm	1500 mm	5.5	419.615	419.615B
interasse: 2130 mm	2000 mm	6.5	419.620	419.620B
interasse: 2630 mm	2500 mm	8.0	419.625	419.625B

Elemento di collegamento
(sciolto) per sistema di protezione del traffico
(morsetto, divaricatore, piastre in plastica, bulloni e dadi) 0.3 | 419.699 | 419.699B

Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7





Recinzione urbana

recinzioni urbane per la sicurezza,
disposizione perfetta anche per aree curve
grazie ai morsetti a cerniera.

Paletto fisso

tubo quadro 70 x 70 mm con tappo in acciaio
zincato a caldo e verniciato DB 703
altezza fuori terra: 1000 mm
da cementare

	Ca. kg	Con testa piatta Cod. art.	Con testa ornamentale Cod. art.
Paletto intermedio	7.9	418.7804B	418.7814B
Paletto terminale	7.9	418.7802B	418.7812B





Elemento di recinzione

tubi d'acciaio orizzontali 30 x 30 mm
tubi d'acciaio diagonali 25 x 25 mm

Interasse			
1000 mm	7.2		418.710B
1500 mm	10.4		418.715B





I pannelli di recinzione sono fissati al paletto verticale; il tipo di fissaggio consente diverse inclinazioni e angolazioni.

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Recinzione urbana
per la sicurezza in città,
disposizione perfetta, discreta

Elemento di recinzione urbana

tubi d'acciaio verticali Ø 76 mm
tubi d'acciaio orizzontali 30 x 30 mm
tubi d'acciaio diagonali 25 x 25 mm
altezza totale: 1200 mm
zincato a caldo e verniciato a polvere DB703

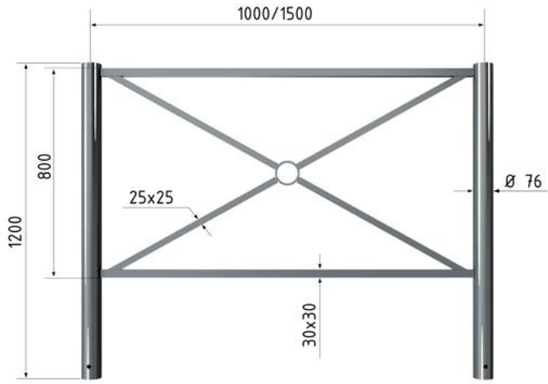

	Lunghezza	Ca. kg	Cod. art.
con testa piatta	1000 mm	18.0	418.7040B
con testa piatta	1500 mm	21.0	418.7045B
con testa a sfera	1000 mm	18.0	418.7440B
con testa a sfera	1500 mm	21.0	418.7445B



Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7



Barriere di sicurezza

una barriera stabile e attraente da abbinare al nostro paletto cod. art. 478B





Paletto fisso

tubo d'acciaio Ø 76 mm, con testa a sfera,
zincato a caldo e verniciato
RAL 7016, lunghezza totale: ca. 1300 mm

	Ca. kg	Cod. art.
paletto terminale con 2 morsetti di collegamento	7.0	478.02B
paletto intermedio con 4 morsetti di collegamento	7.0	478.04B
bulloni per rosetta a terra	1.3	478RB



Elemento a telaio

tubo d'acciaio Ø 33.7 mm, con morsetti di collegamento saldati,
interasse: 2000 mm
(da centro paletto a centro paletto), utilizzabile fino a 90°

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo e verniciato RAL 7016	8.0	478.20B

Ringhiera di delimitazione con traversa in piatto d'acciaio

ca. 500 mm fuori terra, zincato a caldo
e verniciato verde (RAL 6005). Facile montaggio e installazione.





Paletto fisso

tubo d'acciaio Ø 60 mm, con testa a sfera e bussola,
lunghezza totale: ca. 800 mm

	Ca. kg	Cod. art.
paletto terminale	3.0	40673B
paletto intermedio	3.0	40674B
paletto d'angolo	3.0	40675B

Piatto d'acciaio 45 x 15 mm

zincato a caldo e verniciato

lunghezza totale 1000 mm	5.5	40676B
lunghezza totale 1500 mm	8.0	40677B
lunghezza totale 2000 mm	10.5	40678B

4. Sbarre



4.1 Sbarre girevoli 130 - 133, 138
4.2 Barriere d'accesso 134 - 135
4.3 Sbarre manuali 136 - 137

Sbarre girevoli

ruotabile in orizzontale, senza montante d'appoggio. Il sistema di chiusura può essere chiuso o aperto tramite un perno di bloccaggio, predisposto per lucchetto o chiusura triangolare secondo DIN 3223 o serratura a cilindro europeo.

Montante girevole: tubo d'acciaio Ø 102 mm
Braccio della sbarra: tubo d'acciaio Ø 60 mm
Altezza: ca. 950 mm fuori terra



ca. 950 mm fuori terra

Larghezza totale	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
1500 mm	33.0	413.151V	413.151F	413.151Z
2000 mm	36.5	413.201V	413.201F	413.201Z
2500 mm	40.0	413.251V	413.251F	413.251Z
3000 mm	43.5	413.301V	413.301F	413.301Z
3500 mm	47.0	413.351V	413.351F	413.351Z

Da cementare, zincata a caldo e verniciata rossa con anelli bianchi rifrangenti

Larghezza totale	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
1500 mm	33.0	413.151VB	413.151FB	413.151ZB
2000 mm	36.5	413.201VB	413.201FB	413.201ZB
2500 mm	40.0	413.251VB	413.251FB	413.251ZB
3000 mm	43.5	413.301VB	413.301FB	413.301ZB
3500 mm	47.0	413.351VB	413.351FB	413.351ZB

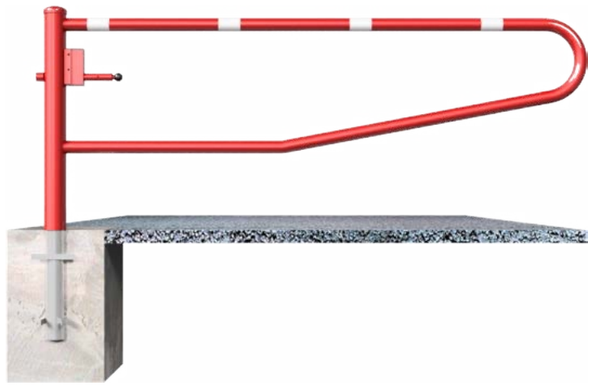

Dimensioni consigliate della fondazione:
larghezza: 550 x 550 mm
profondità: 900 mm

Disponibile a scelta con:

Piastra di base da tassellare
360 x 360 x 8 mm con 4 fori Ø 21 mm
interasse fori 260 x 260 mm
aggiungere la lettera **P** al cod. **art.**

Sbarra girevole

la sbarra ruota in orizzontale senza montante d'appoggio. Il sistema di chiusura può essere chiuso o aperto tramite un perno che si blocca automaticamente in quattro posizioni (ogni 90°), predisposto per lucchetto o con chiusura triangolare secondo DIN 3223 o serratura a cilindro europeo.
Montante girevole: tubo d'acciaio Ø 102 mm **Braccio della sbarra:** tubo d'acciaio 60 x 40 mm **Altezza:** ca. 950 mm fuori terra



Da cementare, zincata a caldo

Larghezza totale	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
1500 mm	33.0	4013.15V	4013.15F	4013.15Z
2000 mm	37.0	4013.20V	4013.20F	4013.20Z
2500 mm	41.0	4013.25V	4013.25F	4013.25Z
3000 mm	44.5	4013.30V	4013.30F	4013.30Z
3500 mm	48.0	4013.35V	4013.35F	4013.35Z

Da cementare, zincata a caldo e verniciata bianca con anelli rossi rifrangenti

Larghezza totale	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
1500 mm	33.0	4013.15VB	4013.15FB	4013.15ZB
2000 mm	37.0	4013.20VB	4013.20FB	4013.20ZB
2500 mm	41.0	4013.25VB	4013.25FB	4013.25ZB
3000 mm	44.5	4013.30VB	4013.30FB	4013.30ZB
3500 mm	48.0	4013.35VB	4013.35FB	4013.35ZB

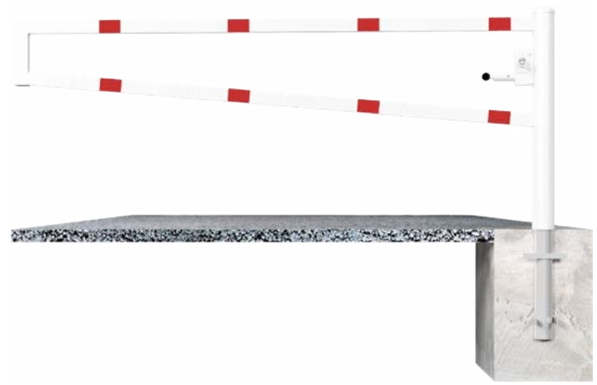

Dimensioni consigliate della fondazione:
larghezza: 550 x 550 mm
profondità: 900 mm

Disponibile a scelta con:

Piastra di base da tassellare
360 x 360 x 8 mm con 4 fori Ø 21 mm
interasse fori 260 x 260 mm
aggiungere la lettera **P** al cod. art.

Sbarra girevole

la sbarra può ruotare in orizzontale, con rinforzo con fune di trazione. Sistema di chiusura chiuso o aperto tramite perno che si blocca in quattro posizioni (ogni 90°), predisposto per lucchetto o con chiusura triangolare secondo DIN 3223 o serratura a cilindro europeo.

Montante girevole: tubo d'acciaio Ø 102 mm, zincato a caldo e verniciato rosso **Braccio della sbarra:** tubo di alluminio 100 x 50 mm, verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti **Altezza:** ca. 950 mm fuori terra



Da cementare

Lunghezza del braccio della sbarra	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
1500 mm	32.0	4113.15VB	4113.15FB	4113.15ZB
2000 mm	33.0	4113.20VB	4113.20FB	4113.20ZB
2500 mm	34.0	4113.25VB	4113.25FB	4113.25ZB
3000 mm	35.0	4113.30VB	4113.30FB	4113.30ZB
3500 mm	36.0	4113.35VB	4113.35FB	4113.35ZB



Dimensioni consigliate della fondazione:
larghezza: 550 x 550 mm
profondità: 900 mm

Disponibile a scelta con:

Piastra di base da tassellare
360 x 360 x 8 mm con 4 fori Ø 21 mm
interasse fori 260 x 260 mm
aggiungere la lettera **P** al cod. art.

Sbarra girevole

la sbarra può ruotare in orizzontale, con tubo di controvento e rinforzo con fune di trazione. Sistema di chiusura sul montante girevole chiuso o aperto tramite perno che si blocca in 4 posizioni (ogni 90°), predisposto per lucchetto o con chiusura triangolare secondo DIN 3223 o serratura a cilindro europeo, inclusi due montanti d'appoggio.

Montante girevole: tubo d'acciaio Ø 102 mm, zincato a caldo e verniciato rosso **Braccio della sbarra:** tubo di alluminio 100 x 50 mm, verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti **Montante d'appoggio:** tubo d'acciaio 70 x 70 mm, zincato a caldo e verniciato bianco (2 pezzi) **Altezza:** ca. 950 mm fuori terra



Da cementare

Lunghezza del braccio della sbarra	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
3000 mm	58.0	4213.30VB	4213.30FB	4213.30ZB
3500 mm	60.0	4213.35VB	4213.35FB	4213.35ZB
4000 mm	62.0	4213.40VB	4213.40FB	4213.40ZB
4500 mm	64.0	4213.45VB	4213.45FB	4213.45ZB
5000 mm	66.0	4213.50VB	4213.50FB	4213.50ZB
5500 mm	68.0	4213.55VB	4213.55FB	4213.55ZB
6000 mm	70.0	4213.60VB	4213.60FB	4213.60ZB

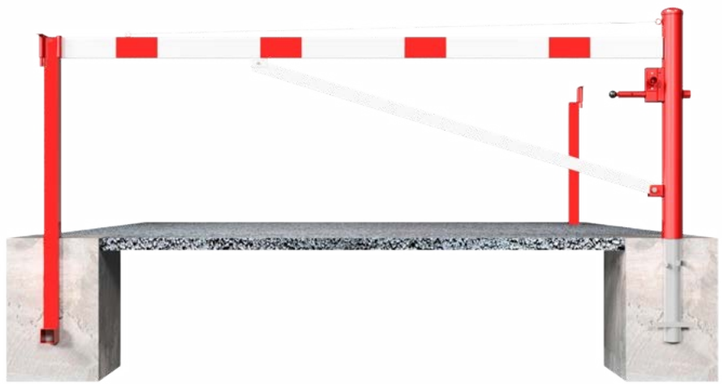

Dimensioni consigliate della fondazione:

Montante girevole
larghezza: 550 x 550 mm
profondità: 900 mm
Montante d'appoggio
larghezza: 400 x 400 mm
profondità: 900 mm

Disponibile a scelta con:

Piastra di base da tassellare
1 x piastra di base per montante girevole 360 x 360 x 8 mm
incl. 4 fori Ø 21 mm, interasse fori 260 x 260 mm.
2 x piastre di base per montante d'appoggio 220 x 220 x 8 mm
incl. 4 fori Ø 21 mm, interasse fori 140 x 140 mm.
aggiungere la lettera **P** al cod. art.



Barriera d'accesso

Supporto principale: struttura in acciaio tubo quadro 70 x 70 mm con piastra di base 360 x 360 x 8 mm da tassellare, inclusi 4 fori Ø 20 mm per ancoranti, zincato a caldo e verniciato a polvere rosso

Montante d'appoggio: tubo d'acciaio 70 x 70 mm con piastra di base 220 x 220 x 8 mm inclusi 4 fori Ø 20 mm per ancoranti
Braccio della sbarra: tubo di alluminio Ø 80 mm a parete spessa con contrappeso, non verniciato con fasce rifrangenti bianche/rosse
Sistema di chiusura: sul montante d'appoggio, bloccabile con il perno del supporto principale quando il braccio è aperto
Larghezza totale: luce netta + ca. 900 mm
Altezza: ca. 950 mm fuori terra

Luce netta	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
3000 mm	74.0	411.30VPB	411.30FPB	411.30ZPB
4000 mm	76.0	411.40VPB	411.40FPB	411.40ZPB
5000 mm	100.5	411.50VPB	411.50FPB	411.50ZPB
6000 mm	124.5	411.60VPB	411.60FPB	411.60ZPB
7000 mm	125.5	411.70VPB	411.70FPB	411.70ZPB

	Ca. kg	Cod. art.
Set di bulloni di fissaggio tipo 3 da tassellare	0.4	470.73
Set di bussole di fondazione con piastra di ancoraggio per montanti principali e d'appoggio, da cementare, zincate a caldo, bulloni M16 inclusi	17.5	411.92
Rinforzo con fune di trazione	0.5	411.95

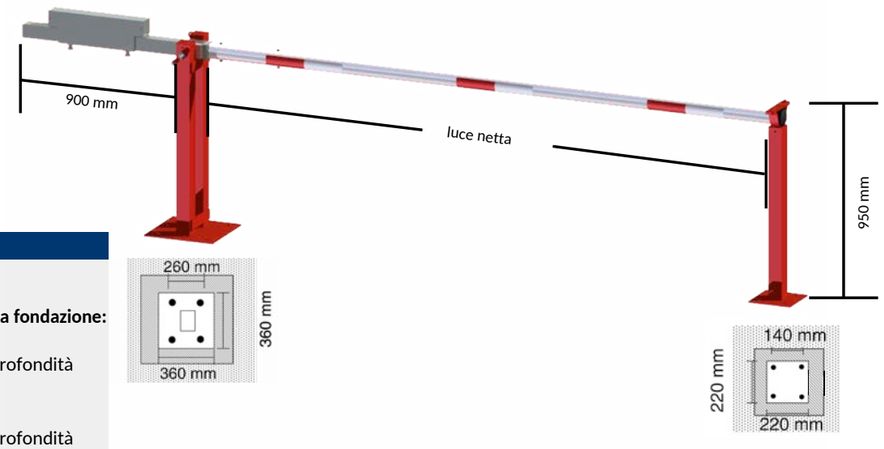

Dimensioni consigliate della fondazione:
Supporto principale
larghezza 550 x 550 mm, profondità 900 mm
Montante d'appoggio
larghezza 400 x 400 mm, profondità 900 mm

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Barriera d'accesso

Supporto principale: struttura in acciaio tubo quadro 70 x 70 mm con piastra di base 360 x 360 x 8 mm da tassellare, inclusi 4 fori Ø 20 mm per ancoranti, zincato a caldo e verniciato a polvere rosso **Braccio della sbarra:** tubo di alluminio Ø 80 mm a parete spessa con contrappeso, non verniciato con fasce rifrangenti bianche/rosse **Montante girevole:** sul supporto principale con perno di bloccaggio, per fissare il braccio in posizione aperta o chiusa
Larghezza totale: luce netta + ca. 900 mm
Altezza: ca. 950 mm fuori terra

Luce netta	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
3000 mm	66.0	411.31VPB	411.31FPB	411.31ZPB
4000 mm	90.0	411.41VPB	411.41FPB	411.41ZPB
5000 mm	114.0	411.51VPB	411.51FPB	411.51ZPB
6000 mm	117.0	411.61VPB	411.61FPB	411.61ZPB
7000 mm	140.0	411.71VPB	411.71FPB	411.71ZPB

	Ca. kg	Cod. art.
Set di bulloni di fissaggio tipo da tassellare	0.2	470.72
Bussola di fondazione con piastra di ancoraggio per il supporto principale, **da cementare**, zincata a caldo, bulloni M16 inclusi	12.5	411.91
Rinforzo con fune di trazione	0.5	411.95

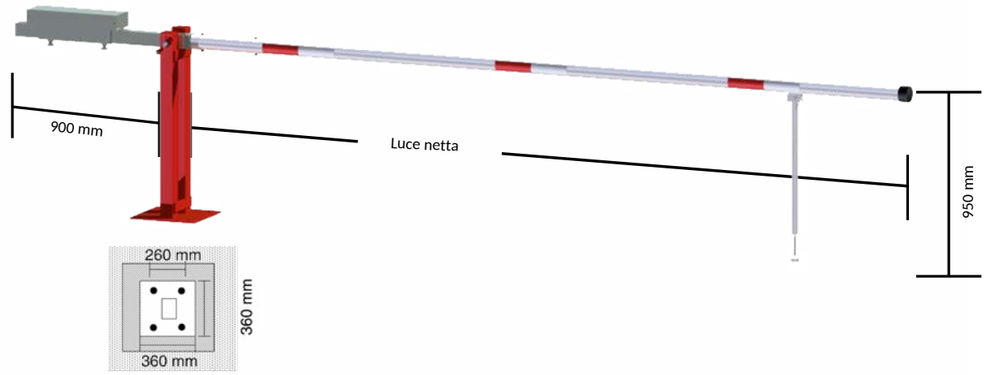



Sbarra manuale
con molla pneumatica e supporto fisso per l'asta

Supporto principale: struttura in acciaio 120 x 80 mm tubo quadro con piastra di base 360 x 360 x 8 mm da tassellare, inclusi 4 fori Ø 20 mm per ancoranti, zincato a caldo e verniciato a polvere rosso, braccio della sbarra bloccabile in posizione aperta e chiusa
Montante d'appoggio: tubo d'acciaio 70 x 70 mm con piastra di base 220 x 220 x 8 mm, inclusi 4 fori Ø 20 mm per ancoranti **Braccio della sbarra:** tubo di alluminio Ø 80 mm a parete spessa, verniciato a polvere con fasce rosse rifrangenti
Sistema di chiusura sul montante d'appoggio
Larghezza totale: luce netta + ca. 180 mm Altezza: ca. 950 mm fuori terra

Luce netta	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.
3000 mm	48.5	415.30VPB	415.30FPB
4000 mm	51.5	415.40VPB	415.40FPB
5000 mm	54.0	415.50VPB	415.50FPB
6000 mm	57.0	415.60VPB	415.60FPB
7000 mm	60.0	415.70VPB	415.70FPB

Luce netta	Ca. kg	Serratura a cilindro europeo Cod. art.	Chiusura triangolare e serratura a cilindro europeo sul supporto principale Cod. art.
3000 mm	54.0	415.30ZPB	415.30FZPB
4000 mm	57.0	415.40ZPB	415.40FZPB
5000 mm	60.0	415.50ZPB	415.50FZPB
6000 mm	62.5	415.60ZPB	415.60FZPB
7000 mm	64.0	415.70ZPB	415.70FZPB

	Ca. kg	Cod. art.
Set di bulloni di fissaggio tipo 3 da tassellare	0.4	470.73
Set di bussole di fondazione con piastra di ancoraggio per montanti principali e d'appoggio, **da cementare**, zincate a caldo, bulloni M16 inclusi	17.5	415.92
Rinforzo con fune di trazione	0.5	415.95

Dimensioni consigliate della fondazione:
Supporto principale
larghezza 550 x 550 mm, profondità 900 mm
Montante d'appoggio
larghezza 400 x 400 mm, profondità 900 mm

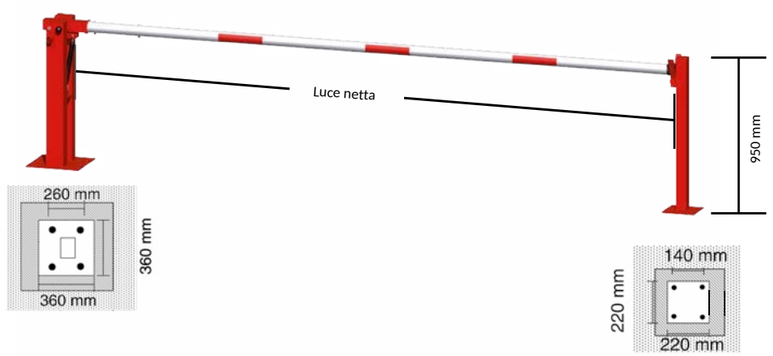

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Sbarra manuale
con molla pneumatica e supporto ribaltabile per l'asta
Supporto principale: struttura in acciaio tubo quadro 120 x 80 mm con piastra di base 360 x 360 x 8 mm da tassellare, inclusi 4 fori Ø 20 mm per ancoranti, zincato a caldo e verniciato a polvere rosso, braccio della sbarra bloccabile in posizione aperta e chiusa
Braccio della sbarra: tubo di alluminio Ø 80 mm a parete spessa, verniciato a polvere con fasce rosse rifrangenti
Sistema di chiusura: sul supporto principale
Larghezza totale: luce netta + ca.180 mm

Luce netta	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.
3000 mm	45.5	415.31VPB	415.31FPB
4000 mm	48.0	415.41VPB	415.41FPB
5000 mm	51.0	415.51VPB	415.51FPB
6000 mm	52.0	415.61VPB	415.61FPB
7000 mm	55.0	415.71VPB	415.71FPB

Luce netta	Ca. kg	Serratura a cilindro europeo Cod. art.	Chiusura triangolare e serratura a cilindro europeo Cod. art.
3000 mm	46.5	415.31ZPB	415.31FZPB
4000 mm	49.5	415.41ZPB	415.41FZPB
5000 mm	51.5	415.51ZPB	415.51FZPB
6000 mm	54.5	415.61ZPB	415.61FZPB
7000 mm	56.5	415.71ZPB	415.71FZPB

	Ca. kg	Cod. art.
Set di bulloni di fissaggio tipo 2 da tassellare	0.2	470.72
Bussola di fondazione con piastra di ancoraggio per il supporto principale, **da cementare**, zincata a caldo, bulloni M16 inclusi	12.5	415.91
Serratura a cilindro europeo con chiusura forzata Rinforzo con fune di trazione	0.5 2.5	415.96 415.95

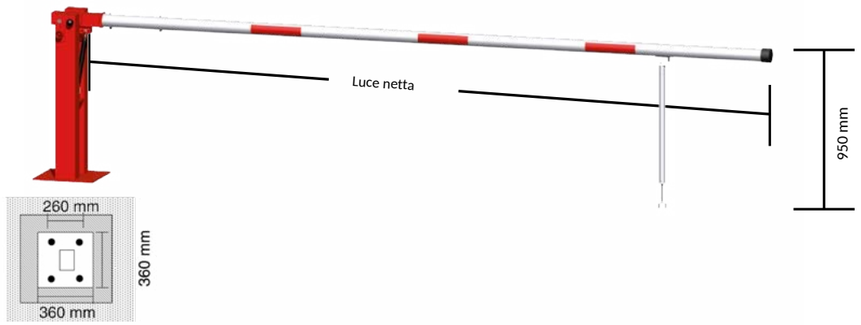



Sbarra girevole

la sbarra può ruotare in orizzontale, con due montanti d'appoggio. Sistema di chiusura con la sbarra aperta o chiusa sul rispettivo montante d'appoggio, predisposto per lucchetto, chiusura triangolare secondo DIN 3223 o serratura a cilindro europeo.

Montante girevole: tubo d'acciaio Ø 102 mm
Braccio della sbarra: tubo d'acciaio 60 x 40 mm
Montante d'appoggio: tubo d'acciaio 70 x 70 mm
Altezza: ca. 950 mm fuori terra

Da cementare, zincata a caldo

Luce netta	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
2500 mm	53.0	413.250V	413.250F	413.250Z
3000 mm	56.0	413.300V	413.300F	413.300Z
3500 mm	59.5	413.350V	413.350F	413.350Z
4000 mm	62.5	413.400V	413.400F	413.400Z
4500 mm	65.0	413.450V	413.450F	413.450Z

Da cementare, zincata a caldo e verniciata rossa con fasce bianche rifrangenti

Luce netta	Ca. kg	Per lucchetto Cod. art.	Con chiusura triangolare Cod. art.	Con serratura a cilindro europeo Cod. art.
2500 mm	53.0	413.250VB	413.250FB	413.250ZB
3000 mm	56.0	413.300VB	413.300FB	413.300ZB
3500 mm	59.5	413.350VB	413.350FB	413.350ZB
4000 mm	62.5	413.400VB	413.400FB	413.400ZB
4500 mm	65.0	413.450VB	413.450FB	413.450ZB



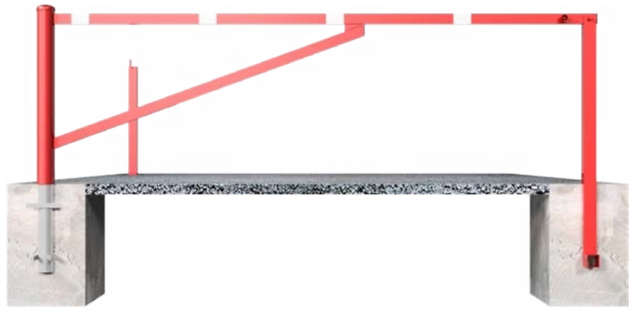

Piastra di base da tassellare

1x piastra di base montante girevole 360 x 360 x 8 mm
incl. 4 fori Ø 21 mm, interasse fori 260 x 260 mm.
2x piastra di base montanti d'appoggio 220 x 220 x 8 mm
incl. 4 fori Ø 21 mm, interasse fori 140 x 140 mm

Aggiungere la lettera **P** al cod. art.

5. Arredo esterno



5.1 Rastrelliere per monopattini 140
5.1 Portabiciclette / archetti di appoggio 141 - 156
5.2 Stendibiancheria 157
5.4 Cestini portarifiuti 158 - 159
5.5 Fioriere 160



Monopattini - parcheggio in serie

con anelli chiudibili per lucchetto, traversa in tubo quadro 40 x 40 mm, larghezza totale: 1500 mm
per 5 posti, tubo di supporto da avvitare
altezza: ca. 500 mm fuori terra
zincato a caldo

	Da cementare	Da tassellare	Per montaggio a parete
Ca. kg	13.0	13.0	11.0
Cod. art.	421.92	421.94	421.96



Monopattini - archetto per parcheggio in serie

con anelli chiudibili per lucchetto,
altezza: ca. 500 mm fuori terra,
archetto in tubo d'acciaio Ø 48 mm,
larghezza totale: 1500 mm per 5 posti
altezza totale: ca. 1000 mm fuori terra
zincato a caldo

	Da cementare	Da tassellare
Ca. kg	15.0	15.0
Cod. art.	421.98	421.99

Robusta e salvaspazio grazie all'alternanza di posti alti e bassi.
Le rastrelliere possono essere imbullonate per formare un sistema in serie, con fori per l'ancoraggio o la tassellatura.



Rastrelliera per biciclette

telaio in profilato angolare
archetto in tubo tondo 19 mm
altezza: ca. 510 mm
posti alti e bassi alternati
larghezza ruota bicicletta fino a 55 mm
posto basso monolato: ca. 500 mm
profondità bifacciale: ca. 600 mm



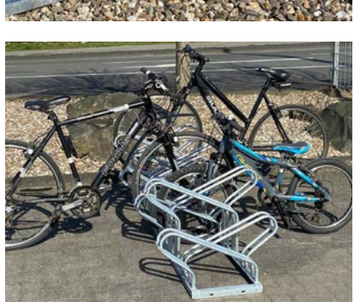

Rastrelliera monolato, zincata a caldo
distanza tra le biciclette 350 mm

	Lunghezza	Ca. kg	Cod. art.
2 biciclette	700 mm	9.5	420.20
3 biciclette	1050 mm	10.5	420.30
4 biciclette	1400 mm	14.5	420.40
5 biciclette	1750 mm	16.5	420.50
6 biciclette	2100 mm	20.0	420.60

Rastrelliera bifacciale, zincata a caldo

2 x 3 biciclette	1050 mm	16.0	420.32
2 x 5 biciclette	1750 mm	26.0	420.52
2 x 6 biciclette	2100 mm	32.0	420.62

Portabiciclette con archetto di appoggio

telaio in profilato angolare
archetto in tubo tondo Ø 19 mm, posti alti e bassi, larghezza ruota bicicletta fino a 55 mm
Archetto di appoggio in tubo tondo Ø 26.9 mm con lato rinforzato e occhiello, archetto con rivestimento in plastica
altezza: ca. 850 mm
profondità: ca. 950 mm

Rastrelliera monolato, zincata a caldo
con archetto di appoggio, distanza tra le biciclette 350 mm

2 biciclette	700 mm	15.0	420.20H



Figura: 2 rastrelliere 420.20H



Portabiciclette – parcheggio in serie
Rastrelliera robusta e resistente alle intemperie in tondo d'acciaio Ø 12 mm con montante saldato in tubo quadro 40 x 40 mm. Il tubo verticale può essere fissato con bulloni.
Altezza: ca. 500 mm fuori terra
per larghezza ruota bicicletta fino a 55 mm
zincato a caldo

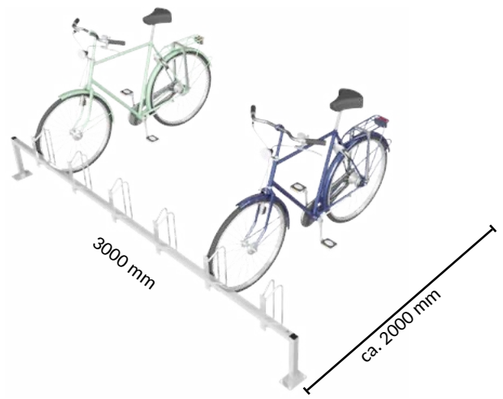

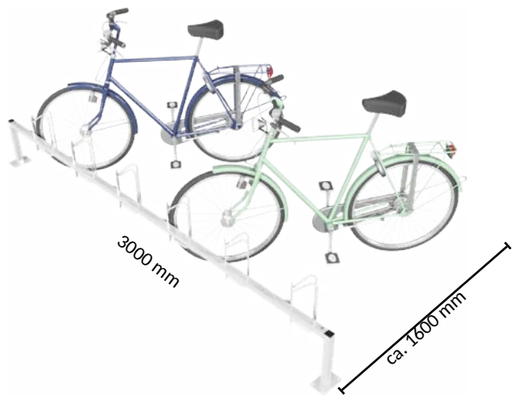

Posizionamento delle biciclette 90 °

Posizionamento delle biciclette 45 °

Modello	Struttura autoportante da cementare		Struttura autoportante da tassellare		Staffe a parete da tassellare	
Lunghezza elemento	3000		3000		3000	
Lunghezza totale con tubo verticale ca. mm	3100 Monolato		3100 Monolato		3100 Monolato	
Posizionamento delle biciclette	Diritto 90°	Sinistra o destra 45°	Diritto 90°	Sinistra o destra 45°	Diritto 90°	Sinistra o destra 45°
Numero di posti	6	6	6	6	6	6
Interasse mm	500	500	500	500	500	500
Profondità del supporto ca. mm	2000	1600	2000	1600	2000	1600
Ca. kg	21.0	21.0	20.0	20.0	18.0	18.0
Cod. art.	421.02	421.03	421.04	421.05	421.16	421.17

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Supporti singoli
supporto in tondo d'acciaio Ø 12 mm saldato al tubo verticale 40 x 40 mm altezza: ca. 500 mm fuori terra, zincato a caldo



Supporto singolo da cementare

	Ca. kg	Cod. art.
parcheggio monolato	2.5	421.51
parcheggio bifacciale	4.0	421.52



Supporto singolo da tassellare
piastra di tassellatura 100 x 150 mm, 4 fori Ø 10 mm

	Ca. kg	Cod. art.
parcheggio monolato	2.5	421.53
parcheggio bifacciale	4.0	421.54



Supporto singolo per montaggio a parete

posizionamento diritto 90°	1.5	421.55
posizionamento inclinato 45°	2.5	421.56

Supporto singolo
portabiciclette stabile e semplice



Supporto singolo da cementare
supporto in tondo d'acciaio Ø 20 mm, zincato a caldo

	Ca. kg	Cod. art.
altezza ca. 530 mm fuori terra	4.0	421.60

Archetto di appoggio per biciclette



rastrelliera in tubo
quadro 80 x 80 mm con archetti da avvitare, in tubo quadro
60 x 40 mm, con piastre di base, da tassellare
zincata a caldo

altezza totale: ca. 950 mm
interasse archetti: ca. 700 mm

profondità (posizionamento bicicletta 90°): ca. 1500 mm

Angolo di montaggio di questi archetti a scelta. Se l'archetto di appoggio viene montato con un angolo di 45° rispetto alla rastrelliera, la profondità si riduce a ca. 1100 mm

	2 biciclette	3 biciclette	4 biciclette
Lunghezza totale:	**1400 mm**	**2100 mm**	**2800 mm**
Cod. art.	4022.20	4022.30	4022.40
Ca. kg	41.0	53.5	66.0

Archetto di appoggio per biciclette

composta da 3 archetti di appoggio, in
tubo d'acciaio Ø 48 mm, saldati su piatto d'acciaio
100 x 8 mm, lunghezza: 1800 mm, con fori
da tassellare

larghezza totale: ca. 700 mm
interasse archetti: ca. 600 mm
altezza: ca. 700 mm

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	38.5	422.30



Rastrelliera per biciclette

con guide per avvitare
gli archetti

altezza: 800 mm
interasse archetti: 700 mm
zincato a caldo



	2 biciclette	3 biciclette	4 biciclette
Lunghezza totale:	**1400 mm**	**2100 mm**	**2800 mm**



Archetto in tubo d'acciaio Ø 48 mm
larghezza: 800 mm

Cod. art.	423.20	423.30	423.40
Ca. kg	22.5	34.0	45.0



Archetto in tubo d'acciaio 60 x 60 mm
larghezza: 800 mm

Cod. art.	424.20	424.30	424.40
Ca. kg	26.5	40.0	53.5



Archetto in piatto d'acciaio 50 x 12 mm
larghezza: 800 mm

Cod. art.	425.20	425.30	425.40
Ca. kg	32.5	49.0	65.0



Archetto tondo in tubo d'acciaio Ø 48 mm
larghezza: 460 mm

Cod. art.	426.20	426.30	426.40
Ca. kg	20.5	30.5	40.5



Con questo archetto di appoggio creerete un eccezionale valore aggiunto per i vostri clienti. Offrite un pratico sistema di fissaggio della bici e le e-bike possono essere ricaricate durante la sosta con il proprio caricabatterie.

Archetto di appoggio per e-bike

Archetto di appoggio in tubo quadro d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere, inclusa presa di uscita IP 67
230V con coperchio di protezione.



Sistema a 3 posti in fila
portabiciclette come sistema in fila
con sistema di guide per
archetti di appoggio in tubo d'acciaio (60 x 60 mm)
da avvitare,
altezza: 800 mm
larghezza: 800 mm
distanza tra le biciclette: 700 mm
zincato a caldo e verniciato nero

	Ca. kg	Cod. art.
senza box di ricarica chiudibili a chiave	40.0	424.30BE
con 3 box di ricarica chiudibili a chiave	40.0	424.30BEL



Punto di forza opzionale:
Con pratico box di ricarica chiudibile a chiave per tutti i comuni caricabatterie per e-bike, facilmente bloccabile con lucchetto a catena, lucchetto a spirale, ecc.; verniciato blu

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Archetto di appoggio per e-bike

Archetto di appoggio in tubo quadro d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere, inclusa presa di uscita IP 67
230V con coperchio di protezione.

Archetto singolo

Archetto di appoggio per e-bike con stazione di ricarica
inclusa presa di uscita IP 67 230V,
con coperchio di protezione, con box di ricarica
chiudibile a chiave, come archetto singolo in
tubo quadro 100x100mm / 60x60mm
larghezza: 800mm
altezza totale: 800mm,
con piastre di base da tassellare,
zincato a caldo e verniciato nero



	Ca. kg	Cod. art.
senza box di ricarica chiudibile a chiave	15.5	454.080PBE
con box di ricarica chiudibile a chiave	15.5	454.080PBEL



Accessori abbinabili a questo prodotto:
Lucchetto per spina
Cod. art.
454S

- Protezione contro il furto di energia
- Con due chiavi
- Montaggio semplice





Mezzo pubblicitario e servizio al cliente
in uno! Personalizzate la vostra esclusiva rastrelliera per biciclette con i vostri adesivi pubblicitari sullo spazio libero o ordinate un cartello pubblicitario personalizzato

Rastrelliera mobile per biciclette con pannello pubblicitario

A scelta con stazione di ricarica per biciclette elettriche
Inclusi dispositivi di fissaggio per garantire la stabilità delle biciclette, con ruote di trasporto.
Larghezza pneumatici 6 x fino a 55 mm, 3 x fino a 45 mm,
zincata, verniciata RAL 9005



	Ca. kg	Cod. art.
Modello base senza prese	32.0	420.80B
Modello E con 3 prese IP54, 2 supporti per caricabatterie per monopattini	40.0	420.80BE
Cartello pubblicitario 1230 x 254 mm stampato individualmente secondo il vostro file di stampa	2.0	4W.80

Rastrelliera mobile per monopattini con pannello espositivo

a scelta con stazione di ricarica per monopattini
6 posti zincati
verniciati RAL 9005



	Ca. kg	Cod. art.
Modello base senza prese	32.0	420.90B
Modello E con 3 prese IP54, 2 supporti per caricabatterie per monopattini	40.0	420.90BE
Cartello pubblicitario 1230 x 254 mm stampato individualmente secondo il vostro file di stampa	2.0	4W.80

Elegante, di impiego universale
Questo portabiciclette può essere utilizzato come archetto di appoggio o come parcheggio per biciclette



Rastrelliere per biciclette

in tubo quadro 80 x 20 x 2 mm
altezza: 800 mm
larghezza: 95 mm

Posto singolo, da tassellare
con piastra di base 150 x 150 mm

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	7.0	458.95P
verniciato DB 703	7.0	458.95PB

Rastrelliere per biciclette

tubo quadro 80 x 80 mm
altezza: 800 mm

Posto singolo, da tassellare
con piastra di base 150 x 150 mm
con archi laterali in tubo tondo Ø 60 mm



	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	11.5	40880
zincato a caldo e verniciato nero opaco	11.5	40880B

Posto singolo, da tassellare
con piastra di base 150 x 150 mm
con staffe laterali in tubo quadro 60 x 60 mm



	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	11.5	40881
zincato a caldo e verniciato nero opaco	11.5	40881B





Archetto di appoggio
portabiciclette semplice e sicuro

Supporto ad archetto di appoggio da cementare, tubo d'acciaio Ø 42 mm, zincato a caldo



		Ca. kg	Cod. art.
apertura supporto ca.	170 mm		
larghezza totale ca.	250 mm		
lunghezza totale ca.	1600 mm		
altezza totale ca.	800 mm	9.0	422.01



Archetto di appoggio per biciclette
tubo d'acciaio Ø 48 mm
larghezza totale: ca. 1400 mm
altezza fuori terra: ca. 850 mm



	Ca. kg	Cod. art.
Da cementare		
zincato a caldo	9.0	422.50
zincato a caldo e verniciato DB 703	9.0	422.50B
Da tassellare, con piastra di base Ø 150 mm e tre fori Ø 14 mm		
zincato a caldo	8.0	422.51
zincato a caldo e verniciato DB 703	8.0	422.51B

Parcheggio facile delle biciclette, chiusura antifurto, installazione semplice, elevata stabilità



Archetto di appoggio per biciclette
tubo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm
con tubi trasversali Ø 42 x 2.5 mm
larghezza totale: 800 mm
altezza totale: 1300 mm



	Ca. kg	Cod. art.
Con testa piatta, da cementare		
zincato a caldo	12.8	422.60
zincato a caldo e verniciato DB 703	12.8	422.60B



	Ca. kg	Cod. art.
Con testa a sfera, da cementare		
zincato a caldo	13.2	422.61
zincato a caldo e verniciato DB 703	13.2	422.61B



Archetto di appoggio, da cementare
utilizzabile su entrambi i lati
tubi d'acciaio verticali Ø 60 mm
telaio tubolare Ø 48 mm
lunghezza totale: ca. 1425 mm
altezza fuori terra: ca. 900 mm
completamente saldato

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	19.1	422.10

Disponibile anche con:

Piastra di base 100 x 150 mm
(l'altezza totale diventa 800 mm)

Aggiungere la lettera **P** al cod. art.



Archetto di appoggio in tubo d'acciaio

da cementare,
zincato a caldo e a scelta verniciato a polvere DB 703
altezza totale: ca. 1200 mm



Tubo quadro 80 x 20 mm

Senza traversa

Larghezza totale	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato DB 703 Cod. art.
450 mm	8.5	458.045	458.045B
750 mm	9.5	458.075	458.075B
1000 mm	10.0	458.100	458.100B



Con traversa

450 mm	10.0	459.045	459.045B
750 mm	11.5	459.075	459.075B
1000 mm	13.0	459.100	459.100B



Con traversa (distanza ridotta)

450 mm	10.0	459.145	459.145B
750 mm	11.5	459.175	459.175B
1000 mm	13.0	459.110	459.110B

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Archetto di appoggio in tubo d'acciaio

da cementare,
zincato a caldo e
a scelta verniciato a polvere DB 703
altezza totale: ca. 1200 mm



Tubo quadro 60 x 60 mm

Senza traversa

Larghezza totale	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato DB 703 Cod. art.
450 mm	10.0	454.045	454.045B
750 mm	11.0	454.075	454.075B
1000 mm	11.5	454.100	454.100B



Con traversa

450 mm	11.0	455.045	455.045B
750 mm	13.0	455.075	455.075B
1000 mm	15.0	455.100	455.100B



Tubo quadro 60 x 40 mm

Senza traversa

450 mm	10.0	456.045	456.045B
750 mm	11.5	456.075	456.075B
1000 mm	12.5	456.100	456.100B



Con traversa

450 mm	12.0	457.045	457.045B
750 mm	14.0	457.075	457.075B
1000 mm	16.0	457.100	457.100B

Disponibile anche con:

Piastra di base 100 x 150 mm
(l'altezza totale diventa 800 mm)

Aggiungere la lettera **P** al cod. art.



Archetto di appoggio in piatto d'acciaio

da cementare, zincato a caldo e a scelta verniciato a polvere DB 703
altezza totale: ca. 1200 mm



Piatto d'acciaio 50 x 12 mm

Senza traversa		zincato a caldo	zincato a caldo e verniciato DB 703
Larghezza totale	**Ca. kg**	**Cod. art.**	**Cod. art.**
450 mm	13.0	450.045	450.045B
750 mm	14.5	450.075	450.075B
1000 mm	16.0	450.100	450.100B



Con traversa

450 mm	15.0	451.045	451.045B
750 mm	18.0	451.075	451.075B
1000 mm	20.5	451.100	451.100B



Piatto d'acciaio 80 x 12 mm

Senza traversa

450 mm	21.0	452.045	452.045B
750 mm	23.5	452.075	452.075B
1000 mm	25.5	452.100	452.100B



Con traversa

450 mm	24.5	453.045	453.045B
750 mm	29.0	453.075	453.075B
1000 mm	33.0	453.100	453.100B

ARCOSAFETY
URBAN EQUIPMENT • BUILDING EQUIPMENT



Archetto di appoggio in piatto d'acciaio

forma curva
da cementare, zincato a caldo e a scelta verniciato a polvere DB 703
altezza complessiva: ca. 1200 mm



Piatto d'acciaio 50 x 12 mm

Senza traversa		zincato a caldo	zincato a caldo e verniciato DB 703
Larghezza totale	**Ca. kg**	**Cod. art.**	**Cod. art.**
750 mm	14,5	4050.075	4050.075B
1000 mm	16,0	4050.100	4050.100B



Con traversa

750 mm	18,0	4051.075	4051.075B
1000 mm	20,5	4051.100	4051.100B



Piatto d'acciaio 80 x 12 mm

Senza traversa

750 mm	23,0	4052.075	4052.075B
1000 mm	25,0	4052.100	4052.100B



Con traversa

750 mm	29,0	4053.075	4053.075B
1000 mm	33,0	4053.100	4053.100B

Disponibile anche con:

Piastra di base 100 x 150 mm (l'altezza totale diventa 800 mm) — Aggiungere la lettera **P** al cod. art.

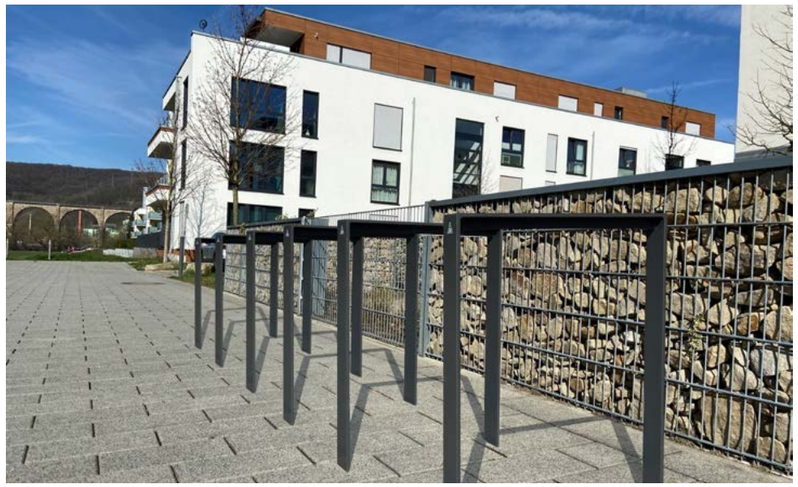

Archetto di appoggio
in piatto d'acciaio, da
cementare, zincato
a caldo e a scelta
verniciato a polvere DB 703

altezza totale: ca. 1200 mm
con piatto d'acciaio 30 x 5 mm



Piatto d'acciaio 80 x 12 mm
Senza traversa, da cementare

Larghezza totale	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato DB 703 Cod. art.
450 mm	21.0	4152.045	4152.045B
750 mm	23.5	4152.075	4152.075B
1000 mm	25.5	4152.100	4152.100B



Archetti di appoggio e di blocco per parcheggi
tubo d'acciaio Ø 48 x 2.5 mm,
saldato a 45°



Senza traversa, da cementare Larghezza totale	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato DB 703 Cod. art.
500 mm	8.0	447.09	447.09B
700 mm	8.5	447.11	447.11B
1000 mm	9.5	447.12	447.12B
1200 mm	10.0	447.13	447.13B



Con traversa, da cementare Larghezza totale	Ca. kg	zincato a caldo Cod. art.	zincato a caldo e verniciato DB 703 Cod. art.
500 mm	9.0	447.19	447.19B
700 mm	10.0	447.21	447.21B
1000 mm	13.0	447.22	447.22B
1200 mm	14.0	447.23	447.23B

Stendibiancheria in diverse
forme.







**Stendibiancheria a Y, in
tubo d'acciaio Ø 60 mm**

tubo trasversale con 8 perni tondi Ø 10 x 40 mm

larghezza totale: 1500 mm altezza totale: 2500 mm con ancoraggio a terra, zincato a caldo	Ca. kg 18.5	Cod. art. 419.400

**Stendibiancheria
a T, tubo d'acciaio Ø 60 mm**

tubo trasversale con 8 perni tondi Ø 10 x 40 mm

larghezza totale: 1500 mm raccordo a T, in 2 parti con bullone M10 altezza totale: 2500 mm con ancoraggio a terra, zincato a caldo	Ca. kg 14.0	Cod. art. 419.450

Stendibiancheria
composto da:
2 montanti fissi con ancoraggio a terra, altezza totale: 2500 mm, tubo trasversale con ganci piegati saldati, zincato a caldo, interasse ca. 500 mm 2 raccordi a T, in 2 parti con bullone M10, 2 tappi in plastica

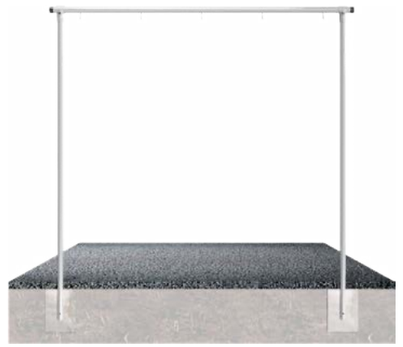



	Ca. kg	Tubo d'acciaio Ø 48 mm Cod. art.	Tubo d'acciaio Ø 60 mm Cod. art.
tubo trasversale 2500 mm			
5 ganci, su un lato	23.5	419.4425	419.4625
senza ganci	22.0	419.4525	419.4725
tubo trasversale 3000 mm			
6 ganci, su un lato	26.0	419.4430	419.4630
senza ganci	23.5	419.4530	419.4730
tubo trasversale 3500 mm			
7 ganci, su un lato	27.5	419.4435	419.4635
senza ganci	25.0	419.4535	419.4735
tubo trasversale 4000 mm			
8 ganci, su un lato	29.0	419.4440	419.4640
senza ganci	26.5	419.4540	419.4740

Sovrapprezzo per ganci aggiuntivi	Cod. art.
per ogni gancio piegato, pz.	419.460

Cestini portarifiuti per fissaggio a parete o su palo



Cestino portarifiuti, a forma di rene
in filo metallico, altezza ca. 430 mm, contenuto ca. 27 l,
Ø ca. 210 x 400 mm, completo di staffa a binario
e chiave quadra cod. art. 4037

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	3.2	4027
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	8.2	4127



Cestino portarifiuti, ovale
contenuto ca. 45 l, completo di staffa e chiave, altezza
ca. 600 mm, profondità 260 mm, larghezza 410 mm, sportello inferiore
chiudibile per lo svuotamento, adesivo „nice guy“ opzionale

zincato a caldo	8.5	4029
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	13.5	4129
zincato a caldo e verniciato RAL 6005	8.5	4029B
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	13.5	4129B



Cestino portarifiuti ca. 35 l
con staffa e chiave, altezza 450 mm, Ø 320 mm

zincato a caldo	6.0	4030
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	9.5	4130
zincato a caldo e verniciato DB 703	6.0	4030B
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	9.5	4130B



Cestino portarifiuti ca. 40 l, con posacenere
staffa e chiave incluse, altezza ca. 530 mm,
larghezza 340 mm, profondità 380 mm, due aperture laterali,
sportello inferiore chiudibile per lo svuotamento

zincato a caldo	9.0	4024
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	15.0	4124
zincato a caldo e verniciato DB 703	9.0	4024B
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	15.0	4124B



Cestino portarifiuti autoportante, ca. 50 l
con coperchio, Ø 360 mm, altezza 500 mm, con palo di montaggio
60 x 60 x 1500 mm e chiave triangolare (senza contenitore interno)

zincato a caldo	18.0	4034
zincato a caldo e verniciato DB 703	18.0	4034B

Contenitore interno
per cod. art. 4034, Ø 330 mm, altezza 440 mm

zincato a caldo	3.2	4034E

Cestini portarifiuti per fissaggio a parete o su palo



Cestino portarifiuti quadrato con coperchio
senza foratura, contenuto ca. 40 l, completo di staffe e
chiave, dimensioni contenitore: 440 x 310 x 310 mm

	Ca. kg	Cod. art.
zincato a caldo	15.0	4036
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	18.0	4136
zincato a caldo e verniciato RAL 6005	15.0	4036B
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	18.0	4136B



Cestino portarifiuti quadrato con coperchio
senza foratura, contenuto ca.40 l, posacenere incluso,
completo di staffa e chiave, dimensioni contenitore: 440 x 310 x 310 mm

zincato a caldo	13.5	4035
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	18.0	4135
zincato a caldo e verniciato RAL 6005	13.5	4035B
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	18.5	4135B



Posacenere tondo per fissaggio a parete o su palo
con staffa, chiave e adesivo, contenuto ca. 4 l, Ø 200 mm,
altezza 135 mm

zincato a caldo con fondo forato per il drenaggio dell'acqua	3.0	4066
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	8.0	4166
zincato a caldo e verniciato DB 703	3.0	4066B
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	8.0	4166B



Posacenere tondo con coperchio per fissaggio a parete o su palo
con staffa, chiave e adesivo, contenuto ca. 4 l Ø 200 mm,
altezza 290 mm

zincato a caldo con fondo forato per il drenaggio dell'acqua	4.5	4067
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	9.5	4167
zincato a caldo e verniciato DB 703	4.5	4067B
fissato su palo Ø 60 x 1300 mm	9.5	4167B



Chiave quadra 6 mm
per cestino portarifiuti cod. art. 4027 — 0.2 — 4037

Chiave a bussola triangolare 8 mm
0.2 — 4038

Chiave triangolare 8 mm
0.1 — 4039

Adesivo „Nice guy“, nero
traslucido / nero — 4021



Adesivo „Nice guy“, bianco
traslucido / bianco — 4022

Fascetta di fissaggio universale (1 unità = 2 pezzi)
ogni cestino richiede 2 fascette, zincate — 4023

Fioriere
per centri cittadini più attraenti, davanti agli edifici, nei parcheggi o sui marciapiedi.



Fioriere
tubi tondi verticali Ø 60 mm tubo d'acciaio orizzontale 30 x 30 mm con pareti laterali in lamiera d'acciaio e piastra di fondo zincata a caldo e verniciata DB 703

dimensioni esterne: 640 x 640 mm
dimensioni interne: 520 x 520 mm
profondità: 500 mm (contenitore)
altezza: con testa a sfera 680 mm
con testa piatta 600 mm

	Ca. kg	Cod. art.
con testa a sfera	55.0	4025.10B
con testa piatta	55.0	4025.20B



Fioriere
tubi tondi verticali Ø 76 mm
con pareti laterali in lamiera d'acciaio e piastra di fondo zincata a caldo e verniciata DB 703

dimensioni esterne: 880 x 880 mm
dimensioni interne: 700 x 700 mm
profondità: 500 mm (contenitore)
altezza: con testa a sfera 680 mm



Ca. kg	Cod. art.
67.0	4025.70PB

MADE IN GERMANY

6. Protezione cantieri

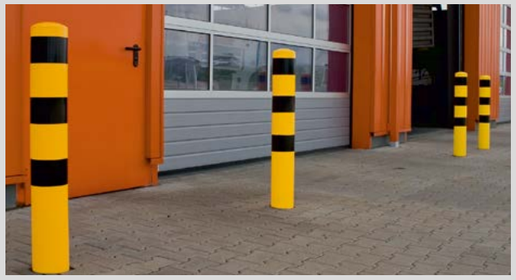

6.1 Paletti dissuasori 162 - 173
6.2 Paletti portacatena / accessori 174 - 175
6.3 Archetti di protezione 176 - 182
6.4 Ringhiere di protezione 183 - 186
6.5 Paracolpi 187 - 190
6.6 Profili di segnalazione e protezione 191

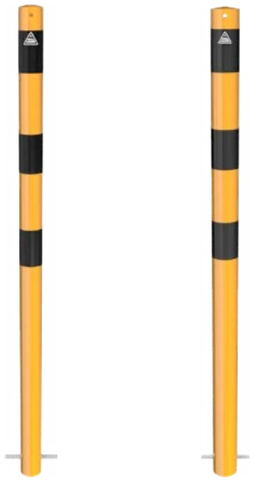

Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 60, Ø 76 mm
con tappo in acciaio saldato, ca. 900 mm
fuori terra, zincato a caldo e
verniciato giallo con fasce nere

Fisso, da cementare	**Diametro in mm**	**Ø 60**	**Ø 76**
con ancoraggio a terra	**Ca. kg**	4.9	7.0
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	460BG	476BG



Fisso, da tassellare	**Diametro in mm**	**Ø 60**	**Ø 76**
con piastra di base 100 x 150 mm lunghezza totale: 900 mm	**Ca. kg**	4.0	5.1
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	460PBG	476PBG
Set di bulloni di fissaggio tipo 1	**Cod. art.**	470.71	





Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 89, 70 x 70 mm
con tappo in acciaio saldato, ca. 900 mm
fuori terra, zincato a caldo e
verniciato giallo con fasce nere

Fisso, da cementare	**Diametro in mm**	**Ø 89**	**70 x 70**
con ancoraggio a terra	**Ca. kg**	8.8	7.2
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	489BG	470BG



Fisso, da tassellare	**Diametro in mm**	**Ø 89**	**70 x 70**
con piastra di base 100 x 150 mm lunghezza totale: 900 mm	**Ca. kg**	6.7	5.6
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	489PBG	470PBG
Set di bulloni di fissaggio tipo 1	**Cod. art.**	470.71	





Disponibile anche in bianco / rosso
vedere Paletti dissuasori pagine 12 e segg.

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm
con tappo in acciaio saldato,
ca. 1000 mm fuori terra
zincato a caldo e verniciato giallo,
con fasce nere



Antiurto – inclinabile!







Fisso, inclinabile lateralmente con piastra di base 220 x 220 mm da tassellare, senza coperchio	**Diametro in mm**	**Ø 76**	**Ø 89**	**70 x 70 mm**
	Ca. kg	8.9	10.2	9.5
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	476NPBG	489NPBG	470NPBG

Coperchio Ø 200 mm
per paletto dissuasore, inclinabile



Cod. art.	477.10BG	

Set di bulloni di fissaggio tipo 2



Cod. art.	470.72

Paletti dissuasori
tubo d'acciaio Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm
con tappo in acciaio saldato, ca. 1000 mm
fuori terra, zincato a caldo e
verniciato giallo, con fasce nere



Estraibile!



476APBG

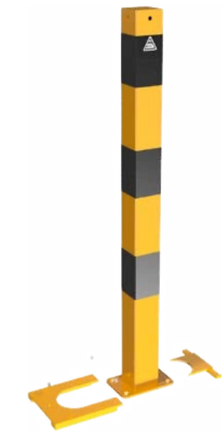

470APBG

Smontabile, estraibile, da tassellare con piastra di base 150 x 180 mm bloccato con vite a esagono incassato	**Diametro in mm**	**Ø 76**	**Ø 89**	**70 x 70 mm**
	Ca. kg	6.8	8.0	7.2
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	476APBG	489APBG	470APBG

Set di bulloni di fissaggio tipo 1



Cod. art.	470.71





40151BG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm

Fisso, da cementare

con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	1200	1500	2000
	Ca. kg	13.3	16.5	21.9
zincato a caldo	**Cod. art.**	40150	40151	40152
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40150BG	40151BG	40152BG

Tappi rimovibili per riempire i dissuasori di calcestruzzo



Tappo in acciaio, avvitato
Sostituisce il tappo in acciaio saldato

Aggiungere la lettera **L** al cod. art.



Tappo in acciaio con ancoraggio per calcestruzzo
Sostituisce il tappo in acciaio saldato

Aggiungere la lettera **A** al cod. art.



40153BG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm

Da tassellare, con piastra di base 220 x 220 mm

con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	1000
zincato a caldo	**Ca. kg**	13.9
	Cod. art.	40153
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40153BG



Disponibile anche in bianco/rosso, vedere paletti dissuasori pagine 24 e segg.



Altre finiture cromatiche possibili; vedere pagina 7



40151HBG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm

con tappo in acciaio saldato, inclusa bussola di fondazione cod. art. 40151.10
ca. 500 mm fuori terra

Estraibile senza sistema di chiusura

	Lunghezza totale in mm	1500	2000
	Ca. kg	26.0	32.0
zincato a caldo	**Cod. art.**	40151H	40152H
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40151HBG	40152HBG



40151FBG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm

con tappo in acciaio saldato, altezza fuori terra 1000 mm incl. bussola di fondazione cod. art. 470.10
ca. 500 mm fuori terra

Estraibile, con chiusura triangolare

zincato a caldo	**Ca. kg**	20.1
	Cod. art.	40151F
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40151FBG



40153NPBG

Flessibile, inclinabile
Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm

Da tassellare, con piastra di base 360 x 360 mm

con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	1000
zincato a caldo	**Ca. kg**	23.0
	Cod. art.	40153NP
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40153NPBG



Materiale di montaggio adatto per questo prodotto: set di bulloni di fissaggio tipo 2
Cod. art.
470.72
Altri accessori pagine 49

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 193 mm

Questi dissuasori pesanti possono essere utilizzati come paracolpi, in particolare davanti a ingressi, capannoni, distributori di benzina, ecc. Possono anche proteggere sporgenze di tetti o fungere da dissuasori di guida davanti a rampe, cancelli, ecc.

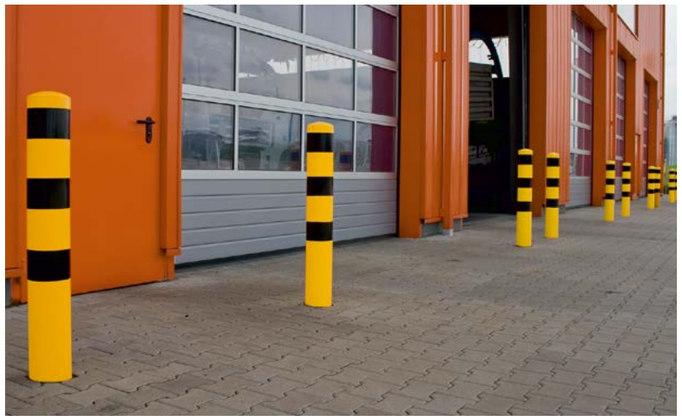



40191BG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 193 x 3.6 mm **Fisso, da cementare**
con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	1200	1500	2000
	Ca. kg	20.9	26.0	34.4
zincato a caldo	**Cod. art.**	40190	40191	40192
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40190BG	40191BG	40192BG

Tappi rimovibili per riempire i dissuasori di calcestruzzo



Tappo in acciaio, avvitato
Sostituisce il tappo in acciaio saldato
Aggiungere la lettera **L** al cod. art.



Tappo in acciaio con ancoraggio per calcestruzzo
Sostituisce il tappo in acciaio saldato
Aggiungere la lettera **A** al cod. art.



40193BG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 193 x 3.6 mm **Da tassellare, con piastra di base 360 x 360 mm**
con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	1000
zincato a caldo	**Ca. kg**	23.6
	Cod. art.	40193
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40193BG



Materiale di montaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 2
Cod. art.
470.72
Altri accessori vedere pagina 49

Dissuasori in tubo d'acciaio estraibili
per rimozione temporanea



40191HBG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 193 x 3.6 mm
con tappo in acciaio saldato,
incl. bussola di fondazione cod. art. 40191.10
ca. 500 mm fuori terra
Estraibile senza sistema di chiusura

	Lunghezza totale in mm	1500	2000
	Ca. kg	38.0	50.0
zincato a caldo	**Cod. art.**	40191H	40192H
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40191HBG	40192HBG



40191FBG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 193 x 3.6 mm
con tappo in acciaio saldato.
altezza fuori terra: 1000 mm
incl. bussola di fondazione cod. art. 470.10
ca. 500 mm fuori terra
Estraibile, con chiusura triangolare

zincato a caldo	**Ca. kg**	27.6
	Cod. art.	40191F
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40191FBG



Disponibile anche in bianco/rosso, vedere paletti dissuasori pagina 26

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7







40271

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 273 x 5.0 mm

Fisso, da cementare

con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	1500	2000
	Ca. kg	51.1	67.6
zincato a caldo	**Cod. art.**	40271	40272
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40271BG	40272BG

Tappi rimovibili per riempire i dissuasori di calcestruzzo



Tappo in acciaio con ancoraggio per calcestruzzo Aggiungere la lettera **A** al cod. art.
Sostituisce il tappo in acciaio saldato



40273BG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 273 x 5.0 mm

Da tassellare, con piastra di base 360 x 360 mm

con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	1500
zincato a caldo	**Ca. kg**	58.9
	Cod. art.	40273
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40273BG

[redacted]



Materiale di montaggio adatto per questo prodotto:
set di bulloni di fissaggio tipo 2
Cod. art.
470.72
Altri accessori vedere pagina 49

Questi dissuasori pesanti possono essere utilizzati come paracolpi, in parti- colare davanti a ingressi, capannoni, distributori di benzina, ecc. Possono anche proteggere sporgenze di tetti o fungere da dissuasori di guida davanti a rampe, cancelli, ecc.





40321BG

Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 323 x 5.0 mm

Fisso, da cementare

con tappo in acciaio saldato

	Lunghezza totale in mm	1500	2000	2400
	Ca. kg	60.0	80.5	96.0
zincato a caldo	**Cod. art.**	40321	40322	40324
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	40321BG	40322BG	40324BG

Tappi rimovibili per riempire i dissuasori di calcestruzzo



Tappo in acciaio con ancoraggio per calcestruzzo Aggiungere la lettera **A** al cod. art.
Sostituisce il tappo in acciaio saldato

[redacted]



Disponibile anche in bianco/rosso, vedere paletti dissuasori pagina 26

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



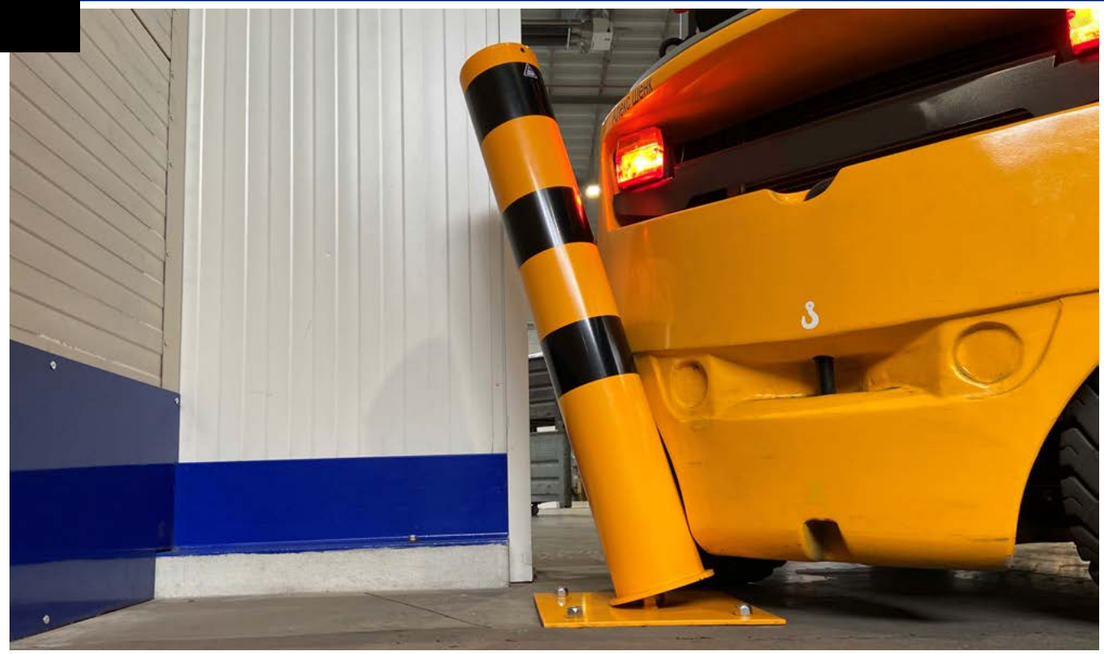



Dissuasori in tubo d'acciaio Ø 152 x 3.2 mm **Fisso, da tassellare**
con tappo in acciaio saldato,
inclinabile

	Lunghezza totale in mm	**1000**	**1500**
	Ca. kg	30.0	35.3
zincato a caldo	**Cod. art.**	401530N	401535N
zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere	**Cod. art.**	401530NBG	401535NBG



401530NBG





Questo dissuasore inclinabile in tubo d'acciaio è adatto a forti pressioni e ritorna nella posizione iniziale dopo il rilascio della pressione

Per proteggere gli edifici e ridurre al minimo i danni alle auto



Disponibile anche in bianco/rosso, vedere paletti dissuasori pagina 30

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7

Guida d'ingresso per camion, angolata
in tubo tondo Ø 152.4 mm,
lunghezza totale: ca. 3000 mm,
da tassellare

	Ca. kg	**Cod. art.**
zincato a caldo		
lato sinistro	49.0	40157L
lato destro	49.0	40157R
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti		
lato sinistro	49.0	40157LB
lato destro	49.0	40157RB
zincato a caldo e verniciato giallo con fasce nere		
lato sinistro	49.0	40157LBG
lato destro	49.0	40157RBG

Guida d'ingresso per camion, diritta
utilizzabile anche come elemento di prolunga
in tubo tondo Ø 152.4 mm,
lunghezza totale: ca. 3600 mm,
da tassellare



	Ca. kg	**Cod. art.**
zincato a caldo	54.0	40157G
zincato a caldo e verniciato bianco con fasce rosse rifrangenti	54.0	40157GB
zincato a caldo e verniciato giallo con fasce nere	54.0	40157GBG



Catena di sbarramento in acciaio, non saldata
spessore filo 6 mm, confezione da 10 m

	Ca. kg/m	Cod. art.
zincato a caldo	0.6	430.66
zincato e verniciato giallo / nero	0.6	430.67B



Catena di sbarramento in acciaio, non saldata
spessore filo 7 mm, confezione da 10 m

	Ca. kg/m	Cod. art.
zincato a caldo	0.9	430.10
zincato e verniciato giallo / nero	0.9	430.20B



Gancio a S

zincato	430.11
zincato e verniciato giallo	430.11BG
zincato e verniciato nero	430.11BS



Maglia di giunzione

zincato	430.09
zincato e verniciato giallo	430.09BG
zincato e verniciato nero	430.09BS



Grillo

zincato	430.12
zincato e verniciato giallo	430.12BG
zincato e verniciato nero	430.12BS



Catena di sbarramento in plastica
confezione da 25 m

	Ca. kg/m	
6 mm, giallo / nero	2.0	430.06
8 mm, giallo / nero	2.5	430.30

Maglia di giunzione in plastica



giallo, 6 mm	430.07G
nero, 6 mm	430.07S
giallo, 8 mm	430.16G
nero, 8 mm	430.16S

Maglia a gancio in plastica



giallo, 6 mm	430.08G
nero, 6 mm	430.08S
giallo, 8 mm	430.17G
nero, 8 mm	430.17S

Per altre catene e accessori vedere pagina 50-51



460KBS

Paletto portacatena mobile come sbarramento temporaneo, di elevata stabilità per un'installazione rapida, utilizzabile all'esterno o all'interno. Paletto facilmente separabile dalla base. Installazione semplice e stoccaggio salvaspazio.

Paletto portacatena, pesante in tubo tondo da 60 mm con tappo in acciaio saldato e occhielli per il fissaggio della catena, altezza 900 mm, zincato a caldo e verniciato giallo con tre fasce nere, con piastra di base in materiale riciclato 400 x 400 x 100 mm, rimovibile	Ca. kg	Cod. art.
	15.0	460KBS



4040KBS

Paletto portacatena in plastica
paletto portacatena leggero in materiale plastico per la rapida installazione di sbarramenti, con base triangolare in plastica inclusa, lato 300 mm, riempita di calcestruzzo. Tubo in plastica Ø 40 mm, altezza 900 mm, con 4 portacatena integrati nel tappo

giallo / nero	3.0	4040KBS

4041KBS

Paletto portacatena in plastica
con base Ø 300 mm da riempire a cura del cliente. Tubo in plastica Ø 40 mm, altezza 900 mm, con 4 portacatena integrati nel tappo

giallo / nero	2.0	4041KBS



Per interni ed esterni

Set di paletti portacatena
versione: 6 paletti in plastica Ø 40 mm, con 4 portacatena integrati nel tappo, 10 m di catena in plastica, 10 maglie di giunzione

con basi triangolari in plastica riempite di calcestruzzo, lato: 300 mm giallo / nero	20.0	4040KBSSET
con basi Ø 300 mm da riempire a cura del cliente giallo / nero	14.0	4041KBSSET



Disponibile anche in rosso/bianco e in bianco/rosso; vedere paletti dissuasori / catene di sbarramento pagina 45

Sicurezza e protezione per aree pericolose
(ingressi, rampe, separazioni, ecc.)
zincato a caldo, verniciato a polvere
giallo con fasce di segnalazione nere



Archetto di protezione con barra curva
Tubo tondo d'acciaio Ø 48 x 2.5 mm



Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Da cementare Cod. art.	Da tassellare Cod. art.
1000 mm	1000 mm	12.5	448.32BG	448.62BG
1500 mm	1000 mm	15.5	448.33BG	448.63BG
2000 mm	1000 mm	18.5	448.34BG	448.64BG

Archetto di protezione con barra curva
Tubo tondo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm



1000 mm	1000 mm	15.5	465.32BG	465.62BG
1500 mm	1000 mm	19.5	465.33BG	465.63BG
2000 mm	1000 mm	23.0	465.34BG	465.64BG



Disponibile anche zincato a caldo !
Vedere elementi di delimitazione pagine 104

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



Protezione di sicurezza in particolare
per rampe



Archetto di protezione con barra curva
Tubo tondo d'acciaio Ø 48 x 2.5 mm
per montaggio a parete, incl. 2 bussole per tubo
tipo 443.15W da tassellare, estraibile,
senza sistema di chiusura



zincato a caldo

Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
700 mm	1000 mm	12.0	448.21W
1000 mm	1000 mm	13.8	448.22W
1200 mm	1000 mm	14.9	448.23W



zincato a caldo e verniciato giallo con fasce nere

Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
700 mm	1000 mm	12.0	448.21WBG
1000 mm	1000 mm	13.8	448.22WBG
1200 mm	1000 mm	14.9	448.23WBG

Archetto di protezione con barra curva
Tubo tondo d'acciaio Ø 60 x 2.5 mm
per montaggio a parete, incl. 2 bussole per tubo
tipo 460.15W da tassellare, estraibile,
senza sistema di chiusura



zincato a caldo

Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
700 mm	1000 mm	14.9	465.21W
1000 mm	1000 mm	17.1	465.22W
1200 mm	1000 mm	18.5	465.23W



zincato a caldo e verniciato giallo con fasce nere

Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
700 mm	1000 mm	14.9	465.21WBG
1000 mm	1000 mm	17.1	465.22WBG
1200 mm	1000 mm	18.5	465.23WBG

Protezione efficace per aree interne ed esterne, magazzini e capannoni di produzione. Per proteggere aree di lavoro e corsie di transito, macchinari, colonne e scaffalature.



Archetto antiurto
Tubo d'acciaio Ø 76 mm
zincato a caldo, verniciato a polvere giallo, con fasce di segnalazione nere



Da cementare

Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
400 mm	250 mm	6.5	477.01BG
750 mm	250 mm	8.0	477.02BG
1000 mm	250 mm	9.5	477.03BG
400 mm	650 mm	11.0	477.04BG
750 mm	650 mm	13.0	477.05BG
1000 mm	650 mm	14.0	477.06BG
400 mm	1150 mm	14.5	477.07BG
750 mm	1150 mm	16.0	477.08BG
1000 mm	1150 mm	17.5	477.09BG



Da tassellare

400 mm	250 mm	4.0	477.01PBG
750 mm	250 mm	6.0	477.02PBG
1000 mm	250 mm	7.0	477.03PBG
400 mm	650 mm	8.0	477.04PBG
750 mm	650 mm	10.0	477.05PBG
1000 mm	650 mm	11.0	477.06PBG
400 mm	1150 mm	12.5	477.07PBG
750 mm	1150 mm	14.5	477.08PBG
1000 mm	1150 mm	15.5	477.09PBG



Disponibile anche zincato a caldo !
Vedere elementi di delimitazione pagine 111

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



Per proteggere il pavimento del magazzino (in caso di urto, il fissaggio non si strappa)



Archetto antiurto flessibile, inclinabile
Tubo d'acciaio Ø 76 mm
archetto con piastra di base 220 x 220 mm, zincato a caldo, verniciato a polvere giallo, con fasce di segnalazione nere



flessibile
inclinabile

Da tassellare

Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
400 mm	650 mm	12.0	477.04NPBG
750 mm	650 mm	15.0	477.05NPBG
1000 mm	650 mm	17.0	477.06NPBG
400 mm	1150 mm	12.0	477.07NPBG
750 mm	1150 mm	15.0	477.08NPBG
1000 mm	1150 mm	17.0	477.09NPBG

Per l'apertura/chiusura temporanea di ingressi. Bloccato con viti a esagono incassato, l'archetto può essere staccato dalle piastre e inserito secondo necessità.



Archetto antiurto flessibile, inclinabile
Tubo d'acciaio Ø 76 mm
zincato a caldo, verniciato a polvere giallo, con fasce di segnalazione nere



Estraibile

Da tassellare



400 mm	650 mm	12.0	477.04APBG
750 mm	650 mm	15.0	477.05APBG
1000 mm	650 mm	17.0	477.06APBG
400 mm	1150 mm	12.0	477.07APBG
750 mm	1150 mm	15.0	477.08APBG
1000 mm	1150 mm	17.0	477.09APBG

Archetto antiurto 90°
lati uguali
Tubo d'acciaio Ø 76 mm
zincato a caldo e verniciato giallo con fasce nere





Fisso, da cementare

Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
350 mm	650 mm	19.0	477.30BG
350 mm	1150 mm	25.0	477.31BG
600 mm	650 mm	22.0	477.60BG
600 mm	1150 mm	27.5	477.61BG

Da tassellare

350 mm	650 mm	13.5	477.30PBG
350 mm	1150 mm	21.0	477.31PBG
600 mm	650 mm	16.0	477.60PBG
600 mm	1150 mm	24.0	477.61PBG

Archetto antiurto
Archetto doppio
Tubo d'acciaio Ø 76 mm
zincato a caldo e verniciato giallo con fasce nere



Fisso, da cementare

Larghezza totale	Profondità totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
750 mm	450 mm	650 mm	28.5	477.68BG
750 mm	450 mm	1150 mm	36.0	477.69BG
1000 mm	450 mm	650 mm	30.0	477.70BG
1000 mm	450 mm	1150 mm	37.5	477.71BG



Da tassellare

750 mm	450 mm	650 mm	21.0	477.68PBG
750 mm	450 mm	1150 mm	31.5	477.69PBG
1000 mm	450 mm	650 mm	22.0	477.70PBG
1000 mm	450 mm	1150 mm	32.5	477.71PBG

Archetto antiurto 90°
Su un lato, versione profonda
Tubo d'acciaio Ø 76 mm
zincato a caldo, verniciato a polvere giallo, con fasce di segnalazione nere





Larghezza totale	Profondità totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare				
Su un lato, destro				
600 mm	350 mm	650 mm	13.5	477.76BG
600 mm	350 mm	1150 mm	17.0	477.77BG
Da tassellare				
Su un lato, destro				
600 mm	350 mm	650 mm	10.0	477.76PBG
600 mm	350 mm	1150 mm	15.0	477.77PBG



Fisso, da cementare				
Su un lato, sinistro				
600 mm	350 mm	650 mm	13.5	477.78BG
600 mm	350 mm	1150 mm	17.0	477.79BG
Da tassellare				
Su un lato, sinistro				
600 mm	350 mm	650 mm	10.0	477.78PBG
600 mm	350 mm	1150 mm	15.0	477.79PBG

Archetto antiurto
su due lati, versione profonda
Tubo d'acciaio Ø 76 mm
zincato a caldo e verniciato giallo con fasce nere



Larghezza totale	Profondità totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
Fisso, da cementare				
750 mm	450 mm	650 mm	17.0	477.72BG
1000 mm	450 mm	650 mm	18.0	477.73BG
750 mm	450 mm	1150 mm	20.0	477.74BG
1000 mm	450 mm	1150 mm	21.0	477.75BG



Da tassellare				
750 mm	450 mm	650 mm	13.0	477.72PBG
1000 mm	450 mm	650 mm	14.0	477.73PBG
750 mm	450 mm	1150 mm	18.0	477.74PBG
1000 mm	450 mm	1150 mm	19.0	477.75PBG

Protezione di sicurezza per pali, pilastri, colonne, ecc.



Archetto antiurto per pali

struttura in tubo d'acciaio con 2 archetti Ø 60 mm con traverse saldate per l'impilamento, da tassellare, con piastre di base 100 x 150 mm, zincato a caldo, verniciato a polvere giallo, con fasce di segnalazione nere





Da tassellare

Larghezza totale	Profondità totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
600 mm	600 mm	650 mm	19.0	465.066PBG
800 mm	800 mm	800 mm	24.0	465.068PBG



Disponibile anche zincato a caldo e bianco / rosso !
Vedere elementi di delimitazione pagine 110

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



Paracolpi con protezione antincastro

impedisce l'incastro di carrelli a pianale e protegge dai carrelli elevatori



Archetti di protezione, tubo d'acciaio Ø 76 mm

da tassellare, con piastre di base 100 x 150 mm, zincato a caldo, verniciato a polvere giallo, con fasce di segnalazione nere

Da tassellare

Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
750 mm	650 mm	17.0	477.32BG
1000 mm	650 mm	21.0	477.33BG

Sistema di ringhiera per uso universale, ad es. come ringhiera di protezione interna per separare corsie di transito o proteggere cassette di derivazione, quadri elettrici, macchinari, ecc. Il montaggio è semplicissimo: assemblare le parti, tassellare, ecco fatto!



Ringhiera di protezione

Tubo d'acciaio Ø 48 mm

collegamento variabile, da tassellare, piastra di base 100 x 150 mm, altezza: 1000 mm, zincato a caldo, verniciato a polvere giallo, con fasce di segnalazione nere

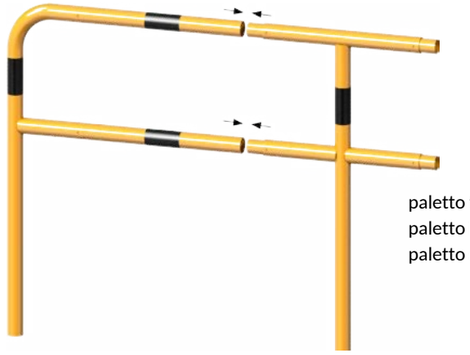



	Ca. kg	Cod. art.
paletto terminale	5.0	448.80PBG
paletto intermedio	7.0	448.81PBG
paletto d'angolo	7.0	448.815PBG

Traversa

Tubo d'acciaio Ø 48 mm

zincato a caldo, verniciato a polvere giallo, con fasce di segnalazione nere





Lunghezza tubo	Interasse	Ca. kg	Cod. art.
500 mm	1000 mm	1.5	448.42BG
1000 mm	1500 mm	3.0	448.43BG
1500 mm	2000 mm	4.5	448.44BG



Disponibile anche zincato a caldo e bianco / rosso !
Vedere elementi di delimitazione pagine 121

Altre finiture cromatiche possibili;
vedere pagina 7



Ringhiera antiurto come parapetto di sicurezza per percorsi di lavoro davanti a macchinari, robot, scaffalature, ecc. Il sistema di ringhiera è disponibile da tassellare con piastra di base, estraibile e inclinabile fino a 30°.

Ringhiera di protezione da tassellare
tubo d'acciaio 70 x 70 mm con corrimano e correnti inferiori in tubo d'acciaio 60 x 40 mm, altezza ca. 1000 mm, imbullonati





Paletto fisso da tassellare
Tubo d'acciaio 70 x 70 mm
con piastra di base 100 x 150 mm

zincato a caldo e verniciato giallo con fasce nere

	Ca. kg	Cod. art.
paletto terminale per corrimano e corrente inferiore	6.5	4270PBG
paletto intermedio per corrimano e corrente inferiore	7.0	4271PBG
paletto d'angolo per corrimano e corrente inferiore 90°	7.0	4273PBG

Traversa
tubo d'acciaio 60 x 40 mm,
zincato a caldo, verniciato giallo
con fasce di segnalazione nere,
incl. bulloni di fissaggio



Lunghezza tubo	Ca. kg	Cod. art.
800 mm	3.0	4208BG
1300 mm	5.0	4213BG
1800 mm	7.0	4218BG
2300 mm	8.5	4223BG

Elemento cancello
da inserire nel paletto fisso
in tubo d'acciaio 60 x 40 mm
incl. materiale di fissaggio

Dimensione elemento	Ca. kg	Cod. art.
1300 mm	16.0	4225BG



Le traverse o gli elementi cancello vengono semplicemente inseriti nei supporti del paletto fisso e fissati con bulloni. (Adatta come protezione temporanea senza bulloni) disponibile anche in bianco / rosso; vedere pagina 120

Ringhiera di protezione, inclinabile, elastica assorbe gli urti senza essere strappata dal pavimento



Ringhiera di protezione da tassellare
flessibile, inclinabile, con corrimano e correnti inferiori

Paletto fisso
tubo d'acciaio 70 x 70 mm,
con piastra di base 220 x 220 mm,
zincato a caldo e verniciato giallo
con fasce nere, altezza fuori terra 1000 mm



4270NPBG 4271NPBG

	Ca. kg	Cod. art.
paletto terminale per corrimano e corrente inferiore	9.5	4270NPBG
paletto intermedio per corrimano e corrente inferiore	10.0	4271NPBG

Ringhiera di protezione da tassellare
estraibile per l'apertura temporanea di vie d'accesso

Paletto fisso
tubo d'acciaio 70 x 70 mm,
piastra di base per apertura temporanea
150 x 180 mm, zincato a caldo e
verniciato giallo con fasce nere
altezza fuori terra 1000 mm





4270APBG 4271APBG 4273APBG

	Ca. kg	Cod. art.
paletto terminale per corrimano e corrente inferiore	9.5	4270APBG
paletto intermedio per corrimano e corrente inferiore	10.0	4271APBG
paletto d'angolo per corrimano e corrente inferiore 90°	10.0	4273APBG

Traversa
tubo d'acciaio 60 x 40 mm, incl. bulloni di fissaggio
vedere pagina 182



Sistema di ringhiera a innesto da tassellare

tubo d'acciaio Ø 152.4 mm con corrimano e correnti inferiori in tubo d'acciaio Ø 48 mm, altezza ca. 1000 mm.





zincato a caldo e verniciato giallo con fasce nere

	Ca. kg	Cod. art.
paletto terminale per corrimano e corrente inferiore	13.0	40158-0BG
paletto intermedio per corrimano e corrente inferiore 180°	13.0	40158-180BG
paletto d'angolo per corrimano e corrente inferiore 90°	13.0	40158-90BG
paletto a T 3 x 90°	13.0	40158-3X90BG
paletto d'angolo per corrimano e corrente inferiore 60°	13.0	40158-60BG



Traversa

tubo d'acciaio Ø 48 mm, zincato a caldo, verniciato giallo con fasce di segnalazione nere, incl. bulloni di fissaggio



Lunghezza tubo	Ca. kg	Cod. art.
400 mm	3.0	448.45BG
900 mm	5.0	448.46BG
1400 mm	7.0	448.47BG

Per proteggere scaffali e scaffalature di magazzino. Il nuovo paracolpi può inclinarsi di 15°. Ciò assorbe gli urti di carrelli elevatori o altri veicoli senza danni e senza essere strappato dal pavimento (fino a 400Nm di pressione).

Angolare paracolpi
secondo BGR234
per uso individuale
(attrezzature di magazzino, montanti di scaffalature, ecc.)



Assorbe gli urti dei carrelli elevatori.
I bulloni non si strappano dal pavimento.



Paracolpi, flessibile

lamiera d'acciaio spessa 5 mm, verniciata a polvere gialla con fasce nere, da tassellare, altezza 400 mm lunghezza lato 160 mm angolo di inclinazione 15°

Ca. kg	Cod. art.
6.0	477.89BG



Angolare paracolpi

lamiera d'acciaio spessa 5 mm, verniciata a polvere gialla con fasce nere (fornite sciolte), da tassellare, lunghezza lato: 160 mm



	Ca. kg	Cod. art.
altezza 200 mm	3.0	477.84B
altezza 400 mm	5.5	477.85B
altezza 800 mm	10.5	477.86B
altezza 1200 mm	15.5	477.87B



Angolare paracolpi

Con bordi rinforzati in lamiera d'acciaio spessa 6 mm, verniciato a polvere giallo con fasce nere applicate, da tassellare, lunghezza lato 1 60 mm



	Ca. kg	Cod. art.
altezza 400 mm	7.0	477.90B
altezza 800 mm	14.0	477.96B
altezza 1200 mm	20.5	477.97B



Paracolpi a U

con bordi rinforzati in lamiera d'acciaio spessa 6 mm, verniciato a polvere giallo con fasce nere applicate da tassellare, profilo a U 160 x 160 mm

	Ca. kg	Cod. art.
altezza 400 mm	10.0	477.91B



Materiale di fissaggio adatto per questo prodotto:
Set di bulloni di fissaggio tipo 1

Cod. art.
470.71

Protegge passi carrai, capannoni ad altezza limitata, sottopassaggi ecc.



Barriera
in tubo di alluminio
altezza: 100 mm, con tappi di protezione,
verniciato giallo con fasce nere,
incl. 2 x 1.00 m di catena in acciaio



	Lunghezza	Ca. kg	Cod. art.
Pellicola di segnalazione su un lato	2000 mm	3.5	4117.20BG
	3000 mm	5.0	4117.30BG
	4000 mm	6.0	4117.40BG
	5000 mm	7.0	4117.50BG
	6000 mm	8.5	4117.60BG
Pellicola di segnalazione su entrambi i lati	2000 mm	3.5	4217.20BG
	3000 mm	5.0	4217.30BG
	4000 mm	6.0	4217.40BG
	5000 mm	7.0	4217.50BG
	6000 mm	8.5	4217.60BG

Paracolpi ben visibile per pali, pilastri, colonne ecc.

Angolare paracolpi
in lamiera di alluminio con 4 fori Ø 10 mm
da tassellare
altezza: 1000 mm
dimensione angolare: 120 mm
giallo/nero





Ca. kg	1.3	1.3
Cod. art.	4317RBG	4317LBG

Questi prodotti sono disponibili anche in bianco/rosso; vedere elementi di delimitazione pagina 119



Cordolo di sicurezza
Angolare d'acciaio 100 x 150 x 10 mm, da tassellare
con taglio a 45°, verniciato a polvere giallo, paracolpi per carrelli elevatori, carrelli a pianale, ecc.



Larghezza totale	Altezza	Ca. kg	Cod. art.
400 mm	150 mm	7.0	477.44BG
800 mm	150 mm	14.0	477.45BG
1000mm	150 mm	18.0	477.46BG
1200 mm	150 mm	22.0	477.47BG
1500 mm	150 mm	28.0	477.48BG

Maniglioni di sicurezza
Tubo d'acciaio Ø 48 mm,
per aperture nei muri e zone scale

Archetto a U
con piastre di fissaggio 100 x 150 mm,
zincato a caldo, verniciato a polvere giallo con fasce di segnalazione nere



Altezza	Profondità	Ca. kg	Cod. art.
1200 mm	250 mm	5.5	477.801BG
2000 mm	250 mm	8.0	477.802BG



Gli articoli sono prodotti su ordinazione.

Protegge le vie di transito.
Ferma e protegge.



Barra antiurto
Tubo tondo d'acciaio Ø 76 mm,
da tassellare
con estremità smussate,
piastre di base 200 x 50 x 10 mm,
verniciato a polvere giallo con fasce nere, ferma e protegge



Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
400 mm	86 mm	3.5	477.40BG
800 mm	86 mm	5.0	477.41BG
1000 mm	86 mm	6.0	477.42BG
1200 mm	86 mm	7.0	477.43BG

Barra antiurto angolare
Tubo tondo d'acciaio Ø 76 mm,
da tassellare
piastre di base 200 x 50 x 10 mm,
verniciato a polvere giallo con fasce nere

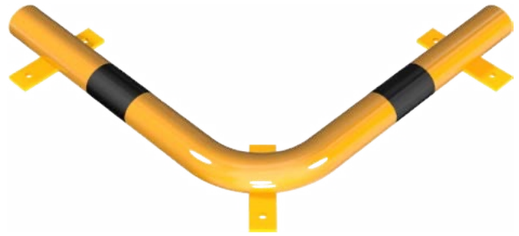

Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
700 x 700 mm	86 mm	8.5	477.50BG

Archetto antiurto
Tubo tondo d'acciaio Ø 60 mm,
da tassellare
piastre di base 100 x 150 mm,
verniciato a polvere giallo con fasce nere





Larghezza totale	Altezza fuori terra	Ca. kg	Cod. art.
400 mm	115 mm	3.0	477.34BG
1000 mm	115 mm	5.0	477.35BG
1500 mm	115 mm	7.0	477.36BG
2000 mm	115 mm	9.0	477.37BG

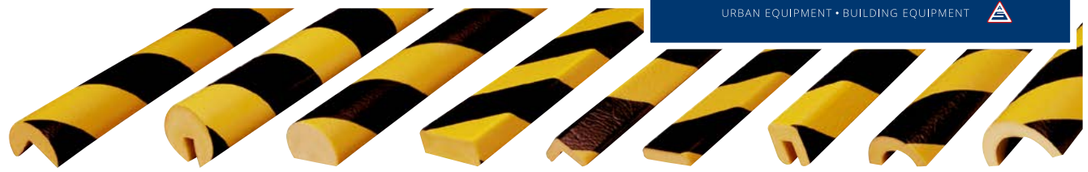

Profili di segnalazione e protezione

Corpo del profilo:	schiuma poliuretanica riciclabile, senza CFC
Superficie:	schiumata compatta, pellicola PU colorata in controstampo, nessuna verniciatura esterna
Adesivo:	adesivo acrilico, forza adesiva: 21 N/25 mm
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +100°C per uso interno ed esterno
Prova al fuoco:	DIN 4102 B2

Tutti i profili sono forniti con nastro biadesivo ad alta tenuta (eccetto il tipo B).

I profili flessibili di segnalazione e protezione hanno un motivo di avvertimento giallo / nero per segnalare i pericoli su bordi, sporgenze e ostacoli.
Allo stesso tempo assorbono gli urti, evitando così lesioni e prevenendo danni da collisione.



Protezione angoli tipo A



Protezione bordi tipo B



Protezione superfici tipo C



Protezione superfici tipo D



Protezione angoli tipo E



Protezione superfici tipo F



Protezione bordi tipo G



Protezione angoli tipo H



Protezione per tubi tipo R30
Dimensione interna 30 mm

Profili di segnalazione e protezione giallo / nero – 1000 mm / 5000 mm

Articolo	Cod. art. 1000 mm	Cod. art. 5000 mm
Tipo A	4110	4510
Tipo B	4111	4511
Tipo C	4112	4512
Tipo D	4113	4513
Tipo E	4115	4515
Tipo F	4116	4516
Tipo G	4119	4519
Tipo H	4120	4520
Tipo R30	4117	
Tipo R50	4114	

Protezioni angolari per profili di segnalazione e protezione neri

Articolo	Cod. art.
Tipo A bidimensionale	410810
Tipo A tridimensionale	410811
Tipo E bidimensionale	410812
Tipo E tridimensionale	410813

Le vostre esigenze nell'attività quotidiana

Avete una nuova idea e vi serve aiuto?

Avete già un progetto definitivo e cercate supporto?



Progettiamo per voi la soluzione di prodotto ottimale



Produciamo per voi con il nostro parco macchine ad alte prestazioni



Vi accompagniamo dalla prima idea al prodotto finito



Una panoramica delle soluzioni di prodotto che realizziamo su misura per voi



Paletto dissuasore
chiudibile con lucchetto, incl. bussola di fondazione con coperchio incernierato



Dissuasore
con punto di rottura predeterminato



Dissuasori ornamentali
con il vostro design

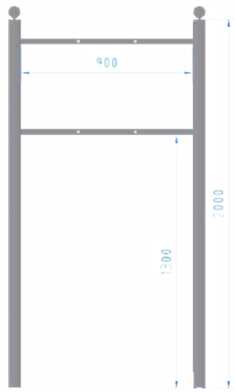

Telaio portacartelli
per l'industria o i comuni, su misura per le vostre esigenze



Archetto di appoggio per biciclette



con dispositivi di supporto

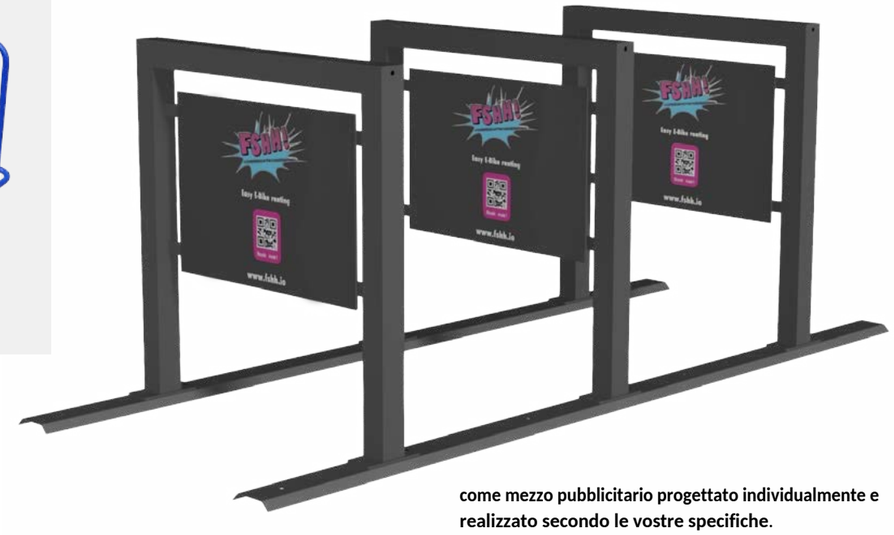

come mezzo pubblicitario progettato individualmente e realizzato secondo le vostre specifiche.



Contattateci!

La vostra soluzione di prodotto ottimizzata, realizzata su misura secondo le vostre esigenze



Paletti campionari tipo 4702

1.Dissuasore ornamentale in tubo tondo d'acciaio Ø 89 mm
tipo 40189F, estraibile, con chiusura triangolare

2. Paletto dissuasore in tubo d'acciaio 70 x 70 mm
tipo 470UZB, ribaltabile con cilindro europeo

3. Paletto dissuasore in tubo d'acciaio 70 x 70 mm
tipo 470FBOH, estraibile con chiusura triangolare

4. Paletto dissuasore in tubo d'acciaio Ø 60 mm
tipo 460FBOH, estraibile con chiusura triangolare

5. Paletto dissuasore in tubo d'acciaio 70 x 70 mm
tipo 470FUB, ribaltabile con chiusura triangolare

6. Dissuasore ornamentale in alluminio
tipo 490B, fisso da cementare

7. Dissuasore di sosta
tipo 472Z, ribaltabile con serratura a cilindro europeo, da tassellare

Arcosafety
Via L. Muratori,6
20900 Monza (MB)
Tel. +39 039 2028977
mail.info@arcosafety.it
www.arcosafety.it



Espositore di vendita tipo 4707

1. Paletti dissuasori tubo d'acciaio 70 x 70 mm tipo 470FB, estraibile, con sistema di chiusura triangolare	**3 pezzi**
2. Paletti dissuasori tubo d'acciaio 70 x 70 mm tipo 470FUHB, ribaltabile, con sistema di chiusura triangolare	**1 pezzo**
3. Paletti dissuasori tubo d'acciaio 70 x 70 mm tipo 470UZHB, ribaltabile, con serratura a cilindro europeo	**1 pezzo**
4. Paletti dissuasori tubo d'acciaio 70 x 70 mm tipo 470B, da cementare	**1 pezzo**
5. Paletti dissuasori tubo d'acciaio Ø 60 mm tipo 460B, fisso, da cementare	**3 pezzi**
6. Paletti dissuasori tubo d'acciaio Ø 60 mm tipo 460B/2, fisso, da cementare, 2 occhielli	**3 pezzi**
7. Dissuasore di sosta tipo 40771, ribaltabile, con cilindro tondo	**1 pezzo**